



Západkový uzávěr

S křídlovým knoflíkem, odlitek zinku (E5)

- Křídlový knoflík ve variantě s uzavřením klíčem nebo visacím zámkem
- Různé možnosti uzavření
- Křídlový tvar knoflíku pro pohodlné ovládání
- Vhodné pro IP65-aplikace

Materiál a povrchová úprava
litina zinku, práškové lakování nebo pochromováno a pozinkovaná ocel



Orientační pevnostní hodnoty
Průměrné maximální zatížení: 300 N

Druh ochrany
IP65/NEMA4 při montáži s těsněním pod hlavou (součástí dodávky)


Pokyny k instalaci
Západku nastavte tak, aby se uzávěr dal snadno ovládat.
Montážní matice:
Max. utahovací moment 10 Nm
Montážní šroub:
Max. utahovací moment 5 Nm

Tvorba objednáčíslo
uzávěr a západku objednejte samostatně


Křídlový knoflík

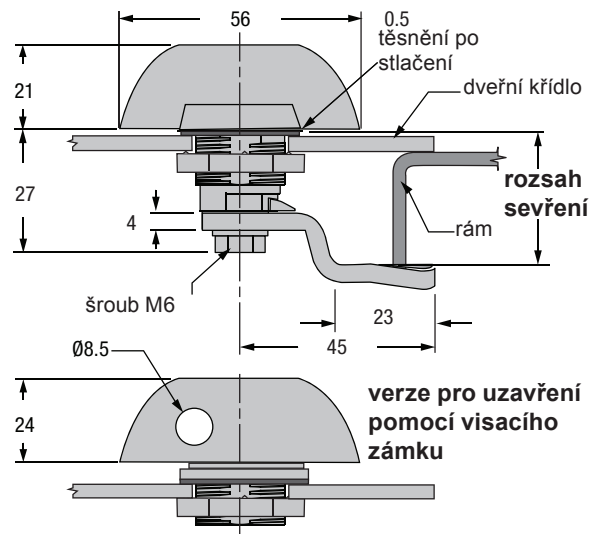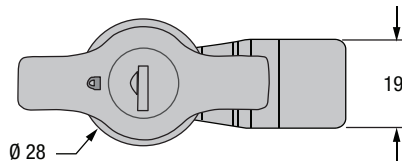


L Cylindrické zámky




bez zámku




se zámkem
kód CH751



se zámkem
kód R001



bez cylind.vložky,
dle potřeby
vyměnnou cyl.
vložku (PK)
objednejte zvlášť



bez cylindrické
vložky
(objednejte
zvlášť)

Skutečná velikost

**Objednáčíslo pro uzávěr
(bez západky)**

E5 - 9 - L 5 - UU1 - 1 K

K Volba klíčů

- 0 bez klíčů (dle potřeby objednejte samostatně)
- 3 1 klíč součástí dodávky

L Cylindrický zámek

- 30 bez zámku (poslední dvě číslice objednáčíslo vynechejte)
- 31 se zámkem (kód CH751), černý
- 32 se zámkem (kód R001), poklop z nerezové oceli s krytkou
- 33 bez cylindrického zámku (poslední dvě číslice objednáčíslo vynechejte), cylindrický zámek si objednejte samostatně
- 51 uzamykatelné pomocí visacího zámku. Typ A uzavírá se otočením ve směru hodinových ručiček. (poslední dvě číslice objednáčíslo vynechejte)
- 52 uzamykatelné pomocí visacího zámku. Typ B uzavírá se otočením proti směru hodinových ručiček. (poslední dvě číslice objednáčíslo vynechejte)

Objednáčíslo pro západku

E5 - 6 L G

L Cylindrický zámek

- 0 s nebo bez cylindrického zámku
- 1 s visacím zámkem

G hodnota pro rozsah sevření

rozsah sevření	G	rozsah sevření	G	rozsah sevření	G	rozsah sevření	G
4	03	14	08	24	13	34	18
6	04	16	09	26	14	36	19
8	05	18	10	28	15	38	20
10	06	20	11	30	16	40	21
12	07	22	12	32	17	42	22

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny.
Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet.
Odpovědnost za to je vyloučena.