




Tento vibračním odolný nýt má konstantní svěrnou sílu a vysokou vytahovací sílu. Nýt má velký rozsah svoru od 4,5 mm, může snížit svoje skladové zásoby, protože nemusíte mít množství různých typů nýtů. Široké vytvarování závěrné hlavy na slepé straně poskytuje vynikající svěrnou sílu u obrobku a vysokou pevnost v tahu u tenkých plechů. Díky jedinečnému zajištění trnu je spoj odolný proti vibracím a při použití se tak zabrání ztrátě hlavy trnu.

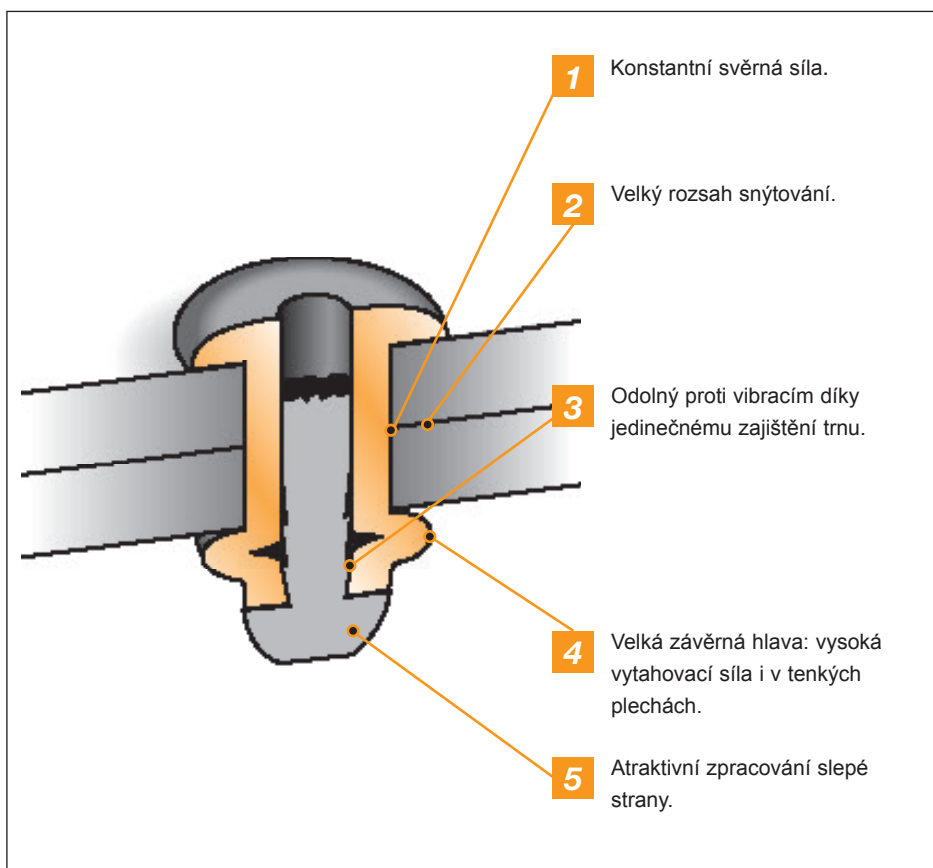


- Pouzdro nýtu : ocel pozink
- Trn : ocel pozink
- Vliv teploty na hodnoty pevnosti, viz. "technické informace"
- Trn tohoto trhacího nýtu je opatřen radiálními drážkami.
To prodlužuje životnost svěrných čelistí nýtovacího náradí.

OCEL


s trnem z oceli

velká svěrná síla

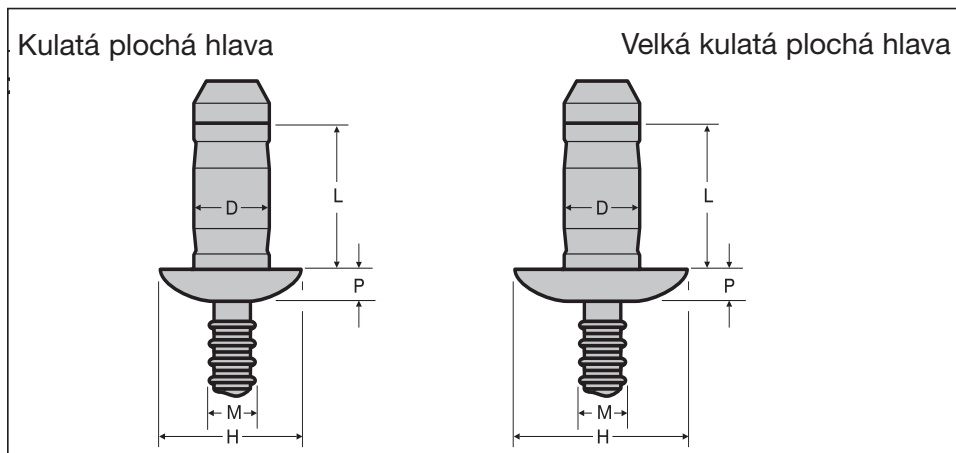

Číslo položky, kulatá plochá hlava	průměr nýtu nom.	průměr otvoru	Max. svěrná síla	Rozměry a tolerance					pevnost ve smyku (N)	pevnost v tahu (N)
				L nom.	D ø min/max	H ø min/max	P max.	M ø		
340501	4,8	4,9 - 5,2	1,5 - 6,0	10,8	4,65	9,1	1,65	3,1	2500	3400
340247			6,0 - 10,0	16,2	4,88	9,9			2500	3400

Číslo položky, velká kulatá plochá hlava	průměr nýtu nom.	průměr otvoru	Max. svěrná síla	Rozměry a tolerance					pevnost ve smyku (N)	pevnost v tahu (N)
				L nom.	D ø min/max	H ø min/max	P max.	M ø		
340120	4,8	4,9 - 5,2	1,5 - 6,0	10,6	4,65	15,6	2,25	3,1	2500	3400
340007			6,0 - 10,0	16,2	4,88	16,4			2500	3400

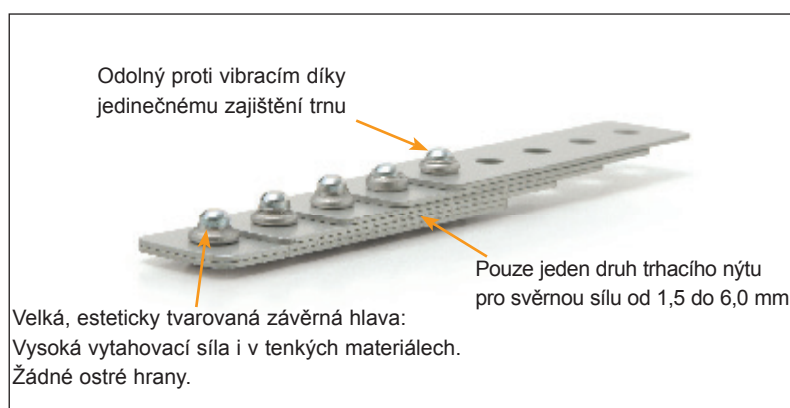

Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.