

XTN20 Nařadí k nýtování matic

Silou řízené nářadí k nýtování matic M3 bis M10



Obzvlášť rychlé
Hmotnost jen 1,6 kg
Velmi kompaktní a tiché
Nastavení zdvihu není nutné

S pneumatickým nářadím XTN20 budou nýťovací matice rychle a bezchybně ukotveny. Toto nářadí vždy ukotví nýťovací matici správně a to s možností nastavení tažné síly. Na rozdíl od nářadí s řízeným zdvihem není závislý na tloušce materiálu. To umožňuje pokaždé spolehlivé, pevné a bezpečné spojení.

Přednosti nýťovacího nářadí XTN20

- Nastavení tažné síly pro různé tloušťky materiálů.
- Možnost nastavení optimálního zdvihu. Vhodné pro tenké materiály a použití v hliníku a hybridních technologiích.
- Obzvláště rychlý, kompaktní a tichý.
- Přitlačením závitů matice na nýťovací trn se automaticky aktivuje zpětný chod a matice se dotáhne.
- Nářadí pracuje pouhým stisknutím jednoho spínače. Celý instalační cyklus je pak automaticky dokončen.
- Rychlouzavíratelný systém k jednoduché a rychlé výměně trnu.
- Kompaktní provedení pouzdra a štíhlé hubice (koncovka hlavice) umožňuje použití pro těžko dostupné aplikace.
- Velmi lehké nářadí; jen 1600 gramů.

**Silou řízené nářadí
pro standardní a
vysokovýkonné
nýťovací matice**



objednávací číslo	rozsah dodávky
368600	XTN20 nářadí k nýťování matic M3 - M10 Trn a hlavice pro zpracování M4, M5, M6 a M8 jsou dodávány jako standard



Kufr pro toto nářadí se
objednává zvlášť.
Objednávací číslo: 082500

průměr	ukotvovací kapacita nýťovacích matic			
	hliník	ocel	nerez. ocel	Monel
M3	S	K	K	K
M4	S	K	K	K
M5	K	K	K	K
M6	K	K	K	K
M8	K	K		K
M10	K	K		K

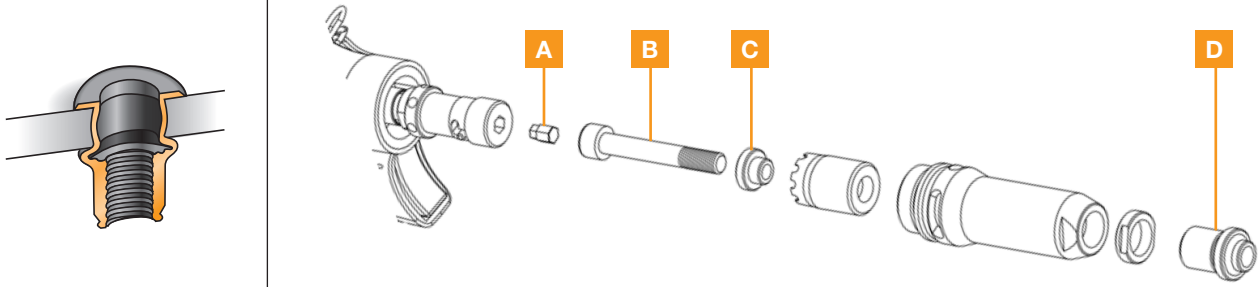
S = instalace řízená zdvihem K = instalace řízená silou

XTN20

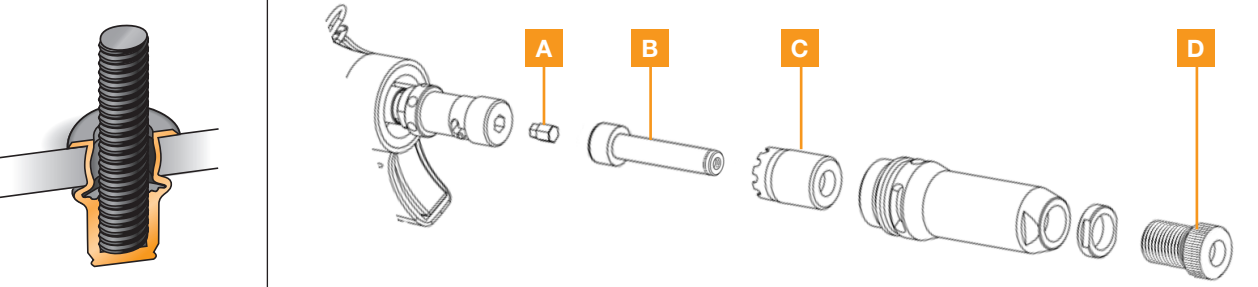
- | | | | |
|------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| • kapacita | : nýťovací matice M3 - M10 (ocel) | • délka hlavice | : 7,0 mm |
| • délka | : 259 mm | • tažná síla | : 17,65 kN (při 5 barech) |
| • výška | : 273 mm | • tlak st. vzduchu | : 5,0 - 7,0 bar |
| • hmotnost | : 1,6 kg | • přípojka vzduchu | : 1/4 vnitřní závit |
| | | • hlučnost | : <75 dB(A) |

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.

Tabulka- trny a hlavice

průměr				
	jednotlivé části hlavice pro montáž nýtovacích matic			
	objednací číslo			
	A	B	C	D
	hnací hřídel	trn	redukční objímka	koncovka hlavice
M3	07555-01003	07555-09003	07555-09103	07555-00903
M4	07555-01004	07555-09004	07555-09104	07555-00904
M5	07555-01005	07555-09005	07555-09105	07555-00905
M6	07555-01006	07555-09006	07555-09106	07555-00906
M8	07555-01008	07555-09008	07555-09108	07555-00908
M8 vysokovýkonné	07555-01008	07555-09008	07555-09108	74209-12631
M10	07555-01010	07555-09010	není k dispozici	07555-00910
M10 vysokovýkonné	07555-01010	07555-09010	není k dispozici	74209-12632

■ Výše uvedené příslušenství je součástí dodávky.

průměr				
	jednotlivé části hlavice pro montáž nýtovacích šroubů			
	objednací číslo			
	A	B	C	D
	hnací hřídel	pouzdro	upínací matice	koncovka hlavice
M4	07555-01012	07559-03050	74202-02124	07559-03047
M5	07555-01012	07559-03051	74202-02124	07559-03048
M6	07555-01012	07559-03052	74202-02124	07559-03049
M8	07555-01012	07559-03041	74202-02124	80899

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.