


# Západkové uzávěry

Průmyslový uzávěr, tlakově litý zinek (E5)



## H Tvary hlav

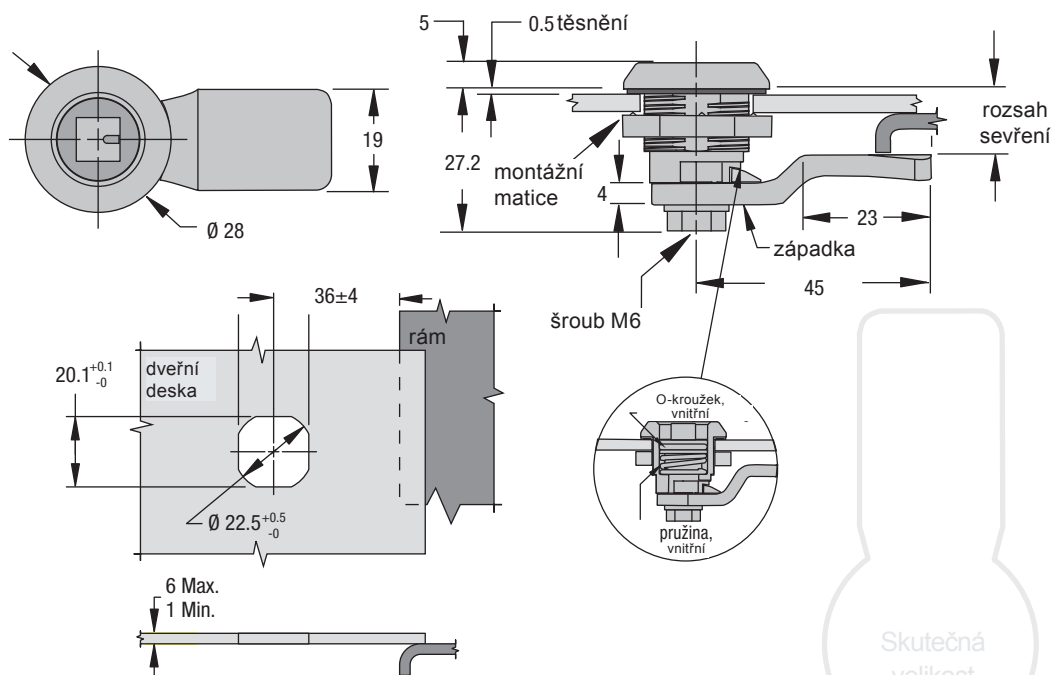

## Objednací číslo uzávěru (bez západky)

**E5 - 6 - H F - UU1**

### F Povrch

- 2 leskle chromovaný
- 5 černě práškově lakovaný

### H Tvar hlavy

- 00 zářez
- 01 8mm šestihran
- 02 7mm trojúhelník
- 03 8mm trojúhelník
- 04 7mm čtyřhran
- 05 8mm čtyřhran
- 06 3mm dvojdrážka
- 07 5mm dvojdrážka

- 08 8mm vnitřní šestihran
- 13 Bellcore 216
- 19 Bellcore vnitřní šestihran s pinem (elektronika)
- 21 zářez (odolný vůči vandalismu)
- 22 RIC-čtyřhran (standardní železniční)

| Objednací číslo západky (objednejte zvlášť k uzávěru) |                 |                |                 |                |                 |                |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| rozsah sevření                                        | objednací číslo | rozsah sevření | objednací číslo | rozsah sevření | objednací číslo | rozsah sevření | objednací číslo |
| +2<br>-0                                              |                 | +2<br>-0       |                 | +2<br>-0       |                 | +2<br>-0       |                 |
| 4                                                     | E5-6003         | 14             | E5-6008         | 24             | E5-6013         | 34             | E5-6018         |
| 6                                                     | E5-6004         | 16             | E5-6009         | 26             | E5-6014         | 36             | E5-6019         |
| 8                                                     | E5-6005         | 18             | E5-6010         | 28             | E5-6015         | 38             | E5-6020         |
| 10                                                    | E5-6006         | 20             | E5-6011         | 30             | E5-6016         | 40             | E5-6021         |
| 12                                                    | E5-6007         | 22             | E5-6012         | 32             | E5-6017         | 42             | E5-6022         |

- Jednoduchá montáž do jednoho otvoru
- Zobrazení pozice západky
- Přítlak pro dobré utěsnění (IP65)
- EN 45545-3 E10 konfortní

**Materiál a povrchová úprava**  
tlakově litý zinek, práškově lakovaný nebo chromovaný a ocel, pozink

**Orientační pevnostní hodnoty**  
Max. statické provozní zatížení: 330 N

**Pokyny k instalaci**  
Montážní matice:  
Max. utahovací moment 10 Nm  
Montážní šroub:  
Max. utahovací moment 5 Nm

**Druh ochrany**  
IP65 při montáži s těsněním pod hlavou (součástí dodávky)

**Klíč a příslušenství**  
viz. příslušná stránka

**Tvorba objednáčného čísla**  
uzávěr a západku objednejte zvlášť

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry v mm. Rozměry bez tolerancí jsou směrné hodnoty



# Západkový uzávěr

ovládaný klíčem, odlitek zinku, s krytkou (E5)

- Různé druhy hlav a klíčů pro omezený přístup (např. servisní technik)
- Krytka uzávěru chrání uzávěr před znečištěním
- Přítlak pro dobré utěsnění, odolný vůči vibracím dle NEMA 4 a IP65
- Vhodné pro IP65-aplikace

**Materiál a povrchová úprava**  
litina zinku, práškové lakování nebo pochromováno a pozinkovaná ocel

**Orientační pevnostní hodnoty**  
Max. statické provozní zatížení: 330 N

## Pokyny k instalaci


Západku nastavte tak, aby se uzávěr dal snadno ovládat.

### Montážní matice:

Max. utahovací moment 10 Nm

### Montážní šroub:

Max. utahovací moment 5 Nm

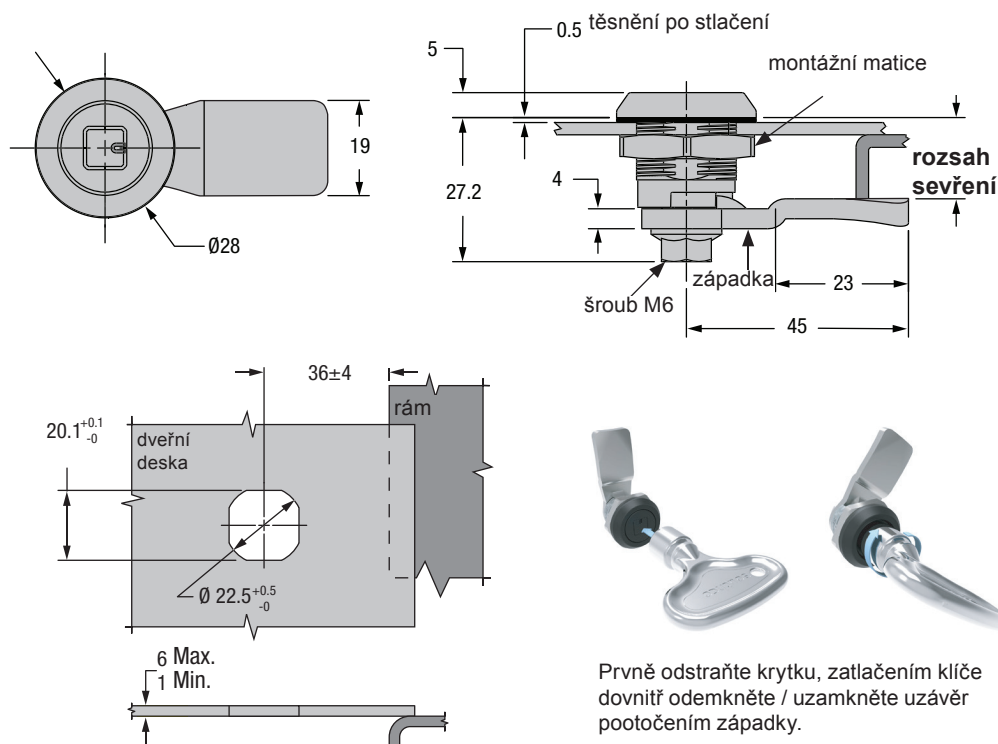

Prvně odstraňte krytku, zatlačením klíče dovnitř odemkněte / uzamkněte uzávěr pootočením západky.

## H Tvary hlav



## Druh ochrany

IP65 při montáži s těsněním pod hlavou (součástí dodávky)

**Tvorba objednáčeho čísla**  
uzávěr a západku objednejte samostatně

## Objednáč číslo pro uzávěr (bez západky)

**E5 - 8 - H F - UU1**

## F Povrchová úprava

- 2 leskle pochromovaný
- 5 černě práškově lakovaný

## H Tvar hlavy



- 02 7mm trojhran
- 03 8mm trojhran
- 04 7mm čtyřhran
- 05 8mm čtyřhran
- 13 Bellcore 216

## Objednáč čísla pro západku (uzávěr se objednává samostatně)

| rozsah sevření | objednáč číslo | rozsah sevření | objednáč číslo | rozsah sevření | objednáč číslo | rozsah sevření | objednáč číslo |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4              | E5-6003        | 14             | E5-6008        | 24             | E5-6013        | 34             | E5-6018        |
| 6              | E5-6004        | 16             | E5-6009        | 26             | E5-6014        | 36             | E5-6019        |
| 8              | E5-6005        | 18             | E5-6010        | 28             | E5-6015        | 38             | E5-6020        |
| 10             | E5-6006        | 20             | E5-6011        | 30             | E5-6016        | 40             | E5-6021        |
| 12             | E5-6007        | 22             | E5-6012        | 32             | E5-6017        | 42             | E5-6022        |

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.

**s cylindrickým zámekem a klíčem, odlitek zinku (E5)**

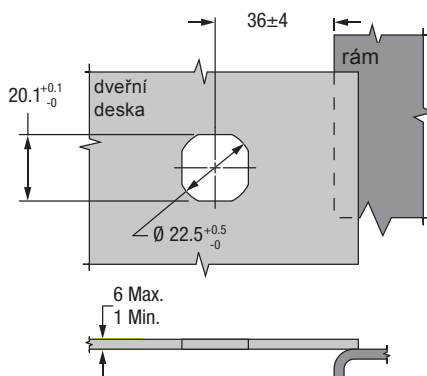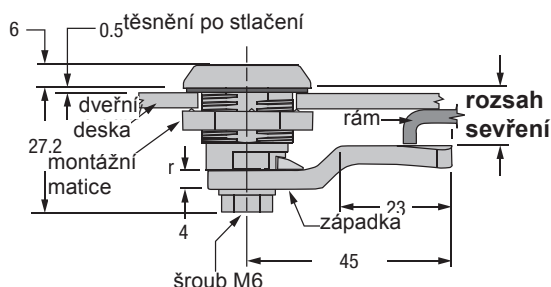

- **Cylindrický zámek pro individuální přístup**
- **Vhodné pro IP65-aplikace**

**Orientační pevnostní hodnoty**  
Max. statické provozní zatížení:  
330 N

Západku nastavte tak, aby se  
uzávěr dal snadno ovládat.

Max. utahovací moment 10 Nm

Max. utahovací moment 5 Nm

IP65/NEMA4 při montáži s  
těsněním pod hlavou (součástí  
dodávky)

**0** Klíče nejsou součástí balení  
(objednávají se samostatně)

**2** dva klíče jsou součástí balení

**E5 -5 - 40 F - UU1 - 1 K**

**E5 - 60 G**

### G hodnota pro rozsah sevření

| G hodnota pro rozsah sevření |    |                |    |                |    |                |    |
|------------------------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|
| rozsah sevření               | G  | rozsah sevření | G  | rozsah sevření | G  | rozsah sevření | G  |
| 4                            | 03 | 14             | 08 | 24             | 13 | 34             | 18 |
| 6                            | 04 | 16             | 09 | 26             | 14 | 36             | 19 |
| 8                            | 05 | 18             | 10 | 28             | 15 | 38             | 20 |
| 10                           | 06 | 20             | 11 | 30             | 16 | 40             | 21 |
| 12                           | 07 | 22             | 12 | 32             | 17 | 42             | 22 |

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.