








DBHAND

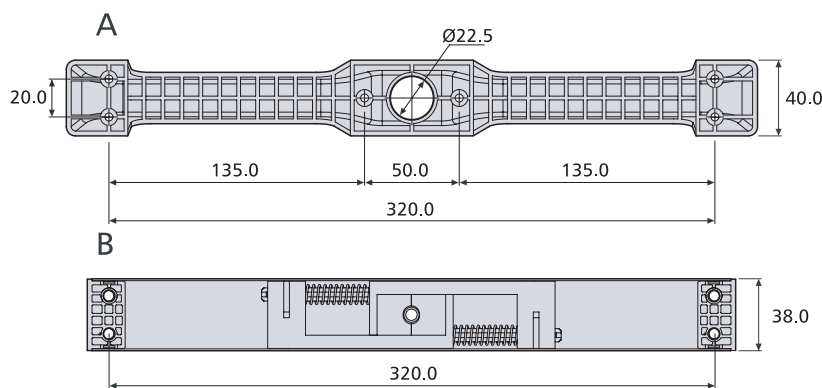


- Pojistná rukojeť s vícebodovým zamykáním
 - Pojistný mechanismus s tlačítkem, umístěn uprostřed
 - Dodáváme ve dvou provedeních:
 - 190773: tlačítko se silou pružiny = 120N
 - 190777: tlačítko se silou pružiny = 60N
 - Uzamčení možné jak v otevřené* tak i v uzavřené pozici
 - Zásuvka může být uzavřena bez ovládání uzávěru (slam action)
 - Materiály odolné proti korozi (nerezová ocel, umělá hmota)
 - Snadná instalace
 - Vhodný pro zásuvky až do šířky 1,5 m
 - Vhodný pro výsuvy s tloušťkou od 17,5 mm
- *uzamčení v otevřené pozici je možné jen pokud není výsuv otevřen víc než 100%+ (otevření zásuvky nesmí být delší než je délka teleskopického výsuvu)

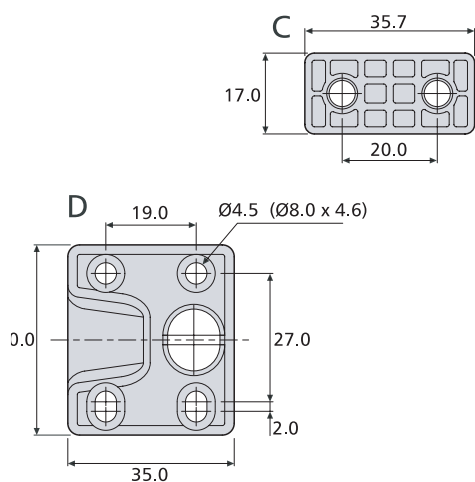

Přední montáž: uzamčení je možné i v uzavřené pozici.

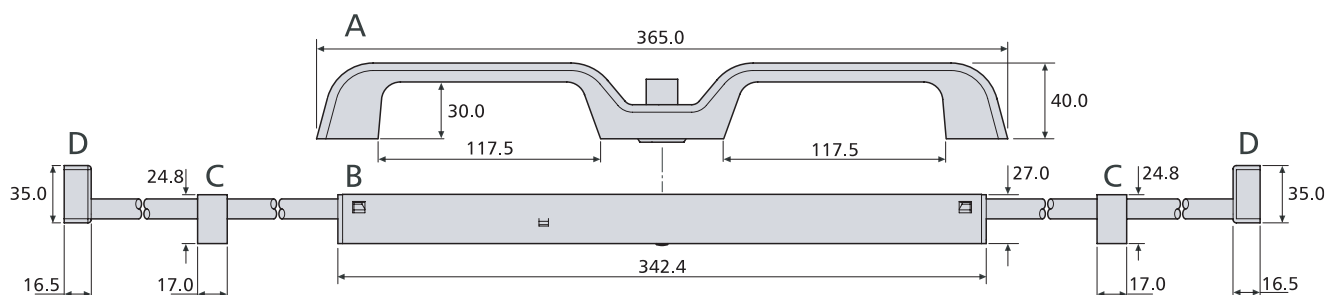

montáž ze zadu: uzamčení je možné jak v otevřené tak i v uzavřené pozici.

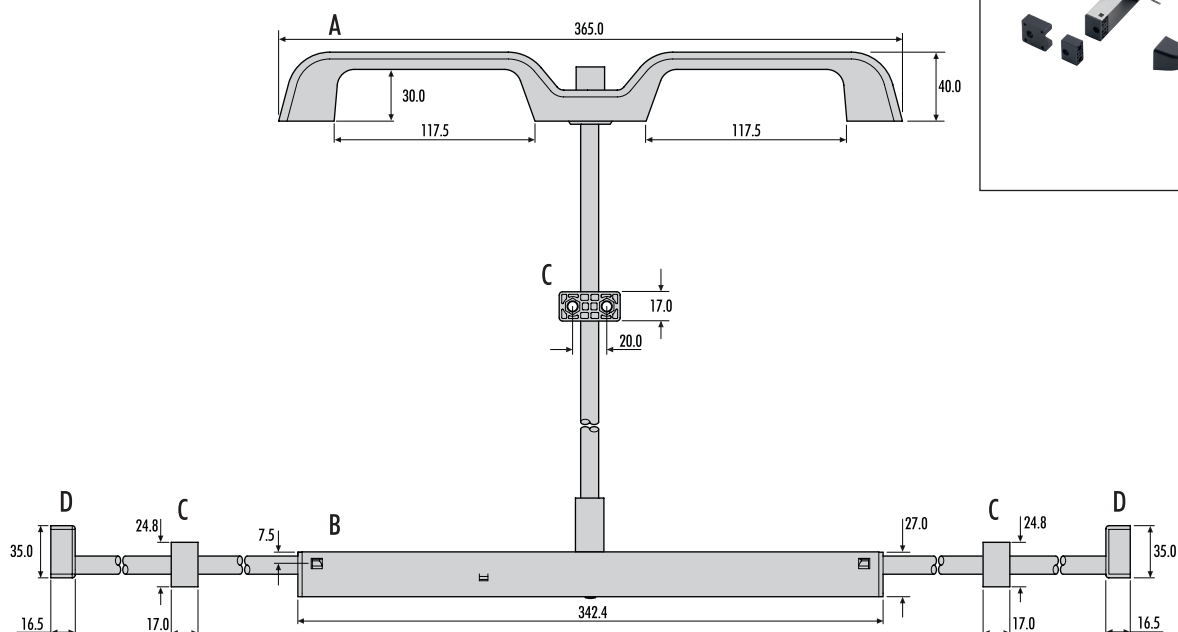


Číslo výsuvů	Doporučená šířka zá- suvky v mm až do:
0301	450
DS0330	450
5517-50	450
5417	450
7957	1000
DZ/DS5321	1000
9301	1000
DA4120	1000
DA4140	1000
DA4160	1000
DA4162	1000
DA4190	1000

Max. nosnost se snižuje, pokud je zásuvka širší jak 1000 mm. Pro více informací o použití tohoto výrobku nás prosím kontaktujte.

DBHAND





190773
190777

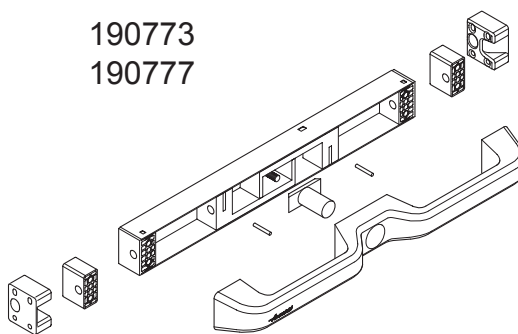

190776

190774
190775

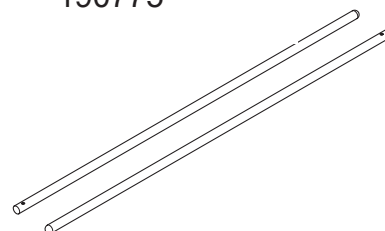

Objednáací číslo	součástky
190773 tlačítko se silou pružiny = 120 N	Pojistná rukojeť, sada se skládá z: 1 x rukojeť a uzávěr (A) 1 x tlačítko žluté (A) 2 x opěrný blok (C) 2 x uzavírací blok (D) 2 x kolík
190777 tlačítko se silou pružiny = 60 N	
190774	sada se skládá z: 2 x tyč z nerezové oceli, 500 mm
190775	sada se skládá z: 2 x tyč z nerezové oceli, 750 mm
190776**	Přestavba pro uzamčení v otevřené pozici: Lock-out Sada se skládá z: 2 x tlačítko 2 x uzavírací blok (D) 1 x vodící konzola pro 10 mm tyč (C)
199700	1 x tlačítko červené (dle potřeby lze samostatně objednat)


** 10mm spojovací tyč není součástí dodávky. Oba konce musí být vybaveny závitem M10 s minimálně 25 mm.

- Doporučené upevnění: šrouby M5.
- Hodnoty zatížení jsou omezeny pro příslušnou délku kolejnice stanovenou max. cykly pohybu a hodnotami zatížení. Podrobnosti naleznete u informací o produktech pro jednotlivé kolejnice.
- Uzamčení v otevřené pozici nemůže být použito pro kolejnice s rozšířeným výsuvem (více než 100% výsuv).

Potřebná délka uzavírací tyče je závislá na šířce zásuvky:

- 500 mm dlouhá uzavírací tyč pro aplikace až do šířky 1122 mm
- 750 mm dlouhá uzavírací tyč pro aplikace až do šířky 1622 mm

Tyče by měly být seříznuty na správnou délku. Chcete-li umístit kolíky (součástí dodávky), musí být vyvrtány otvory á 3 mm.

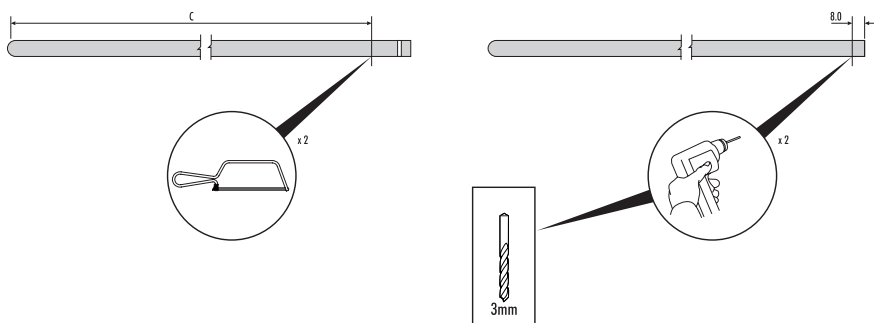

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena

Accuride