

Výsuvnost 100%+, nosnost 70 kg, typ 0305

- Teleskopické výsuvy disponují aretací ve vysunuté poloze
- Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný
- Potřebují minimální prostor pro zabudování v důsledku velmi malé výšky teleskopického výsuvu (35,3 mm)
- K dostání volitelné úhelníky a držáky kabelů pro montáž do skříní 19"



Výsuvnost:
100% +



Nosnost na pár:
do 70 kg




Cykly pod dynamickou
zátěží



Max. zatížení při
horizontální montáži



Materiál:
Ocel, pozinkovaná

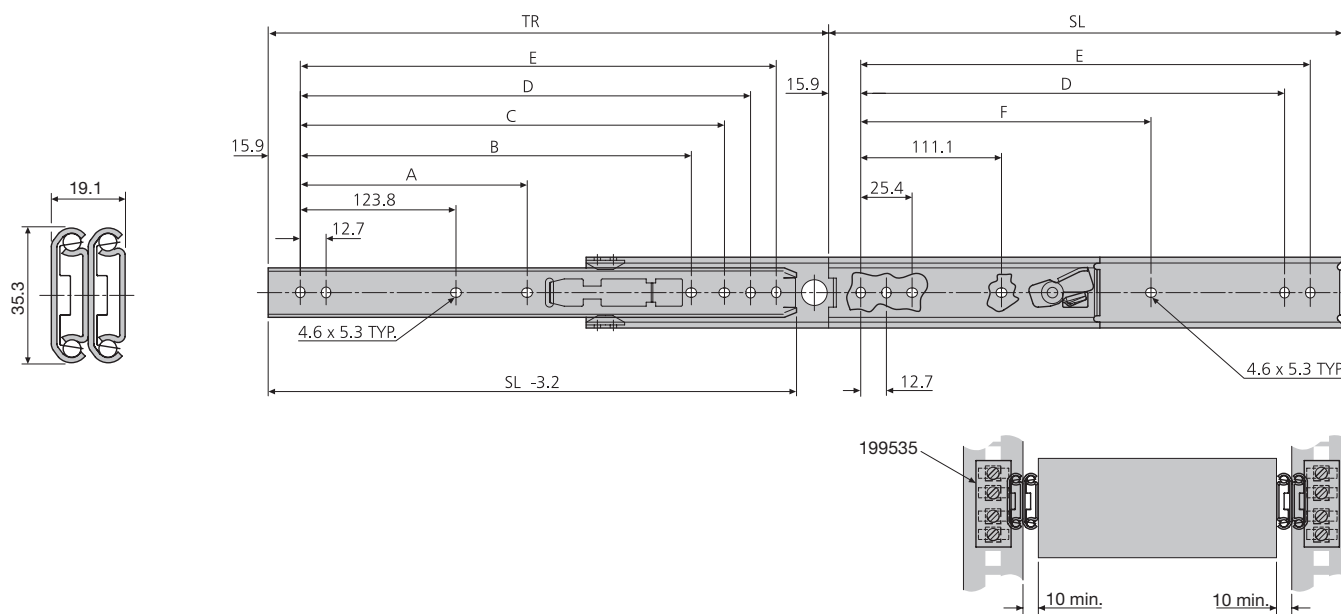

Objednací číslo (pár)	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
190073	305	327.0	-	-	-	260.3	273.0	-	1.27	70
190059	356	378.0	-	-	298.4	311.1	323.8	-	1.46	68
190222	406	429.0	-	-	349.2	361.9	374.6	250.8	1.63	65
190224	457	479.5	212.7	-	400.0	412.7	425.4	301.6	1.88	62
190221	508	530.5	238.1	365.2	450.8	463.5	476.2	352.4	2.04	57
190505	559	581.0	263.5	415.9	501.6	514.3	527.0	403.2	2.29	52
199083	610	632.0	288.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454.0	2.50	46
199474	660	683.0	314.3	517.7	603.2	615.9	628.6	504.8	2.67	41
199475	711	733.5	339.7	568.3	654.0	666.7	679.4	555.6	2.89	36

SL: Délka kolejnice

W: Hmotnost páru v kg

TR: Vysunutí teleskopického výsuvu

L: Nosnost na pár

- Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
- Pro montáž doporučujeme šrouby M4 mm s max. výškou hlavy 2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.