

Výsuvnost 100%, nosnost 80 kg, typ DS3031 (nerezová ocel)

- K použití až do 300°C
- Mazivo odolné vysokým teplotám a vhodné pro použití v potravinářském průmyslu



Výsuvnost:
100%



Nosnost na pár:
do 80 kg




Cykly pod dynamickou
zátěží



Max. zatížení při
horizontální montáži



Materiál:
Nerezová ocel 304

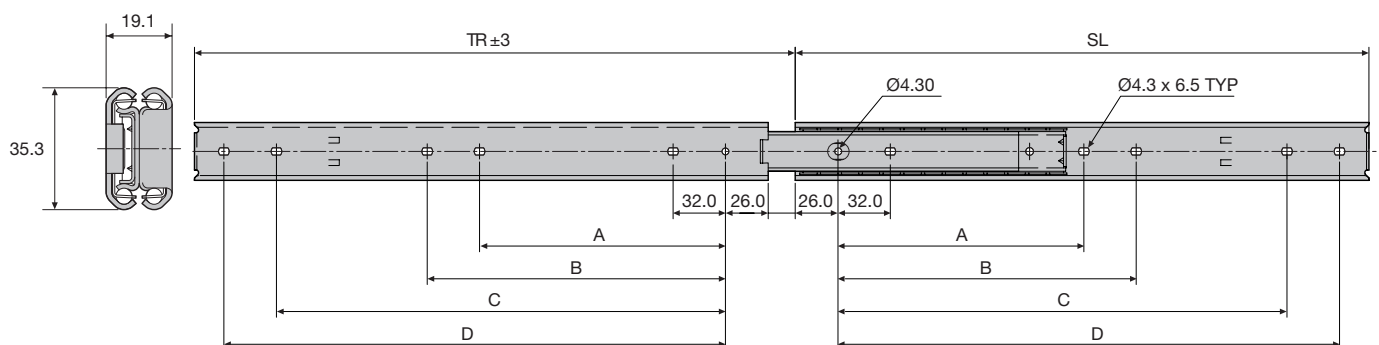

Objednací číslo (pár)	mm						kg	
	SL	TR	A	B	C	D	W	L
199484	300	317.4	-	-	224.0	256.0	1.53	65
190319	350	366.6	-	-	256.0	288.0	1.72	70
199399	400	415.8	-	192.0	320.0	352.0	1.91	75
199486	450	465.0	-	224.0	352.0	384.0	2.10	80
199400	500	514.2	256.0	288.0	416.0	448.0	2.29	75
190323	550	563.4	288.0	320.0	480.0	512.0	2.48	70
199488	600	612.6	320.0	352.0	512.0	544.0	2.67	65
199489	650	661.8	320.0	352.0	576.0	608.0	2.86	60
190342	700	711.0	352.0	384.0	608.0	640.0	3.05	55

SL: Délka kolejnice

W: Hmotnost páru v kg

TR: Vysunutí teleskopického výsuvu

L: Nosnost na pár

- Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
- Pro montáž doporučujeme šrouby M4 mm s max. výškou hlavy 2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.