

Výsuvnost 75%, nosnost 16 kg, typ 2421

- Potřebují minimální prostor pro zabudování v důsledku velmi malé výšky teleskopického výsuvu (20 mm)



Výsuvnost:
75%




Nosnost na pár:
do 16 kg



Cykly pod dynamickou
zátěží



Materiál:
Ocel, pozinkovaná

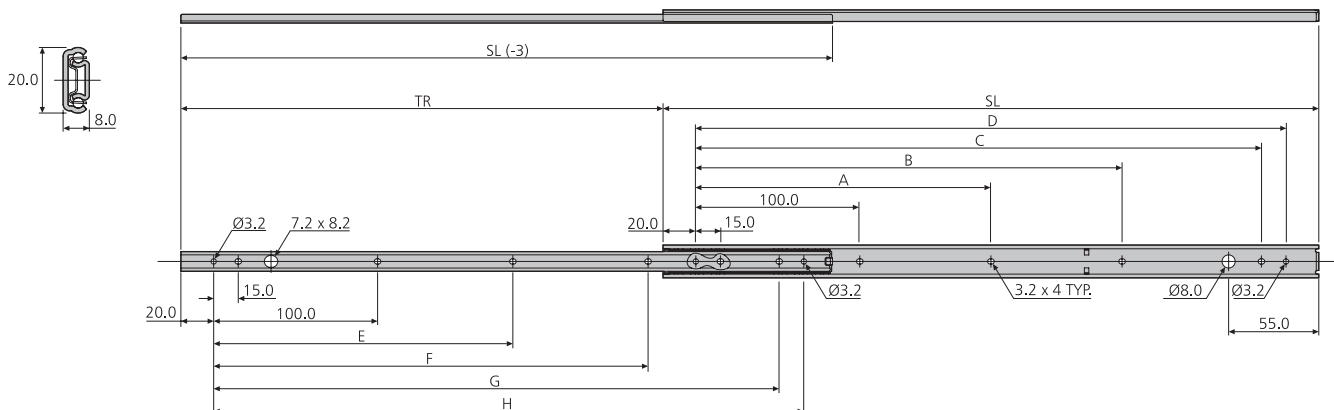

Objednací číslo (pár)	mm										kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L
190283	200	132	-	-	145.0	160.0	-	-	145.0	160.0	0.23	13
190285	250	182	-	-	195.0	210.0	-	150.0	195.0	210.0	0.28	15
199338	300	220	-	160.0	245.0	260.0	-	190.0	245.0	260.0	0.34	16
190281	350	257	-	210.0	295.0	310.0	-	225.0	295.0	310.0	0.39	16
199346	400	294	-	260.0	345.0	360.0	-	265.0	345.0	360.0	0.45	15
199341	450	331	205.0	310.0	395.0	410.0	190.0	300.0	395.0	410.0	0.51	13
190284	500	381	230.0	360.0	445.0	460.0	225.0	337.0	445.0	460.0	0.56	11

SL: Délka kolejničky

W: Hmotnost páru v kg

TR: Vysunutí teleskopického výsuvu

L: Nosnost na pár

- Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
- Pro montáž doporučujeme šrouby M3/3 mm s max. výškou hlavy 1.8 mm a s max. průměrem hlavy 5.6 mm.