


- Potřebují minimální prostor pro zabudování v důsledku velmi malé výšky teleskopického výsuvu (20 mm)



80.000



Materiál:
pozinkovaná ocel

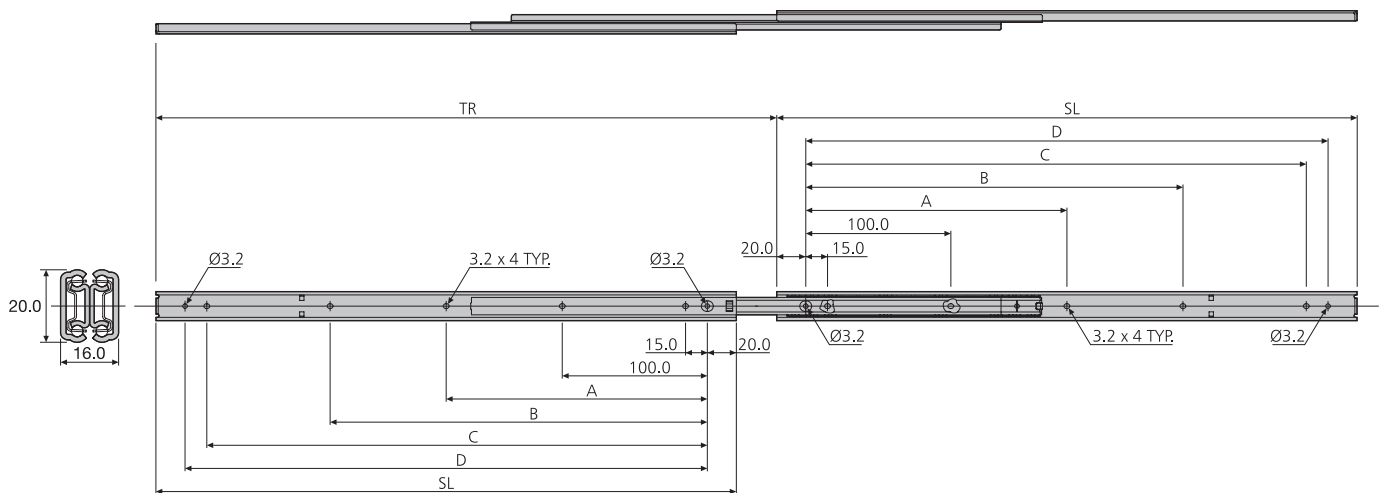

objednáací číslo (pár)	mm						kg	
	SL	TR	A	B	C	D	W	L
199255	200	231	-	-	145.0	160.0	0.43	17
190715	250	280	-	-	195.0	210.0	0.55	19
190716	300	329	-	160.0	245.0	260.0	0.67	20
190282	350	379	-	210.0	295.0	310.0	0.79	20
190341	400	428	-	260.0	345.0	360.0	0.90	18
199269	450	477	205.0	310.0	395.0	410.0	1.02	16
190964	500	526	230.0	360.0	445.0	460.0	1.15	13

L: Nosnost pro pár

- Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
- Pro montáž doporučujeme šrouby M3/ 3 mm s výškou hlavy max. 1,8 mm a s průměrem hlavy max. 5,6 mm.
- Vhodné pouze pro vertikální montáž.