

Výsuvnost 100%, nosnost 120 kg, typ 3607

- Teleskopické výsuvy disponují aretací ve vysunuté poloze
- Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný
- K dostání volitelné úhelníky a držáky kabelů pro montáž do skříní 19"



Výsuvnost:
100%




Nosnost na pár:
do 120 kg



Cykly pod dynamickou
zátěží



Materiál:
Ocel, pozinkovaná

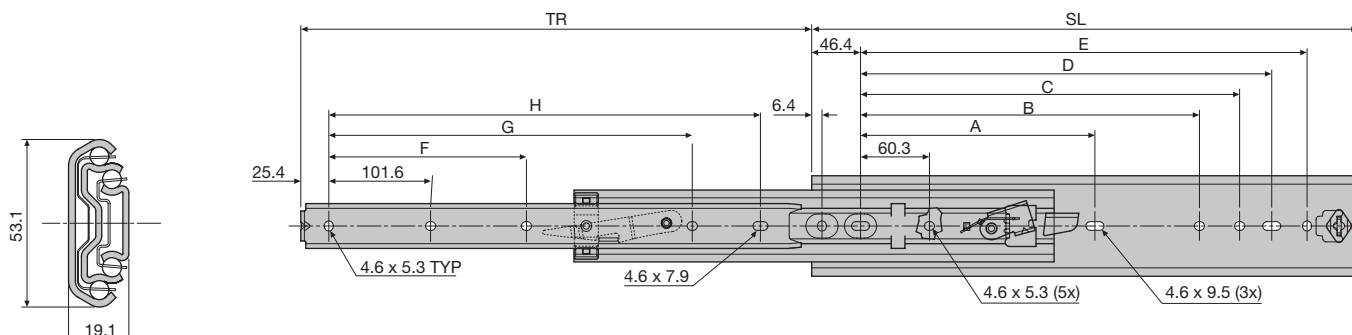

Objednací číslo (pár)	mm										kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L
199511	305	305	-	135.4	179.1	204.5	229.9	-	-	228.6	1.79	90
190307	356	356	-	186.2	229.9	255.3	280.7	-	-	279.4	2.08	90
199070	406	406	-	237.0	280.7	306.1	331.5	-	257.3	330.2	2.50	100
190308	457	457	-	287.8	331.5	356.9	382.3	-	308.1	381.0	2.71	110
190309	508	508	215.9	338.6	382.3	407.7	433.1	203.2	358.9	431.8	3.02	120
190311	559	559	241.3	389.4	433.1	458.5	483.9	228.6	409.7	482.6	3.32	110
199188	610	610	266.7	440.2	483.9	509.3	534.7	254.0	460.5	533.4	3.63	100
199512	660	660	292.1	491.0	534.7	560.1	585.5	279.4	511.3	584.2	3.95	92
190314	711	711	317.5	541.8	585.5	610.9	636.3	304.8	562.1	635.0	4.22	83

SL: Délka kolejnice

W: Hmotnost páru v kg

TR: Vysunutí teleskopického výsuvu

L: Nosnost na pár

- Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
- Teleskopické výsuvy jsou dodávány jako pár (jedno levé a jedno pravé provedení). Páky se pohybují ve stejném směru, pokud se nainstaluje pár výsuvů.
- Pro montáž doporučujeme šrouby M4. Upevňovací materiál je součástí standardní dodávky.
- Vhodné pouze pro vertikální montáž.