



- Teleskopický výsuv je samouzavírací. Při uzavírání zásuvky dochází ke vtažení zásuvky dovnitř
- Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný
- Dodatečné podélné otvory pro vyrovnání tolerance
- K dostání volitelné úhelníky (Klick-in) pro montáž ke spodní ploše, nevhodné pro délku kolejnice (SL) 300mm

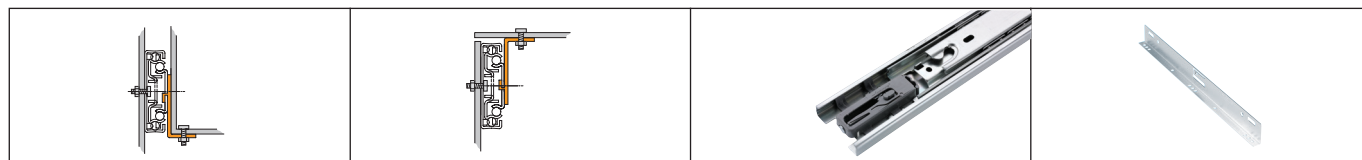

Materiál: Ocel, pozinkovaná,
černě pasivovaná nebo
bíle práškováná

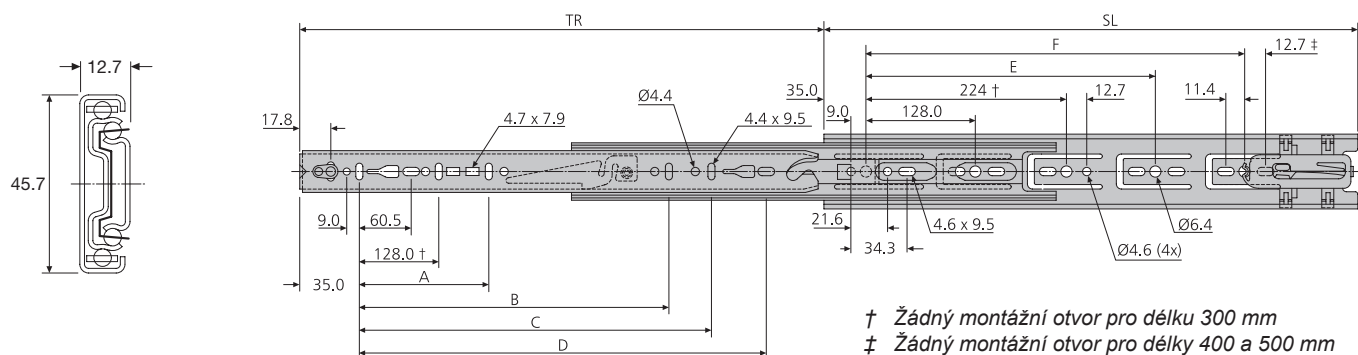

Objednáací číslo (pár)	mm								kg			Uzavírací síla
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L 10.000	L 80.000	(kg)
199034	300	286	-	-	-	231	-	-	0.90	48	42	1.4 - 2.7
190958	300	286	-	-	-	231	-	-	0.90	48	42	2.7 - 4.1
190159	350	356	-	-	-	281	-	-	1.04	49	43	1.4 - 2.7
199091	350	356	-	-	-	281	-	-	1.04	49	43	2.7 - 4.1
199030	400	406	-	-	-	331	288	-	1.20	50	44	1.4 - 2.7
199351	400	406	-	-	-	331	288	-	1.20	50	44	2.7 - 4.1
190465	450	457	-	320	-	381	320	-	1.33	50	45	1.4 - 2.7
199439	450	457	-	320	-	381	320	-	1.33	50	45	2.7 - 4.1
199035	500	508	-	-	-	431	384	-	1.50	50	45	1.4 - 2.7
190443	500	508	-	-	-	431	384	-	1.50	50	45	2.7 - 4.1
199053	550	559	-	416	-	481	416	-	1.67	50	45	1.4 - 2.7
199256	550	559	-	416	-	481	416	-	1.67	50	45	2.7 - 4.1
190458	600	610	224	416	-	531	352	480	1.82	50	45	1.4 - 2.7
199440	600	610	224	416	-	531	352	480	1.82	50	45	2.7 - 4.1
199220	650	660	224	416	544	581	352	512	1.96	49	44	1.4 - 2.7
190475	650	660	224	416	544	581	352	512	1.96	49	44	2.7 - 4.1

- Pro montáž doporučujeme šrouby M4 mm s max. výškou hlavy 2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.
- Vhodné pouze pro vertikální montáž.
- Maximální zatížení pro bílé práškované provedení je 45 kg.

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.

Accuride