

Výsuvnost 100%, nosnost 45 kg, typ 3832TR/HDTR (tlakový uzávěr)

- Teleskopický výsuv je vybaven tlakovým uzávěrem. Pro otevření nebo uzavření stačí na zásuvku jen přitlačit
- Disponuje aretací v zasunuté poloze. Vnitřní díl je vyjímatelný
- Aplikace mohou být navrženy bez úchytů nebo jiné doplňující techniky



Výsuvnost:
100%




Nosnost na pár:
do 45 kg



Cykly pod dynamickou
zátěží



Materiál: Ocel, pozinkovaná,
černě pasivovaná nebo
bíle práškováná

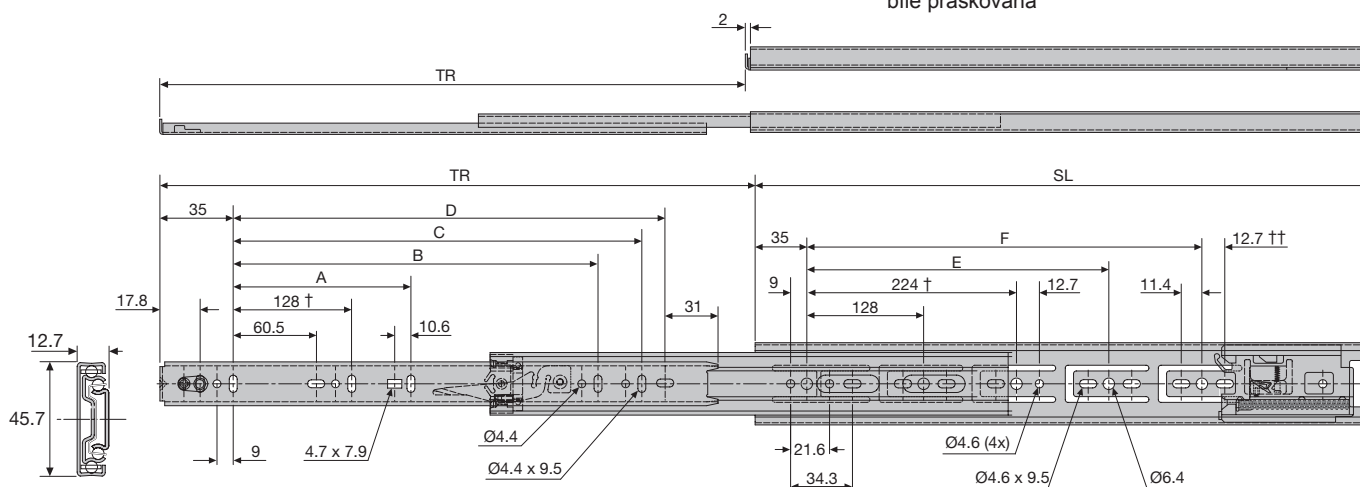

* 3832TR-300mm nemá žádný montážní otvor pro délku 300 mm

† † Žádný montážní otvor pro délky 400, 500 a 600 mm

Objednací číslo (pár)	mm								kg		Tlaková síla (N)
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L	
199125	300	305	-	-	-	192	-	-	0.83	42	50
199292	300	305	-	-	-	192	-	-	0.83	42	80
190474	350	356	-	-	-	242	-	-	0.98	43	50
190961	350	356	-	-	-	242	-	-	0.98	43	80
199244	400	406	-	-	-	292	288	-	1.13	44	50
199245	400	406	-	-	-	292	288	-	1.13	44	80
190719	450	457	-	320	-	342	320	-	1.31	45	50
199447	450	457	-	320	-	342	320	-	1.31	45	80
199372	500	508	-	320	-	392	384	-	1.47	45	50
199279	500	508	-	320	-	392	384	-	1.47	45	80
190718	550	559	224	416	-	442	416	-	1.62	45	50
199293	550	559	224	416	-	442	416	-	1.62	45	80
190713	600	610	224	416	-	492	352	480	1.75	45	50
199451	600	610	224	416	-	492	352	480	1.75	45	80
190079	650	660	224	416	512	542	352	512	1.89	44	50
190206	650	660	224	416	512	542	352	512	1.89	44	80
199393	700	711	224	416	512	592	352	544	2.06	43	50
199454	700	711	224	416	512	592	352	544	2.06	43	80

SL: Délka kolejničky

W: Hmotnost páru v kg

TR: Výsuvnutí teleskopického výsuvu

L: Nosnost na pár

- Po přitlačení se zásuvka otevře 50 mm – 125 mm.
- Šířka zásuvky by neměla být větší než délka teleskopického výsuvu
- Na požádání také černě pasivované nebo bíle práškové.

- Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
- Pro montáž doporučujeme šrouby M4 s max. výškou hlavy 2.5 mm a max. průměrem hlavy 9.6 mm.
- Vhodné pouze pro vertikální montáž.