


- Teleskopické výsuvy disponují odporem proti vysunutí
- Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný
- Teleskopické výsuvy jsou ošetřeny speciálním ochranným prostředkem a tím jsou velmi odolné vůči korozi (8 x vyšší odolnost ve srovnání s provedením ve světlém pozinku)
- Kuličky a kuličkové ložisko jsou z nerezové oceli



Materiál: Ocel, pozinkovaná,
obvzlášť odolná proti
korozi

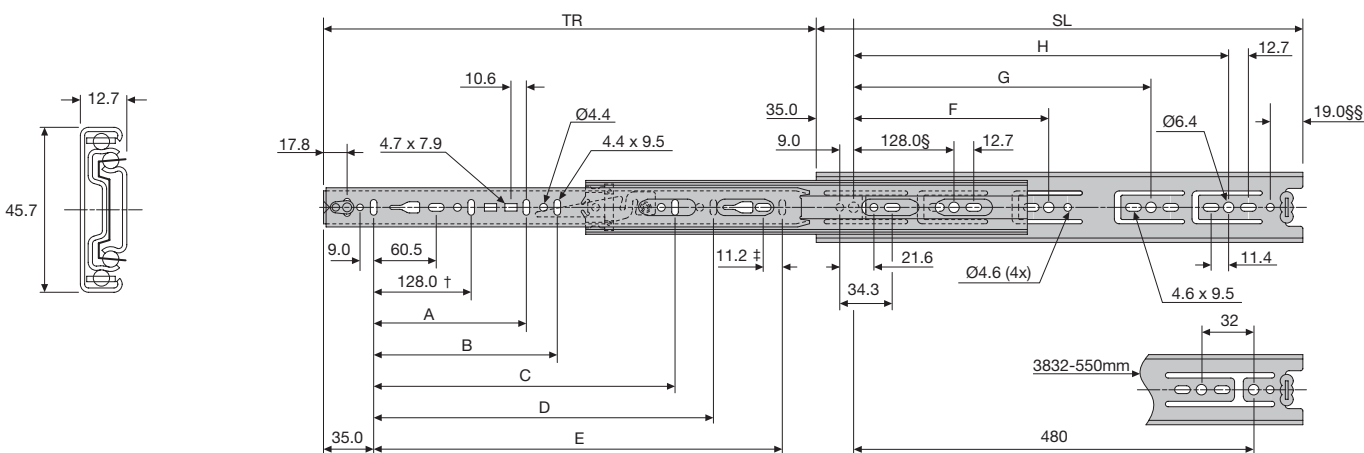

§§ Žádný montážní otvor pro délky 150 a 200 mm

- Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
- Pro montáž doporučujeme šrouby M4/4 mm s max. výškou hlavy 2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.
- Vhodné pouze pro vertikální montáž.

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.

Accuride