

Výsuvnost 75%, nosnost 20 kg, typ DS2728 (nerezová ocel)

- Teleskopické výsuvy disponují odporem proti vysunutí
- Velmi úzké teleskopické výsuvy (šířka jen 9,5 mm)



Výsuvnost:
75%



Nosnost na pár:
do 20 kg




Cykly pod dynamickou
zátěží



Max. zatížení při
horizontální montáži



Materiál:
Nerezová ocel 304

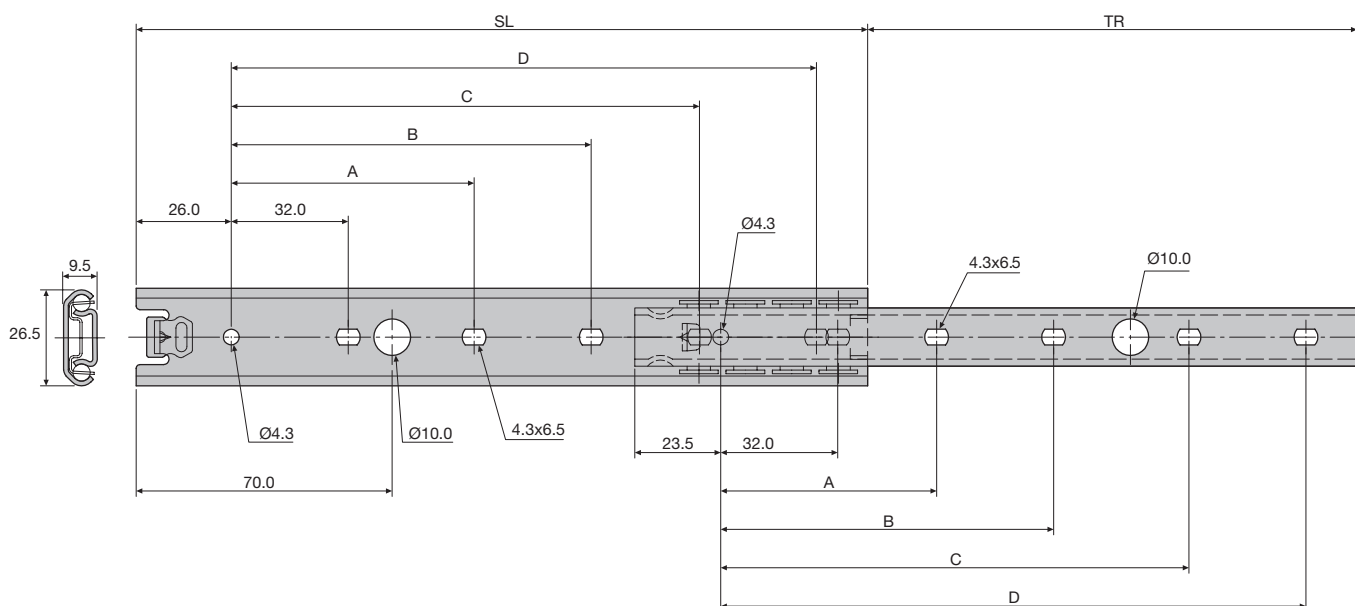

Objednací číslo (pár)	mm						kg	
	SL	TR±3	A	B	C	D	W	L
199262	250	170	-	-	160	192	0.32	15
199278	300	208	128	-	224	256	0.39	18
199324	350	245	128	-	256	288	0.45	20
199296	400	283	160	192	320	352	0.52	20
199266	450	320	160	192	384	416	0.59	20
199325	490	347	192	224	416	448	0.63	18

SL: Délka kolejniče

W: Hmotnost páru v kg

TR: Vysunutí teleskopického výsuvu

L: Nosnost na pár

- Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
- Pro montáž doporučujeme šrouby M4/4 mm s max. výškou hlavy 2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.