
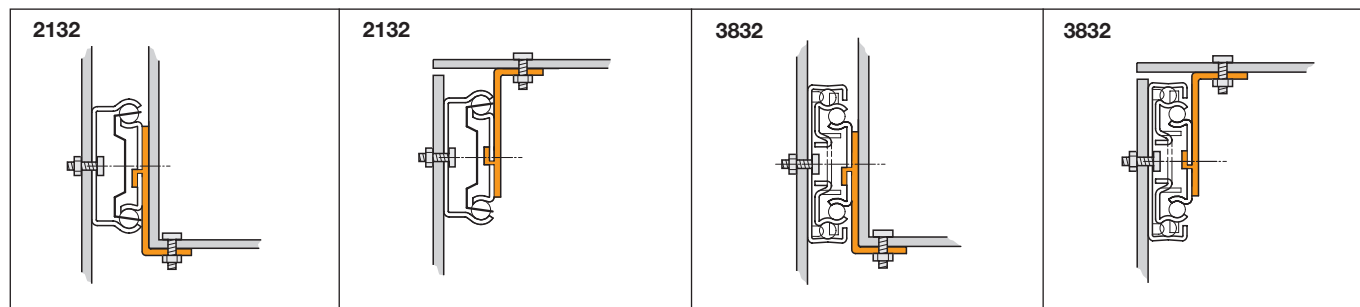


Pro typ 2109, 2132, 3732 a 3832

- Úhelníky (Klick-in) pro montáž ke spodní ploše, vhodné pro teleskopické výsuvy typů 2109, 2132, 3732 und 3832
- Úhelníky jsou k dostání z oceli, světle pozinkované, černě pasivované nebo bíle práškované

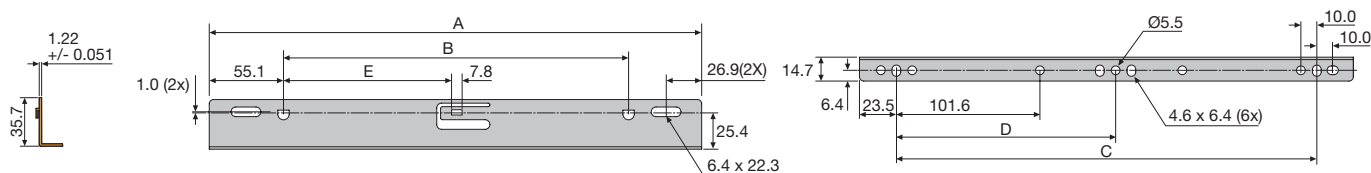

Objedna- cí číslo	Teleskopické výsuvy	mm					kg
		A	B	C	D	E	
199051	3732/3832-350mm	346.7	236.5	300.0	150.0	114.4	0.32
190305	3732/3832-400mm 2132-400mm 2109-400mm	396.7	286.6	350.0	175.0	139.4	0.36
199046	3732/3832-450mm 2132-450/600/650/700mm 2109-450/600/650/700mm	446.8	336.6	400.0	200.0	164.4	0.41
190306	3732/3832-500mm 2132-500mm 2109-500mm	496.8	386.6	450.0	225.0	189.4	0.46
190304	3732/3832-550/600/650/700mm 2132-550mm 2109-550mm	546.8	436.6	500.0	250.0	214.4	0.51

W: Hmotnost páru v kg

- Na požádání lze dodat i v černě pasivovaném nebo bíle práškovaném provedení.
- Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
- Pro montáž doporučujeme šrouby M4/4 mm.
- Nevhodné pro 3832TR/HDTR/EC