
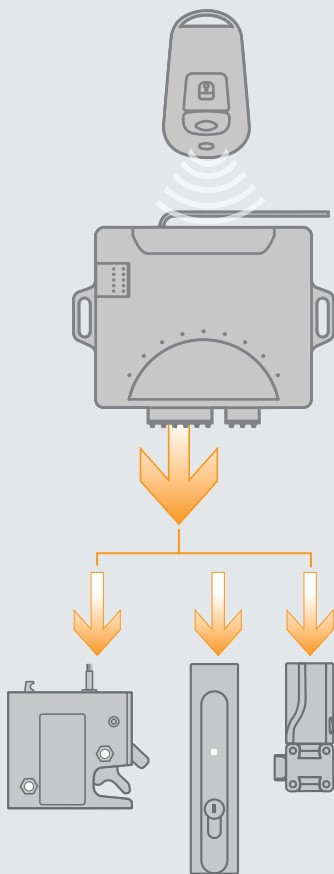


Elektromechanické uzávěry

Kontrola přístupu; dálkové ovládání (EA-R02)

- Snadné a spolehlivé, bezdrátové ovládání uzávěru
- Jednoduchá montáž a nastavení
- Cenově výhodné balení
- Radiofrekvenční dálkové ovládání 433 MHz
- Max. 4 dálkové ovladače pro přijímací zařízení
- Dosah ovladače je až 18 metrů
- Dodatečný výstup pro zvukovou / světelnou signalizaci

Dálkové ovládání EA-R02 RF umožňuje jednoduché a cenově výhodné bezdrátové zamykání a odemykání elektromechanických uzávěrů od firmy Southco. Pro přenos signálů z vysílače do přijímacího zařízení využívá radiové vlny. EA-R02 dálkově ovládaný systém obsahuje přijímací zařízení, 2 dálkové ovladače a nezbytně potřebné signálové vodiče. Systém nabízí zabezpečení a ovladatelnost, bez mechanického systému. Jedním stlačením tlačítka dálkového ovladače, můžete dálkově ovládat více uzávěrů. Přepnutí z mechanického na elektromechanický systém je rychlé a jednoduché díky snadné montáži systému RF-R02 RF.

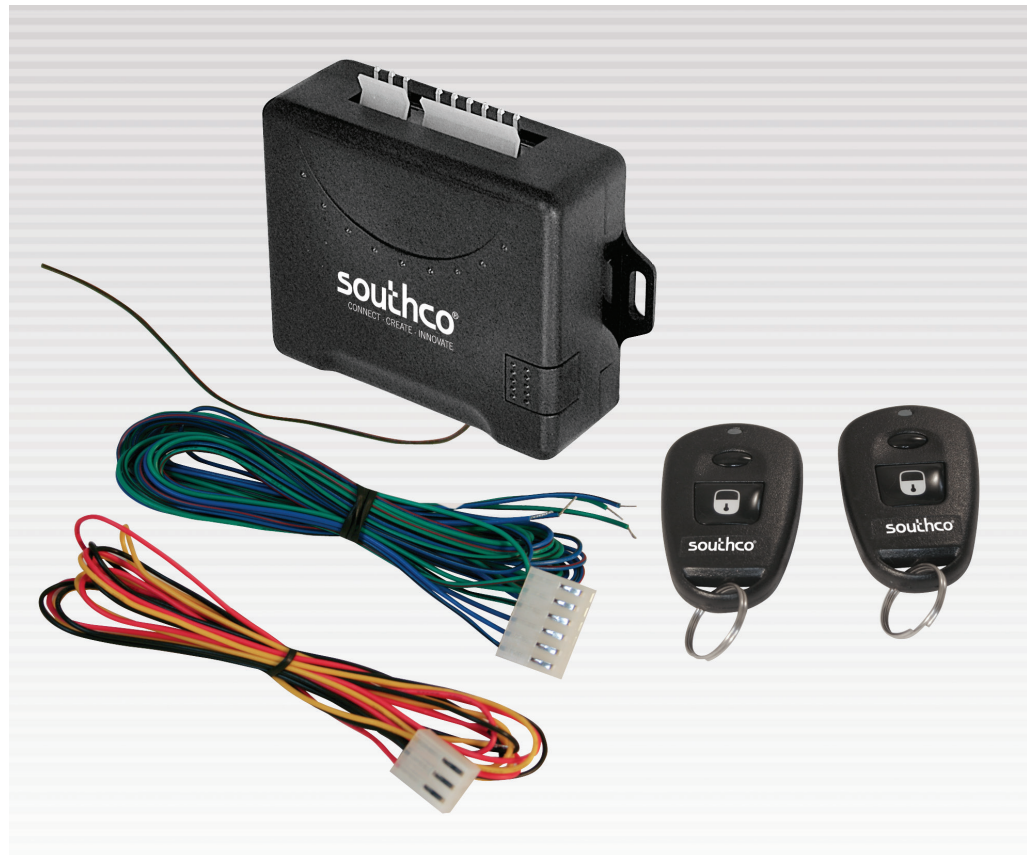


Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny.
Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.

Elektromechanické uzávěry


Kontrola přístupu; dálkové ovládání (EA-R02)




Přijímací zařízení

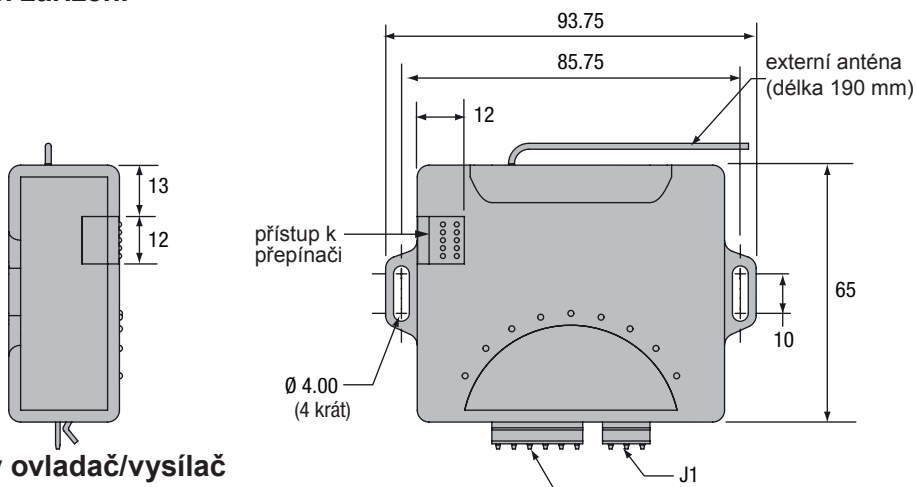


Dálkový ovladač/vysílač

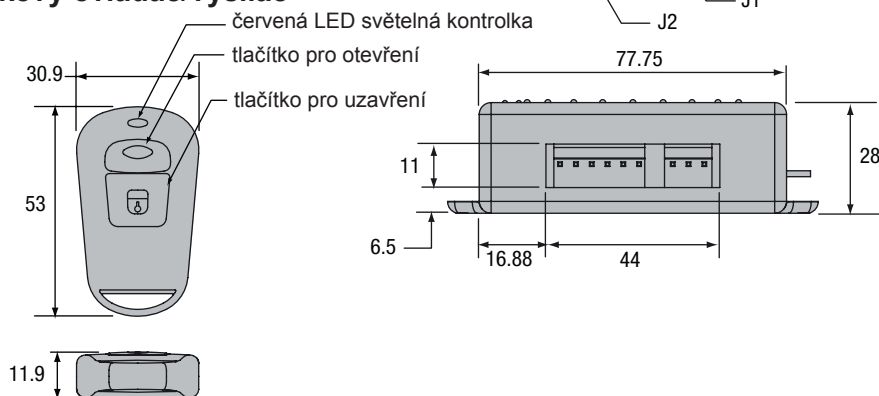

Signálový vodič pro napájení a pomocný výstup (J1)



Signálový vodič pro UZAVŘENÍ & OTEVŘENÍ-reléový (J2)

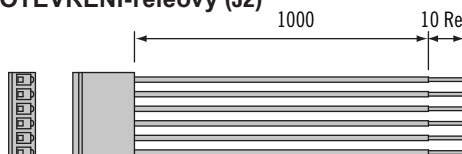

PIN	barva vodiče	popis
1	červená	VCC (+12V DC napájení)
2	černá	GND
3	žlutá	doplňkové příslušensví (Vout = VCC)

PIN	barva vodiče	popis
1	modrá/černá	UZAVÍRACÍ reléový modul - (typické propojení s GND)
2	modrá	UZAVÍRACÍ reléový modul - (typické propojení s uzávěrem)
3	modrá/červená	UZAVÍRACÍ reléový modul - (typické propojení s VCC)
4	zelená/černá	OTEVÍRACÍ reléový modul - (typické propojení s GND)
5	zelená	OTEVÍRACÍ reléový modul - (typické propojení s uzávěrem)
6	zelená/červená	OTEVÍRACÍ reléový modul - (typické propojení s VCC)

RF dálkově ovládaný systém objednáč číslo: EA-R02

Včetně 1 přijímače, 2 dálkových ovladačů/vysílačů, uživatelské příručky
1 signálového vodiče (J1) a 1 signálového vodiče (J2)

Materiál a povrchová úprava
ABS umělá hmota

Elektrická specifikace

Přijímací zařízení

Spotřeba energie: 12Volt DC (±10%)

Klidový proud : Max. 10mA, bez připojených zařízení

Pracovní výkon: Max. 100mA, bez připojených zařízení

Výstupy přijímacího zařízení:
3PIN reléový výstup forma C výkon 15A při 14 VDC

Doba trvání výstupního impulsu při zapnutí / vypnutí:
250ms nebo 10 sekund (nastavitelné) při provozní teplotě přijímacího zařízení:
-20 do 80 °C

Dálkový ovladač/vysílač

Dosah ovladače: do 18 metrů (bez překážek)
Frekvence: 433.92 Mhz
Programování: pevný kód (24-bit)

Napájení dálkového ovladače:
typ CR2016
3V DC baterie
(2 ks na dálkový ovladač)

Přepínací panel
přepínač 1 - k registraci vysílačů

přepínač 2 - k nastavení délky UZAVŘENÍ a OTEVŘENÍ



Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny.
Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.