


Elektronické uzávěry

Západkový uzávěr, kompaktní (EM-05)

- Snadný převod z mechanického na elektromechanický uzávěr
- Ruční zavírání, elektronické otevírání
- Možná je jak modernizace, tak i nová instalace
- Skrytá montáž
- Mikroprocesorem řízený motor s převodovkou
- Nízká spotřeba energie
- Skryté mechanické nouzové otevření - jednoduchá instalace
- Volitelný mikropínač ukazuje "otevřeno" nebo "zavřeno"
- Velký rozsah provozního napětí (8-26 VDC)
- Ovládání pomocí libovolného elektronického zdroje
- Jednobodové nebo vícebodové zamykání
- Lze kombinovat s mnoha různými mechanickými uzávěry


Kompaktní západkový uzávěr EM-05 nabízí jednoduché, ale všestranné a skryté elektronické řešení uzamykání a je vhodný pro mnoho aplikací. V rozsahu provozního napětí 12-24 Voltů DC pracuje tento uzávěr pomocí spouštěcího signálu s každou identifikační a ovládací jednotkou. Signály integrovaného mikropínače umožňují dálkovou kontrolu přístupu a alarmu.

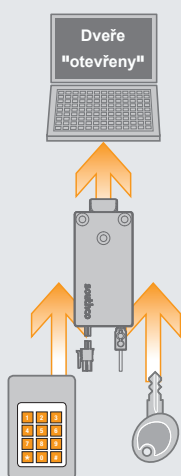

Možnost různých voleb/kombinací.
Prosím kontaktujte nás.

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry
v mm. Rozměry bez tolerancí jsou směrné hodnoty.

Nízká montážní hloubka při
paralelní poloze západky k
montážní ploše.



Alternativní poloha západky,
posazená k montážní ploše o
90°.




Vhodné mechanické nouzové
otevření v případě výpadku
proudu nebo podobných situací.
Bowdeny pro ruční otevření k
dispozici na požádání.






Elektronické uzávěry




Západkový uzávěr, kompaktní (EM-05)



Boční montáž




Čelní montáž

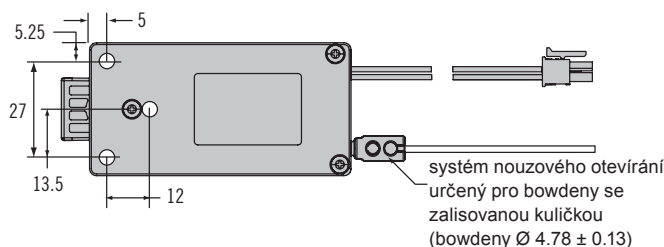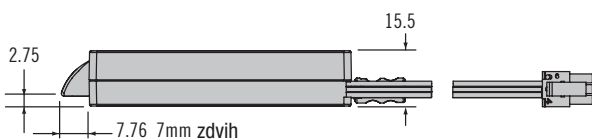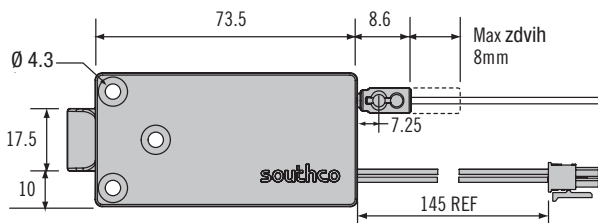

Konektor

Série Molex Microfit 3.0



Materiál a povrchová úprava

Pouzdro a západka: umělá hmota
Šrouby (pro pouzdro): ocel, pozink

Elektrické údaje

Doporučené provozní napětí:

12-24 VDC

Průměrná spotřeba energie:

méně než 600 mA při 12 VDC

Vstupní signál

Západka otevřena: 12-24 VDC

Západka zůstane min. 1 sekundu otevřená nebo tak dlouho, dokud je použito spínací napětí.

Vstupní signál: max. 25 mA při 24 VDC

Západka uzavřena: 0 VDC

Barevné značení / přiřazení pinů

PIN 1: hnědý: hmota (-)

PIN 2: červený: napětí 8-26 VDC

PIN 3: oranžový: vstupní signál 8-26 VDC

PIN 4: černý: mikrospínač, společný kontakt

PIN 5: modrý: mikrospínač, NO-kontakt

PIN 6: neobsazený

Možnost různých voleb/kombinací.
Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Objednací číslo pro E-Keeper, miniaturní

Typ	s nouzovou otevírací pákou		bez nouzové otevírací páky	
	s mikrospínačem	bez mikrospínače	s mikrospínačem	bez mikrospínače
Čelní montáž	EM-05-11-111	EM-05-11-101	EM-05-11-110	EM-05-11-100
Boční montáž	EM-05-21-111	EM-05-21-101	EM-05-21-110	EM-05-21-100

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry v mm. Rozměry bez tolerancí jsou směrné hodnoty.