

Elektromechanické uzávěry


Elektronická kontrola přístupu, fóliová klávesnice "Controller" (EA-KC2)

- Bezpečné a jednoduché řízení přístupových práv
- Atraktivní, přizpůsobivá fóliová klávesnice
- Programovatelný pro více uživatelů
- Lze jej použít v kombinaci s elektromechanickými uzávěry
- Otevírání dvou uzávěrů nezávisle na sobě
- Nízká spotřeba energie v režimu spánku
- Až 120 uživatelských kódů
- LED ukazatel stavu klávesnice a programu

Fóliová klávesnice "Controller" zjednodušuje bezklíčové řízení přístupových práv pomocí soběstačné identifikační a řídicí jednotky. Její výhodou je lehké čištění a kompaktní provedení, stejně jako snadnost, s jakou se přizpůsobí specifické konstrukci dveří. Fóliovou klávesnici, oddělenou od řídicí jednotky, lze umístit ve vodorovné nebo svislé poloze na dveře nebo rám. Řídicí jednotka s externím zdrojem napájení může ovládat dva na sobě nezávislé elektromechanické uzávěry.



Fóliová klávesnice nabízí mnoho výhod pro použití v průmyslu.

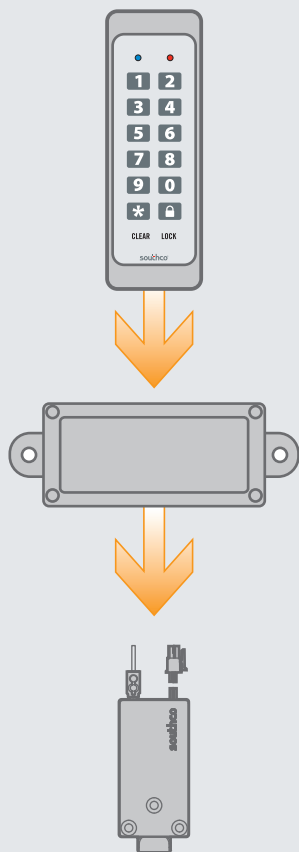

Možnost různých voleb/kombinací.
Prosím kontaktujte nás.

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny.
Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.



samoobslužné systémy



lékařské úložné



serverové skříně



Elektromechanické uzávěry

Elektronická kontrola přístupu, fóliová klávesnice "Controller" (EA-KC2)




řídící jednotka




objednávací číslo EA-KC2-201

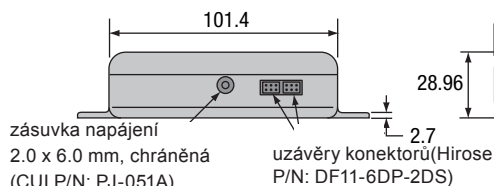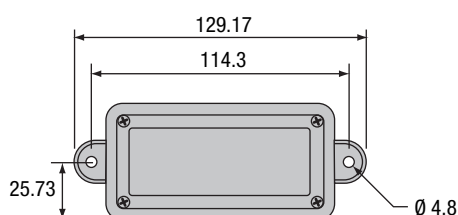



fóliová klávesnice, vodorovná
objednávací číslo EA-KC2-101

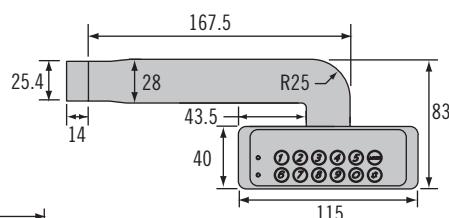

fóliová klávesnice, svislá
objednávací číslo EA-KC2-102



zdroj napájení
EA-A02-002

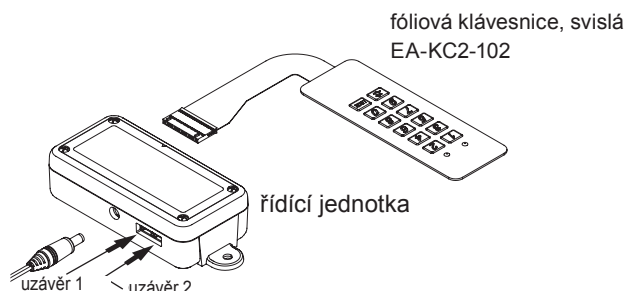

Volby kabelů		
objednávací číslo	popis	
EA-W01-200*	délka kabelu 2m, pozinkované konce, bez konektorů	
EA-W20-201-01*	délka kabelu 2 m pro připojení E-Keeper "Mini" (EM-05) a skrytého elektronického uzávěru (R4-EM)	
EA-W01-200-01*	délka kabelu 2 m pro připojení elektronického uzávěru s otočně výklopnou rukojetí (H3-EM)	

Konektor

Objednávací číslo	popis	tvar konektor
EA-A02-002 & EA-A02-002-2	zdroj napájení s konektorem Euro 2 kolíky.	

Materiál a povrchová úprava

Fóliová klávesnice s hmatovou odezvou - strukturovaná polyesterová fólie a samolepící páska PSA na zadní straně pouzdra "Controller": ABS deska plošných spojů "Controller": FR4

Elektrické údaje

Provozní napětí: 12-24 VDC
Klidový proud: 30 μ A
Spotřeba energie: 10 mA
Výstupní zatížení: max. 4 A (2 A na výstup)

Poznámky k objednávce

- Objednejte řídící jednotku (EA-KC2-201).
- Objednejte fóliovou klávesnici (EA-KC2-101/EA-KC2-102). Klávesnice upravené podle přání zákazníka jsou k dispozici na požádání.
- Objednejte si zdroj napájení s odpovídajícím konektorem (EA-A02-002 + EA-02-002-2) nebo pokud se jedná o jiné typy konektorů, kontaktujte nás prosím.
- Objednejte odpovídající kabel k elektromechanickému uzávěru (viz. tabulka).



Možnost různých voleb/kombinací. Prosím kontaktujte nás.

* Jiné délky kabelů na požádání.