



Kompresní uzávěry

Vise Action® uzávěr, velký, ovládání nástrojem, pevný rozsah sevření (E3)

- Konstantní, přednastavený přítlak
- Rychlá, jednoduchá instalace
- Redukovaná hloubka vestavění


Materiál a povrchová úprava
tlakově litý zinek, práškově lakovaný nebo chromovaný a ocel, pozink

Orientační pevnostní hodnoty
Max. statické zatížení: 300 N


Druh ochrany
NEMA4/IP65 při montáži s těsněním pod hlavou.
Objednací číslo E5-17.

Pokyny k instalaci
Doporučené utahovací momenty:
Montážní matice = 20 Nm a
šestihranný šroub = 10 Nm.



Klíče a příslušenství
Viz. příslušná stránka

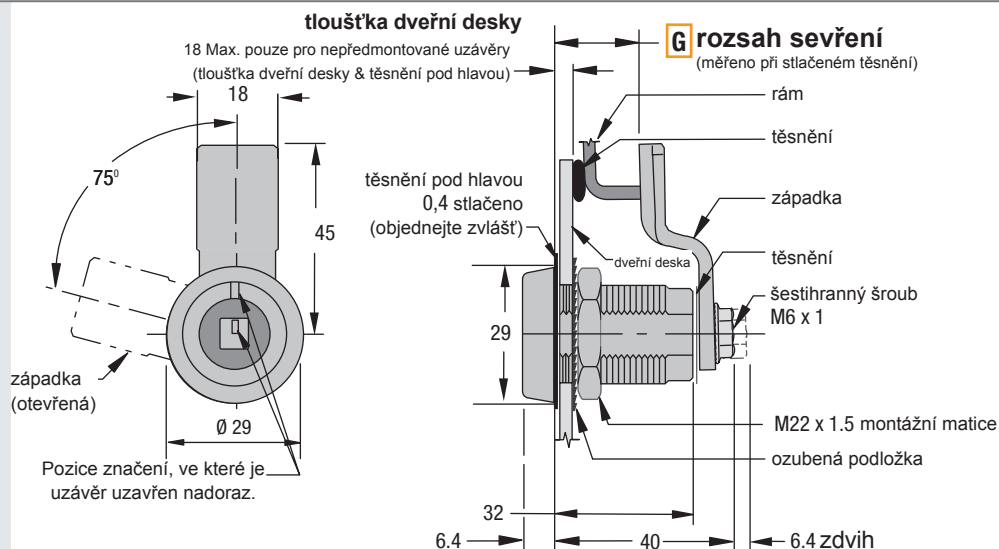

RIC-čtyřhran (standardní železniční)-Bellcore klíč 216

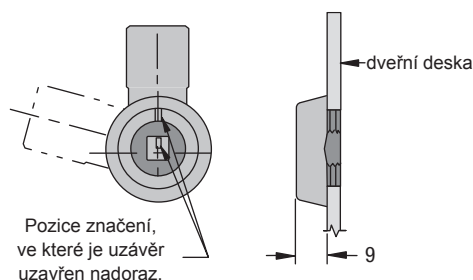

Ostatní tvary hlav (zde: provedení se zářezem)

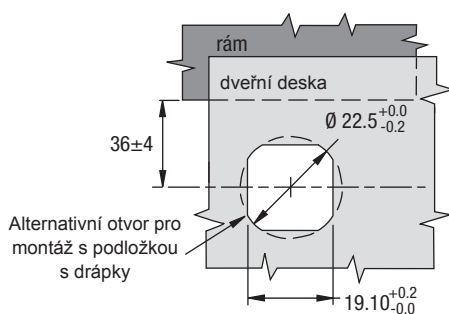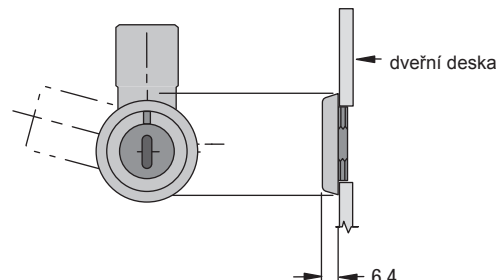

A Uzávěr předmontován

A Uzávěr nepředmontován

Přirozená velikost

Všechny rozměry jsou v mm.
Rozměry bez tolerancí jsou orientační hodnoty.



Kompresní uzávěry

Vise Action® uzávěr, velký, ovládání nástrojem, pevný rozsah sevření (E3)

H Tvary hlav



H Tvary hlav

- 2 3 dvojdrážka
- 3 7 trojúhelník
- 4 7 čtyřhran
- 5 Southco® tubusový klíč
- 6 8 vnitřní šestihran
- 9 zářez
- 10 8 čtyřhran
- 11 RIC-čtyřhran (standardní železniční)
- 15 Bellcore klíč 216
- 16 Bellcore klíč - elektronický
- 20 8 trojúhelník
- 48 5 dvojdrážka

A Stav doručení

- 10 předmontován
- 12 nepředmontován

F Povrch

- 1 chromovaný
- 5 černě práškově lakovaný
- 7 stříbrně práškově lakovaný

E3 - A H - G F

Tvorba objednáčeho čísla

G Rozsah sevření

celkový rozsah sevření	G	Max. tloušťka dveřní desky pro předmontované uzávěry	celkový rozsah sevření	G	Max. tloušťka dveřní desky pro předmontované uzávěry	celkový rozsah sevření	G	Max. tloušťka dveřní desky pro předmontované uzávěry	celkový rozsah sevření	G	Max. tloušťka dveřní desky pro předmontované uzávěry
15	00	použít "nepředmontovanou" verzi	25	05	5	35	10	7	45	15	7
17	01	použít "nepředmontovanou" verzi	27	06	6	37	11		47	16	
19	02	1	29	07	7	39	12		49	17	
21	03	2	31	08		41	13		51	18	
23	04	4	33	09		43	14		53	19	

Všechny rozměry jsou v mm.
Rozměry bez tolerancí jsou orientační hodnoty.