



Kompresní uzávěry

Vise Action® uzávěr, velký, s křídlovým otočným knoflíkem a s nastavitelným rozsahem sevření (E3)

- Konstantní, přednastavený přítlak
- Rychlé nastavení na rozsah sevření
- Se zámkem nebo bez zámku
- Individuální řízení přístupových práv




Materiál a povrchová úprava
tlakově litý zinek, práškově lakovaný a ocel, pozink

Orientační pevnostní hodnoty
Max. statické zatížení: 450 N

Druh ochrany
NEMA4/IP65 při montáži s těsněním pod hlavou.

Pokyny k instalaci
Západku je nutno nastavit tak, aby bylo možné ruční ovládání a to bez omezení.
Doporučený utahovací moment pro montážní matici = 20 Nm.

Klíče a příslušenství
Viz. příslušná stránka

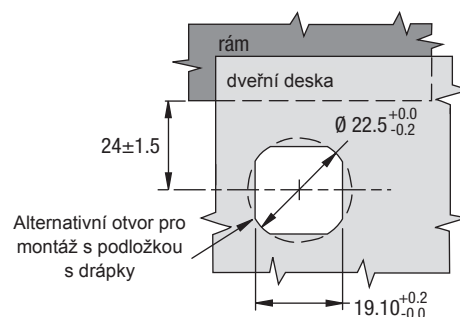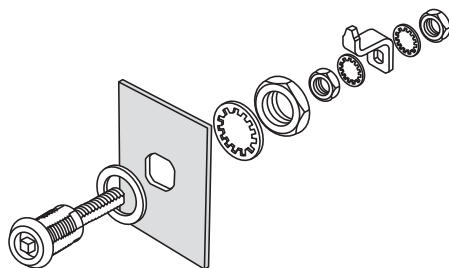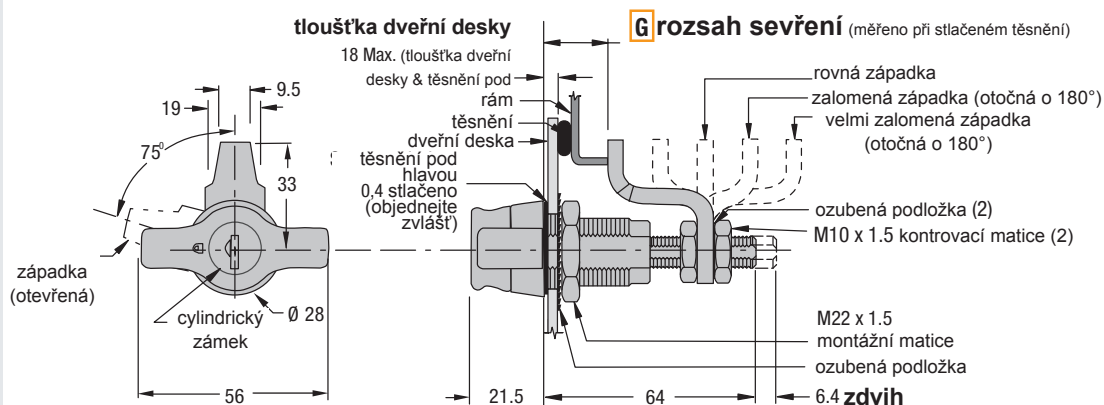

L Cylindrický zámek



křídlový otočný knoflík, bez zámku



křídlový otočný knoflík se zámkem, kód CH751



křídlový otočný knoflík se zámkem, krytka kód R001



Tvorba objednáčích čísla

L Provedení

- 50** křídlový otočný knoflík, bez zámku
- 51** křídlový otočný knoflík se zámkem, kód CH751 (k dispozici 1 klíč s ochranným krytem)
- 58** křídlový otočný knoflík se zámkem, kód R001 (k dispozici 1 klíč s ochranným krytem)


Všechny rozměry jsou v mm.
Rozměry bez tolerancí jsou orientační hodnoty.

E3 - 1 L - G 5

G Rozsah sevření	Min.	Max.	Zalomení západky
1	11.4	27.2	Velmi zalomená západka
	66.3	76.2	Velmi zalomená západka (otočná o 180°)
2	25.4	41.1	Zalomená západka
	52.6	68.3	Zalomená západka (otočná o 180°)
3	38.9	54.6	Rovná západka

Kompresní uzávěry

Vise Action® uzávěr, velký, s křídlovým otočným knoflíkem a s nastavitelným rozsahem sevření (E3)

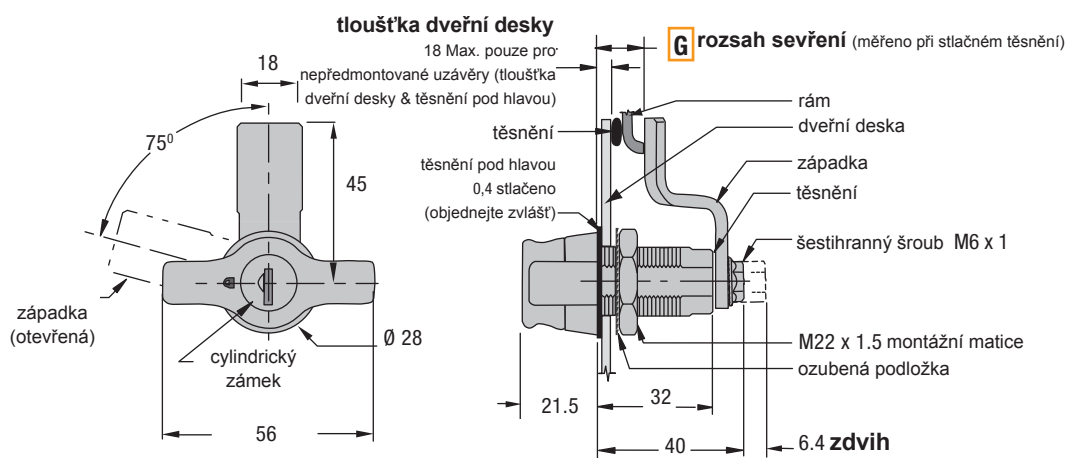

- Konstantní, přednastavený přitlak
- Redukovaná hloubka vestavění
- Se zámkem nebo bez zámku
- Individuální řízení přístupových práv

Materiál a povrchová úprava
tlakově litý zinek, popráškováný a ocel, pozink


Orientační pevnostní hodnoty
Max. statické zatížení: 300 N

Druh ochrany
NEMA4/IP65 při montáži s těsnícím krytem


Pokyny k instalaci
Doporučené utahovací momenty:
Montážní matice = 20 Nm a
šestihranný šroub = 10 Nm.

Klíče a příslušenství
Viz. příslušná stránka

Tvorba objednacího čísla

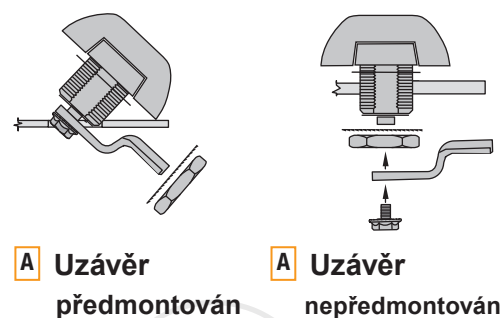

Přirozená velikost

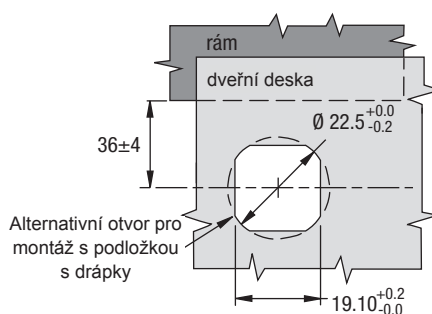

A Stav doručení
10 předmontován
12 nepředmontován

L Provedení
50 křídlový otočný knoflík, bez zámku
51 křídlový otočný knoflík se zámkem, kód CH751 (k dispozici 1 klíč s ochranným krytem)
58 křídlový otočný knoflík, se zámkem, kód R001 (k dispozici 1 klíč s ochranným krytem)

E3 - A L - G 5

G Rozsah sevření

rozsah sevření	G	rozsah sevření	G	rozsah sevření	G	rozsah sevření	G
15	00	25	05	35	10	45	15
17	01	27	06	37	11	47	16
19	02	29	07	39	12	49	17
21	03	31	08	41	13	51	18
23	04	33	09	43	14	53	19

Všechny rozměry jsou v mm.
Rozměry bez tolerancí jsou orientační hodnoty.