


Kompresní uzávěry

Pákový uzávěr, Lift & Turn®, zapuštěný, malý (62)

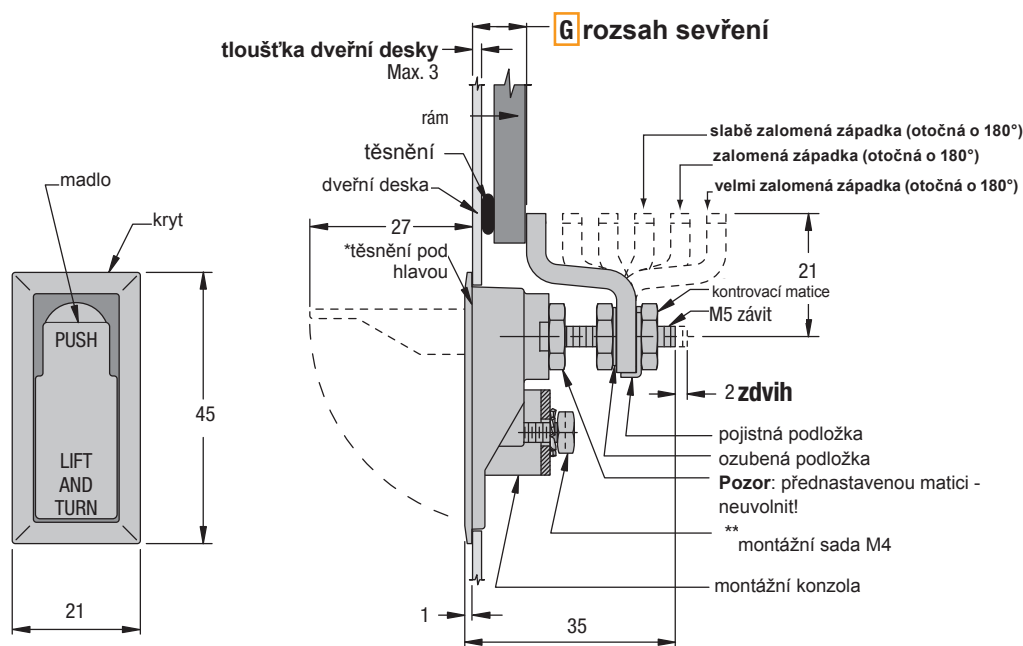

- Velmi plochý profil
- Rychlé nastavení na rozsah sevření
- Snadné ovládání

Materiál a povrchová úprava
tlakový odlitek zinku, práškově lakovaný nebo chromovaný a ocel, pozink

Orientační pevnostní hodnoty
Max. statické zatížení: 220 N

Druh ochrany



* odolný proti vlhkosti a prachu s těsněním pod hlavou a s těsněním závitu montážního šroubu.

Poznámky k instalaci

**montážní sada (šroub a podložka) M4x10. Je-li tloušťka dveřní desky větší než 3 mm, určuje se délka šroubu následně:

tloušťka dveřní desky + 7 mm

***příčti 0,4 mm, pokud je použito těsnění pod hlavou.

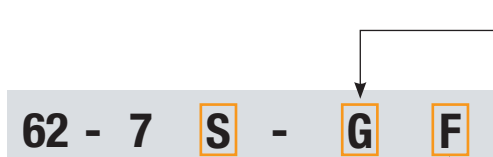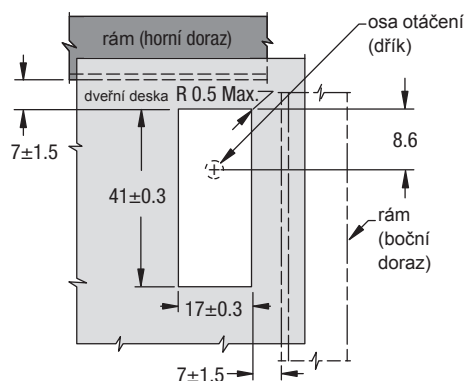

S Těsnění
0 bez těsnění
4 s těsněním (viz. * těsnění a *** instalace)

F Povrch
1 leštěný chrom
2 broušený chrom
5 černě práškově lakovaný

G Rozsah sevření	Min.	Max.	Zalomení západky
1	4.5	10.5	Velmi zalomená západka
	34.5	40.5	velmi zalomená západka (otočná o 180°)
2	10.5	16.5	slabě zalomená západka
	28.5	34.5	slabě zalomená západka (otočná o 180°)
3	16.5	22.5	zalomená západka
	22.5	28.5	zalomená západka (otočná o 180°)

Tvorba objednacího čísla

Všechny rozměry jsou v mm.
Rozměry bez tolerancí jsou orientační hodnoty.

Kompresní uzávěry

Pákový uzávěr, Lift & Turn®, zapuštěný, střední (62)



- Velmi plochý
- Rychlé nastavení na rozsah sevření
- Snadné ovládání

Materiál a povrchová úprava
tlakový odlitek zinku, práškově lakovaný nebo chromovaný a ocel, pozink

Orientační pevnostní hodnoty
Max. statické zatížení: 440 N

Druh ochrany
odolný proti vlhkosti a prachu s těsněním pod hlavou a s těsněním závitů montážního šroubu

Poznámky k instalaci

*montážní sada (šroub a podložka) M5x16. Je-li tloušťka dveřní desky větší než 6 mm, určuje se délka šroubu následně:

tloušťka dveřní desky + 10 mm

***příčti 0,4 mm, pokud je použito těsnění pod hlavou.

Příslušenství



těsnění pod hlavou:
Objednací číslo 62-973-431

Klíč

viz. příslušná stránka.

Poznámka

Pro kompletní přehled vhodné cylindrické vložky, viz. oddíl zámky.

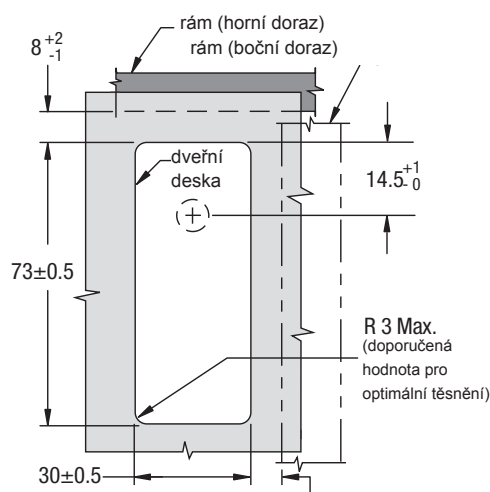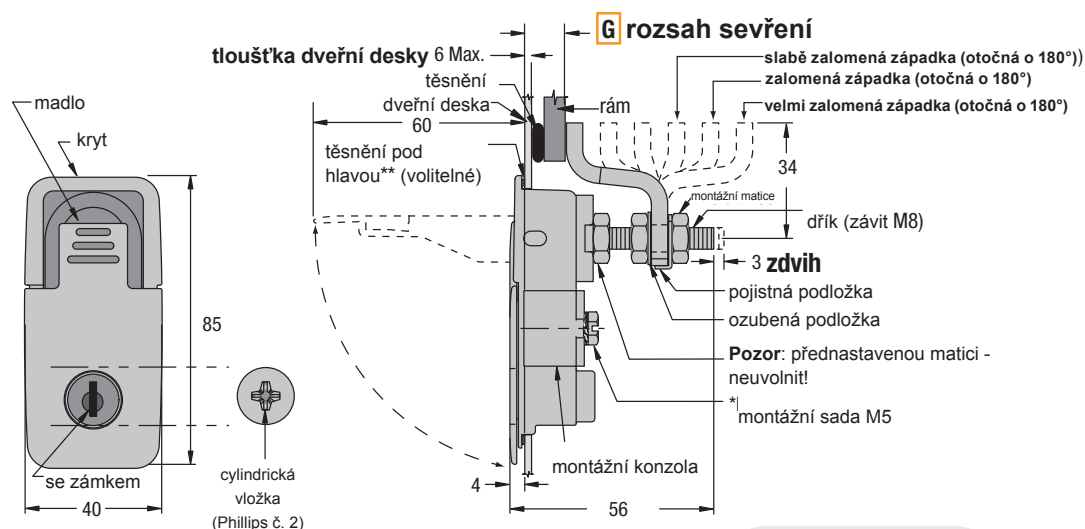

Přirozená velikost

Tvorba objednávacího čísla

G rozsah sevření	Min.	Max.	zalomení západky
1	6	16	Velmi zalomená západka
	56	66	velmi zalomená západka (otočná o 180°)
2	16	26	slabě zalomená západka
	46	56	slabě zalomená západka (otočná o 180°)
3	26	36	zalomená západka
	36	46	zalomená západka (otočná o 180°)

L Provedení	P Obsah dodávky	F Povrch
0 bez zámku	3 baleny volně	0 texturovaný chrom
2 zámek bez krytu (pouze kód CH751, součástí dodávky jsou 2 klíče)	2 baleny jednotlivě	1 leštěný chrom
3 Phillips č. 2		5 černě práškově lakovaný
21 bez cylindrické vložky		

Všechny rozměry jsou v mm.
Rozměry bez tolerancí jsou orientační hodnoty.


Kompresní uzávěry

Pákový uzávěr, Lift & Turn®, zapuštěný, velký (62)



Rozsah sevření

(západka jak
zobrazeno)
17.5 min. až 57 max.
(západka otočná o
180°) 70 min. až 111
max.

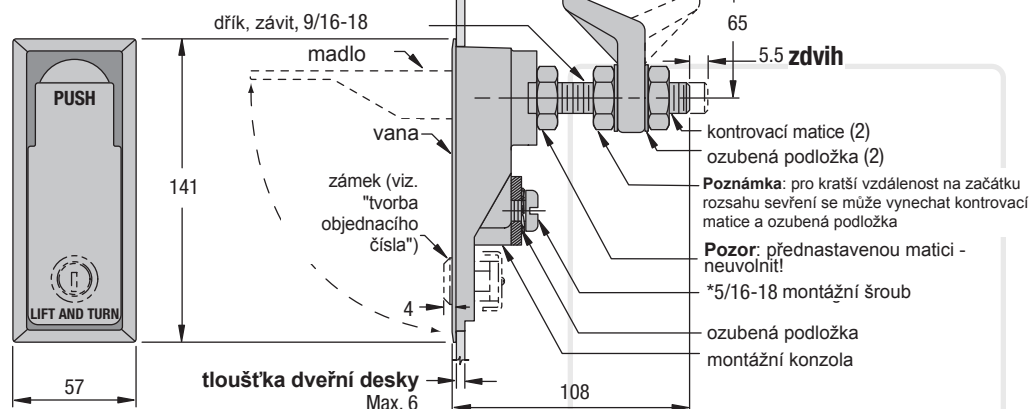

- Velmi plochý
- Rychlé nastavení na rozsah sevření
- Snadné ovládání

Materiál a povrchová úprava
tlakový odlitek zinku, chromovaný a ocel, pozink

Orientační pevnostní hodnoty
Max. statické zatížení: 1250 N

Poznámky k instalaci

*šroubová sada a sada ozubené podložky 5/16 18UNC x 3/4 pro tloušťku dveřní desky max. 6 mm jsou součástí dodávky.

Výpočet delšího šroubu:

Tloušťka dveřní desky + 7 mm

Příslušenství

Unášecí deska pro 3-bodové zajištění (objednejte zvlášť).


Objednáč. číslo: 62-19-501-15



Klíč

viz. příslušná stránka.

Přirozená velikost

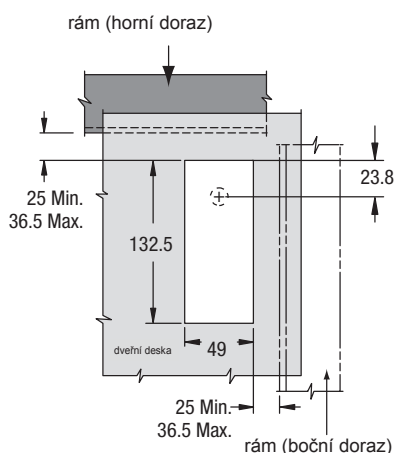


H Provedení

- 0 bez zámku
- 1 se zámkem (pouze kód CH751, součástí dodávky jsou 2 klíče)

62 - 10 - 8 **H** 1 - 20

Tvorba objednáčného čísla





Kompresní uzávěry

Pákový uzávěr se sklappnou rukojetí, Lift & Turn®, miniaturní, nastavitelný (62)

- Rychlé nastavení na rozsah sevření
- Snadné ovládání

Materiál a povrchová úprava
tlakový odlitek zinku, práškově lakovaný nebo chromovaný a ocel, pozink

Orientační pevnostní hodnoty
Max. statické zatížení: 220 N

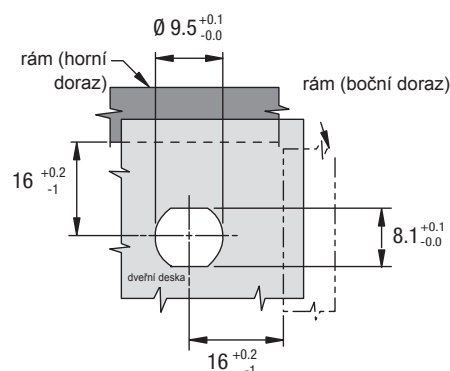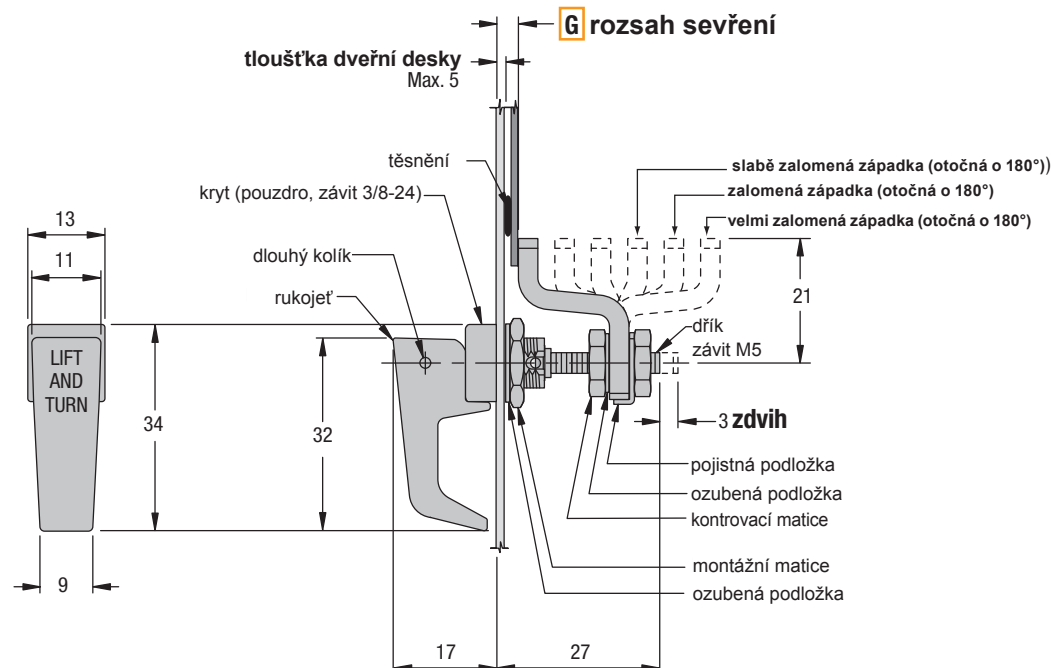


Tvorba objednacího čísla

62 - 20 -	G	F	Rozsah sevření	Min.	Max.	Zalomení západky
1	G	F	0	4	4	Velmi zalomená západka
			28	34	34	velmi zalomená západka (otočná o 180°)
2	G	F	4	10	10	zalomená západka
			22	28	28	zalomená západka (otočná o 180°)
3	G	F	10	16	16	slabě zalomená západka
			16	22	22	slabě zalomená západka (otočná o 180°)

F Povrch


- leštěný chrom
- černě práškově lakovaný

Všechny rozměry jsou v mm.
Rozměry bez tolerancí jsou orientační hodnoty.



Kompresní uzávěry


Pákový uzávěr se sklapnou rukojetí, Lift & Turn®, malý, nastavitelný (62)

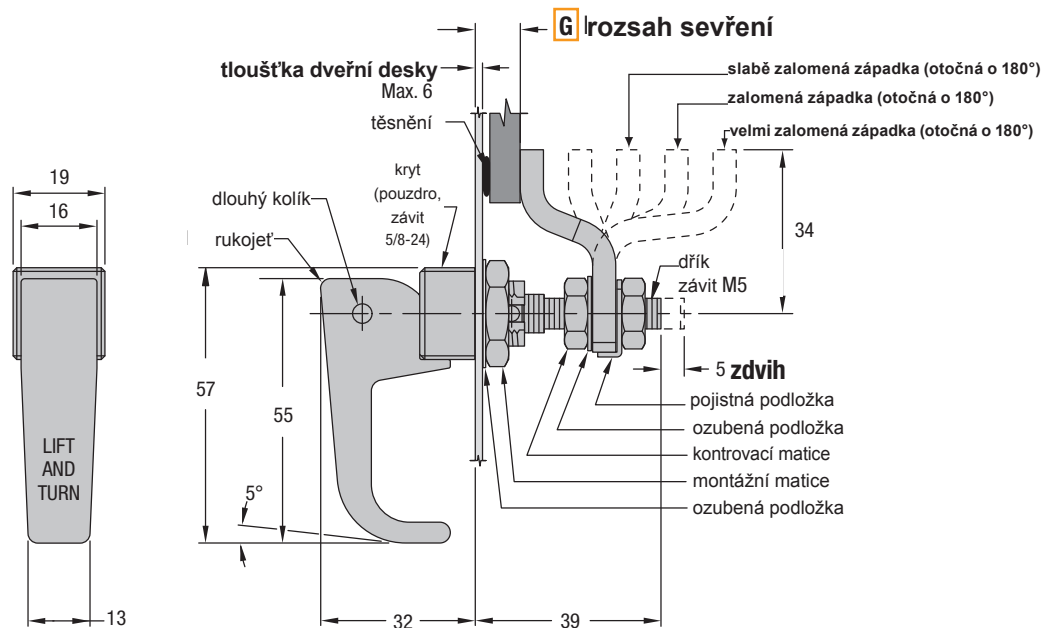

- Rychlé nastavení na rozsah sevření
- Snadné ovládání

Materiál a povrchová úprava
tlakový odlitek zinku, práškově lakovaný nebo chromovaný a ocel, pozink

Orientační pevnostní hodnoty
Max. statické zatížení: 550 N

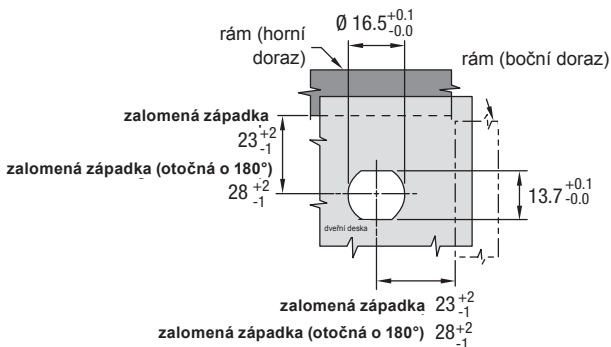


62 - 10 - G F			
G Rozsah sevření	Min.	Max.	Zalomení západky
1	42	52	Velmi zalomená západka
	2	12	zalomená západka
2	32	42	zalomená západka (otočná o 180°)
	12	22	slabě zalomená západka
3	22	32	slabě zalomená západka (otočná o 180°)

F Povrch

- 1 leštěný chrom
- 2 broušený chrom
- 3 přírodní s chemickým ochranným filmem
- 5 černě práškově lakovaný

Tvorba objednáčeho čísla

Všechny rozměry jsou v mm.
Rozměry bez tolerancí jsou orientační hodnoty.




Kompresní uzávěry

Pákový uzávěr se sklappnou rukojetí, Lift & Turn®, střední (62)

- Rychlé nastavení na rozsah sevření
- Snadné ovládání

Materiál a povrchová úprava
tlakový odlitek zinku, práškově lakovaný nebo chromovaný a ocel, pozink

Orientační pevnostní hodnoty
Max. statické zatížení: 670 N

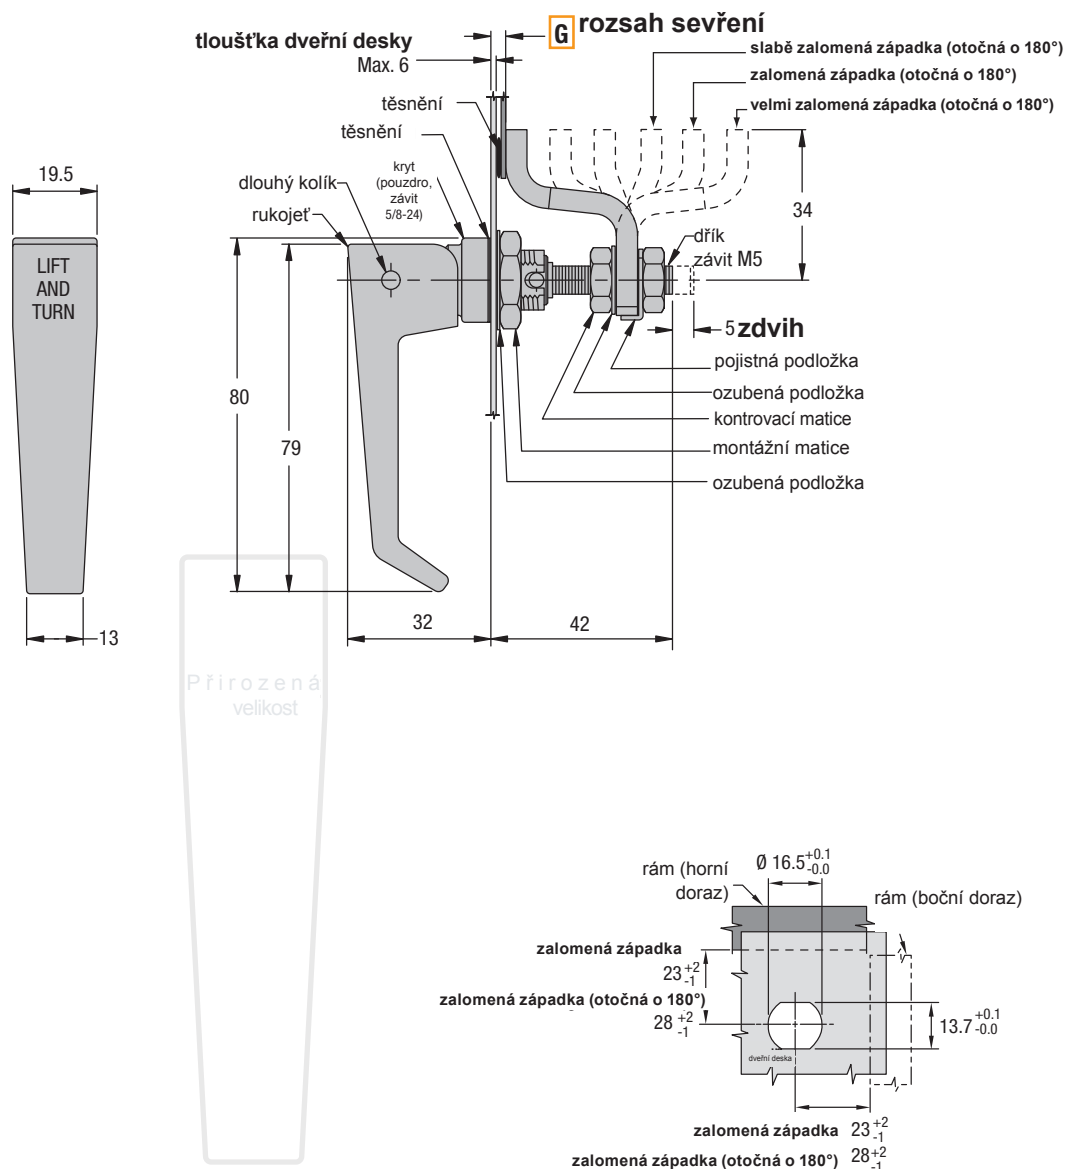

Tvorba objednacího čísla

62 - 30 - G F			
F Povrch			
1 leštěný chrom			
2 broušený chrom			
5 černě práškově lakovaný			
G Rozsah sevření	Min.	Max.	Zalomení západky
1	0	5	Velmi zalomená západka
	45	55	velmi zalomená západka (otočná o 180°)
2	5	15	zalomená západka
	35	45	zalomená západka (otočná o 180°)
3	15	25	slabě zalomená západka
	25	35	slabě zalomená západka (otočná o 180°)

Všechny rozměry jsou v mm.
Rozměry bez tolerancí jsou orientační hodnoty.