
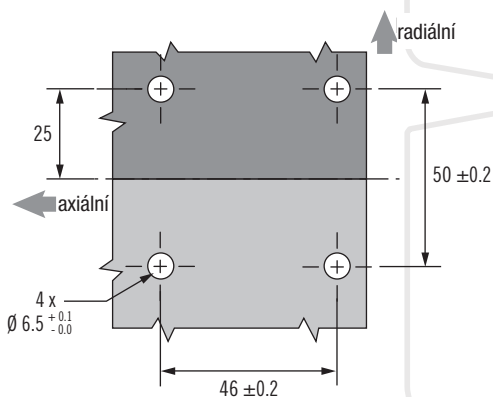
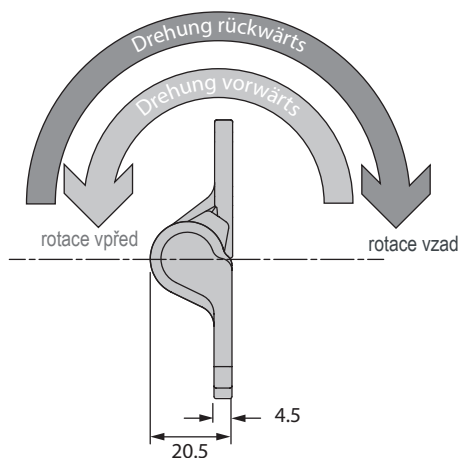


Panty s kontrolou pozice

Konstantní tření, robustní, frikční moment < 12 Nm (E6)

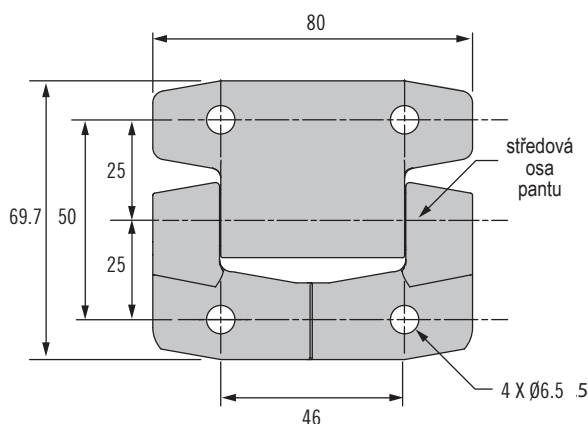

SKUTEČNÁ VELIKOST

Asymetrický

Objednací číslo	Frikční moment vpřed N.m	Frikční moment vzad N.m
E6-10-620F-50	2.3	1.7
E6-10-635F-50	3.9	3.0
E6-10-650F-50	5.7	4.0
E6-10-665F-50	7.3	5.4
E6-10-680F-50	9.0	6.7
E6-10-695F-50	10.7	7.8
E6-10-6110F-50	12.4	9.0
E6-10-620R-50	1.7	2.3
E6-10-635R-50	3.0	3.9
E6-10-650R-50	4.0	5.7
E6-10-665R-50	5.4	7.3
E6-10-680R-50	6.7	9.0
E6-10-695R-50	7.8	10.7
E6-10-6110R-50	9.0	12.4

Symetrický

Objednací číslo	Symetrický frikční moment N.m
E6-10-620S-50	2.3
E6-10-635S-50	3.9
E6-10-650S-50	5.7
E6-10-665S-50	7.3
E6-10-680S-50	9.0

- Drží dveře otevřené v libovolné pozici
- Konstantní tření, není zapotřebí žádná úprava
- Dlouhá životnost

Materiál a povrchová úprava
hliník, černě práškově lakovaný

Orientační pevnostní hodnoty
Výkon: 20.000 cyklů při statickém frikčním momentu, který leží v toleranci $\pm 20\%$ statického frikčního momentu.

Radiální zátěž:
Max. statické zatížení: 2000 N
Mezní hodnota (střední): 12800 N

Axiální zátěž:
Max. statické zatížení: 500 N
Mezní hodnota (střední): 10800 N

max. délky šroubů =
tloušťka materiálu + 6 mm

Symetrický pant
pant má v obou směrech stejný odpor tření.

Asymetrický pant
tento pant má dvě možnosti odporu tření:

- větší odpor při otevření a menší odpor při zavírání (F)

- menší odpor při otevření a větší odpor při zavírání (R)

Objednací číslo: viz. tabulka

Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.