



NEREZOVÁ OCEL

**Použitelný v
téměř všech
materiálech**

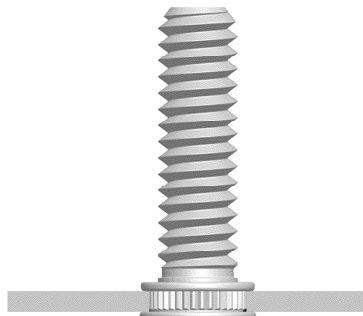

- Materiál: nerezová ocel série 300
- Povrchová úprava: pasivováno (ASTM A380)
- Závit: vnější závit (ANSI B1.1 2A ANSI/ASME B1.13M,6g)
- Vhodné pro instalaci v blízkosti okraje
- Velmi odolné upevňovací body v tenkém plechu (0,6 až 1,2mm)
- Instalace možná téměř do všech materiálů, včetně nerezové oceli a pevných nekovových panelů.
- Může být použit k připevnění různorodých materiálů. Například: plast na kov.
- Lisovací šrouby jsou odolné vůči korozi

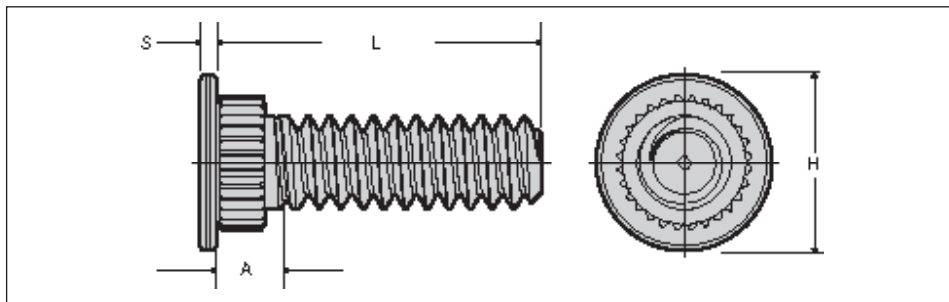

objednací číslo	velikost závitů	 montážní otvor +0,08/-0,00	tloušťka desky min.-max.	rozměry a tolerance				velikost otvoru v montážní desce +0,13	 lisovací síla * (kN)	 moment protáčení * (Nm)	 vytahovací síla * (kN)
				H Ø +/- 0,25	A max. ¹	L +/- 0,4	S +/- 0,1				
SGPC-M2,5-8	M2,5	4,0	0,6 -1,2	5	2,7	8	0,5	4,95	20,1	0,86	2546
SGPC-M2,5-10						10					
SGPC-M2,5-12						12					
SGPC-M2,5-15						15					
SGPC-M2,5-18						18					
SGPC-M3-8	M3	4,5		6	2,8	8	0,6	5,45	21,8	1,35	2051
SGPC-M3-10						10					
SGPC-M3-12						12					
SGPC-M3-15						15					
SGPC-M3-18						18					
SGPC-M3-20						20					
SGPC-M3-25						25					
SGPC-M4-8	M4	5,5		7	3,2	8	0,6	6,30	28,5	2,66	2396
SGPC-M4-10						10					
SGPC-M4-12						12					
SGPC-M4-15						15					
SGPC-M4-18						18					
SGPC-M4-20						20					
SGPC-M4-25						25					
SGPC-M4-30						30					
SGPC-M5-8	M5	6,5		8	3,5	8	0,6	7,45	35,6	5,96	3200
SGPC-M5-10						10					
SGPC-M5-12						12					
SGPC-M5-15						15					
SGPC-M5-18						18					
SGPC-M5-20						20					
SGPC-M5-25						25					
SGPC-M5-30						30					
SGPC-M5-35						35					



* Hodnoty v nerezovém plechu série 300 tl. 1,0 mm

¹⁾ Rozměr max. "A" je měřený až k místu 2 vnitřního závitového stoupání. Běžná matice třídy 3B/5H může být použita až k bezzávitovému rozsahu.

- Materiál: nerezová ocel série 300
- Povrchová úprava: pasivováno (ASTM A380)
- Závit: vnější závit (ANSI B1.1 2A ANSI/ASME B1.13M,6g)3M,6g)
- Vhodné pro instalaci v blízkosti okraje
- Velmi odolné upevňovací body v tenkém plechu (0,6 až 1,2mm)
- Instalace možná téměř do všech materiálů, včetně nerezové oceli a pevných nekovových panelů.
- Může být použit k připevnění různorodých materiálů. Například: plast na kov.
- Lisovací šrouby jsou odolné vůči korozi

NEREZOVÁ OCEL

Použitelný v téměř všech materiálech

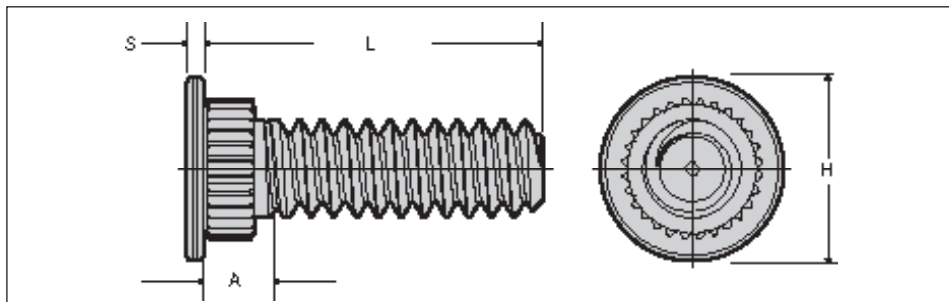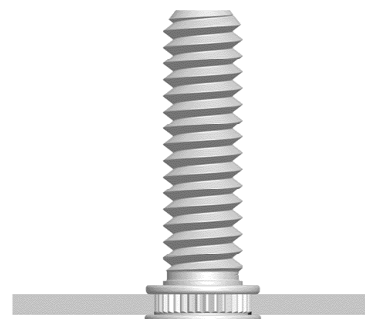

objednávací číslo	velikost závitů	montážní otvor +0,08/-0,00	tloušťka desky min.-max.	rozměry a tolerance				velikost otvoru v montážní desce +0,13	lisovací síla * (kN)	moment protáčení * (Nm)	vytahovací síla * (kN)
				H ø +/- 0,25	A max. ¹	L +/- 0,4	S +/- 0,1				
SGPC-M6-10	M6	7,5	0,6 -1,2	9	3,9	10	0,7	8,30	42,3	9,19	3262
SGPC-M6-12						12					
SGPC-M6-15						15					
SGPC-M6-18						18					
SGPC-M6-20						20					
SGPC-M6-25						25					
SGPC-M6-30						30					
SGPC-M6-35						35					

* Hodnoty v nerezovém plechu série 300 tl. 1,0 mm

¹⁾ Rozměr max. "A" je měřený až k místu 2 vnitřního závitového stoupání. Běžná matice třídy 3B/5H může být použita až k bezzávitovému rozsahu.

velikost závitů	Minimální vzdálenost od okraje vzhledem ke středu
M2,5	3,9
M3	4,3
M4	4,9
M5	5,5
M6	6,2

