



Madla a zapuštěná madla

umělohmotné madlo, velké (B8)

- skrytá montáž z vnější i vnitřní strany
- pohodlná, ergonomická rukojeť
- robustní provedení a minimální hmotnost


Materiál a povrchová úprava

RUKOJEŤ: termoplast (ABS), černá

ŠROUBY: pozinkovaná ocel

Technické údaje

Max. statické zatížení: 775N



Hořlavost: UL94-HB

Provozní teplota: -40° až 60°C


Monáž

Max. utahovací moment k dotažení šroubů (montáž z vnitřní strany): 4,0 Nm


Poznámka

baleno samostatně

Kolíky

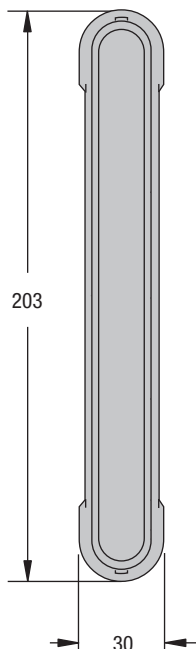


Kruh

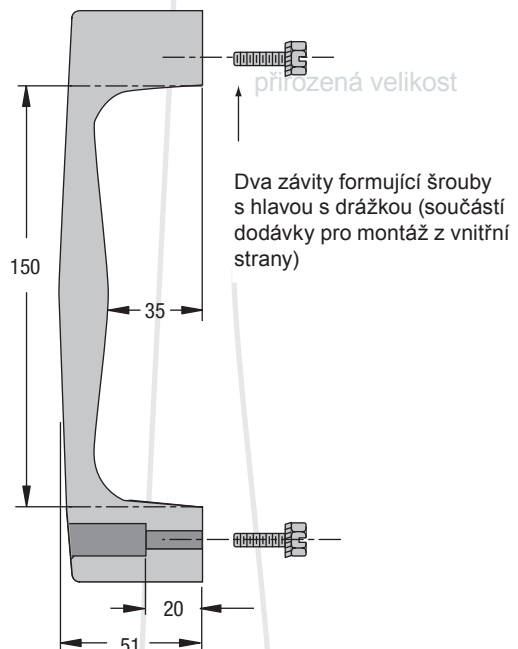


Objednávací číslo

montáž z vnitřní strany	montáž z vnější strany
B8-66-3	B8-63-3

Montáž z vnitřní strany

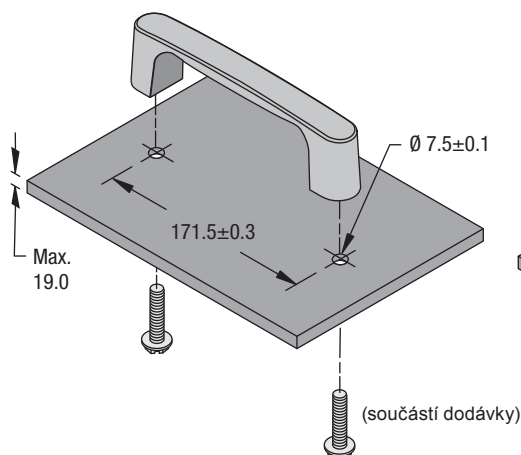



Montáž z vnější strany

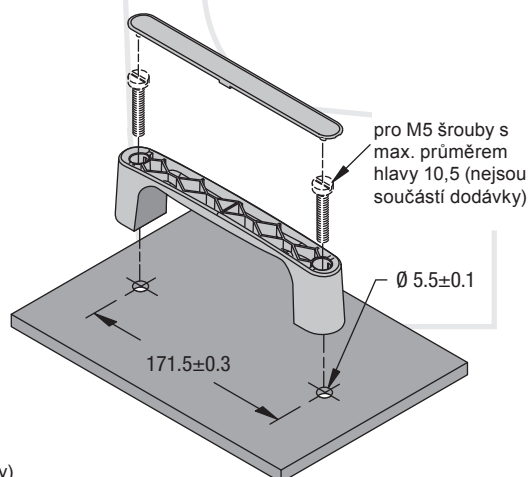

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry v mm.

Madla a zapuštěná madla


umělohmotné madlo, malé (B8)

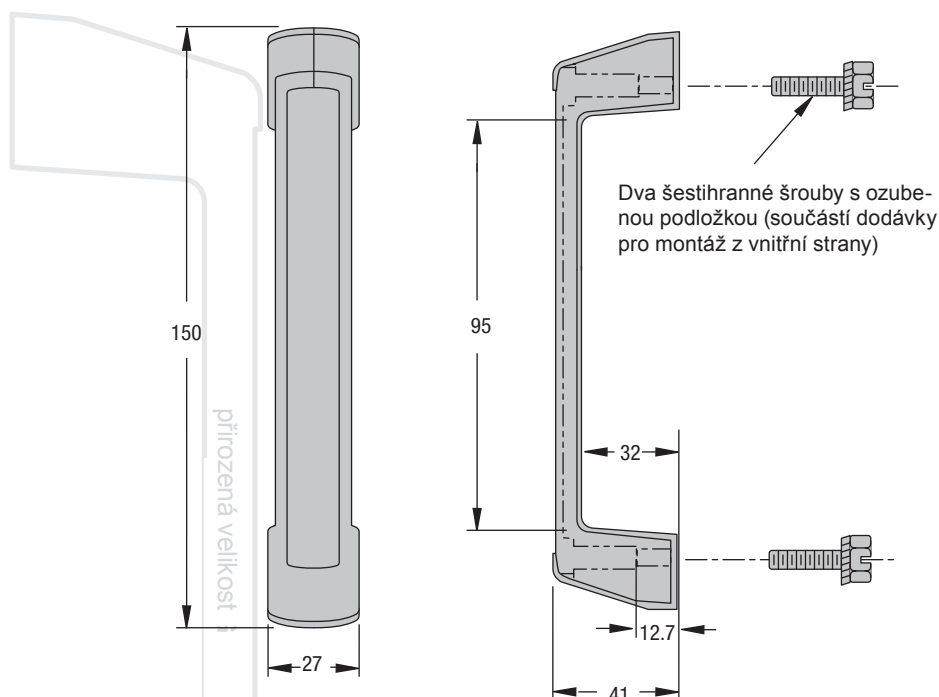


Objednávací číslo

montáž z vnitřní strany	montáž z vnější strany
B8-45-3	B8-43-3

Montáž z vnitřní strany

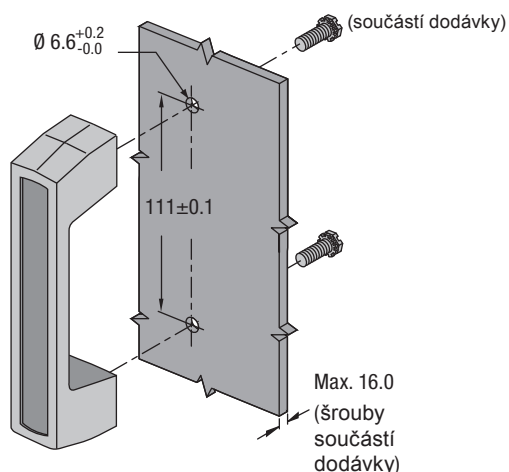

Montáž z vnější strany

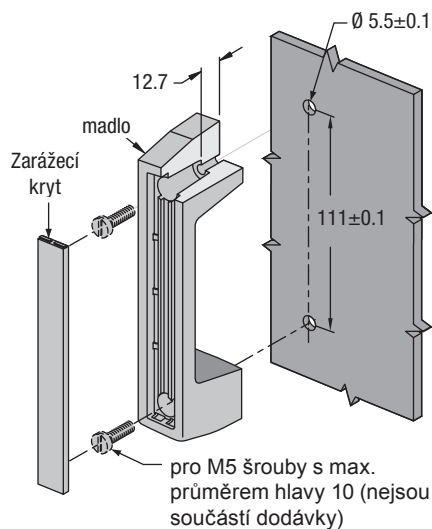

- skrytá montáž z vnější i vnitřní strany
- minimální hmotnost


Materiál a povrchová úprava

RUKOJET: termoplast (ABS), černá

ŠROUBY: pozinkovaná ocel

Technické údaje

Max. statické zatížení: 550N



Hořlavost: UL94-HB

Provozní teplota: -50° až 60°C

Montáž

Z vnitřní strany: M6 x 32 (součástí dodávky). Max. utahovací moment 4,0 Nm. Použijte následující vzorec pro tloušťku desky přes 16mm:

Délka šroubu = tloušťka desky + 16mm

Poznámka

baleno samostatně