



Kompresní uzávěry

Plochý pákový uzávěr, malý (C5)

- Velmi plochý profil (v uzavřené pozici)
- Rychlé nastavení na rozsah sevření
- Zapuštěné tlačítko

Materiál a povrchová úprava
tlakový odlitek zinku, práškově lakovaný a ocel, pozink

Orientační pevnostní hodnoty

Max. statické zatížení:

"Grip" 1 – 25: 290 N



"Grip" 15 – 30: 170 N

Druh ochrany


Odolný proti vlhkosti s těsněním pod hlavou a s těsněním závitů montážního šroubu.

Klíč

viz příslušná stránka.

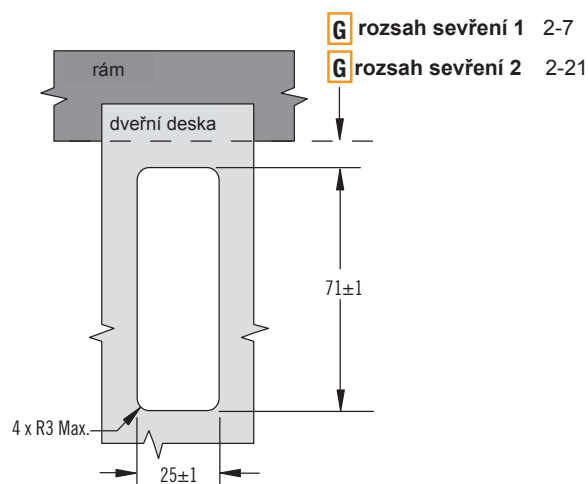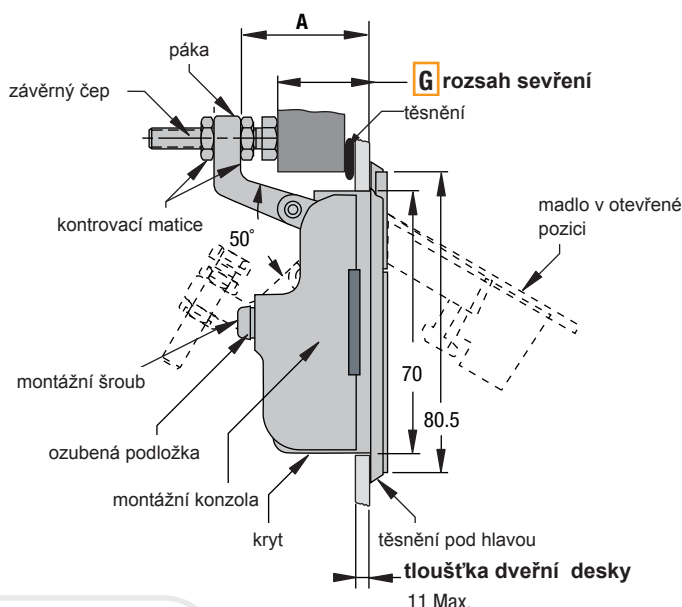

Tvorba objednáčického čísla

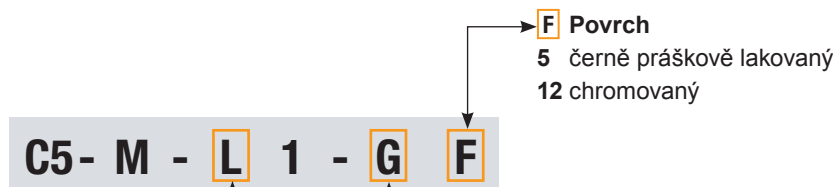

- L Provedení**
- 1 bez zámku
 - 3 zámek s krytem, pouze kód CH751 (součástí dodávky jsou 2 klíče)

Rozsah sevření		A
1	1 - 25	36.5
2	15 - 30	40.0

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet.