



NEREZOVÁ OCEL

KALENÁ do nerezové oceli miniaturní

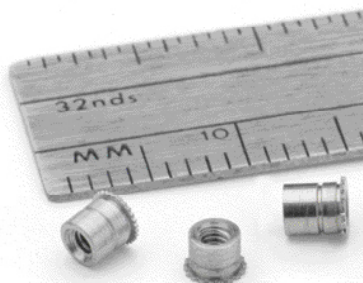

- Materiál: nerezová ocel 400
- Povrchová úprava: pasivováno (ASTM A380)
- Závit: vnitřní závit (ANSI B1.1 2B ANSI/ASME B1.13M, 6H)
- Vhodné pro: (nerezové) ocelové plechy s maximální tvrdostí 88 Rockwell B



objednací číslo	velikost závitů	 montážní otvor +0,05/-0,00	min. tloušťka plechu	rozměry a tolerance			 lisovací síla* (kN)	 moment protáčení* (Nm)	 vytahovací síla* (N)
				D max.	H nom.	L nom.			
MSO4-M1-2	M1	2,41	0,4	2,39	3,18	2,0	11,1	0,34	285
MSO4-M1-3						3,0			
MSO4-M1,2-2	M1,2					2,0			
MSO4-M1,2-3						3,0			
MSO4-M1,4-2	M1,4					2,0			
MSO4-M1,4-3						3,0			
MSO4-M1,6-2	M1,6					2,0			
MSO4-M1,6-3						3,0			
MSO4-M2-2	M2	3,18		3,16	3,96	2,0	0,79	300	
MSO4-M2-3						3,0			

* Hodnoty v nerezovém plechu tl. 0,43 mm