





Mechanický nouzový otvírací systém

Kabely a příslušenství pro elektromechanické uzávěry

- Vhodný pro elektronický uzávěr R4-EM
- Nouzové otevírání prostřednictvím standardního plochého nebo tubusového klíče
- Jednoduchá instalace, kabely na míru
- Pro nouzové otevírání možnost otáčení ve směru a proti směru hodinových ručiček.

Pomocí mechanického nouzového systému otevírání je možné skrytý uzávěr s elektronickým uzamykáním (R4-EM) mechanicky otevřít i na dálku. V případě výpadku elektrického proudu odemkne tento systém elektronický uzávěr pomocí bowdenu.

Instalace

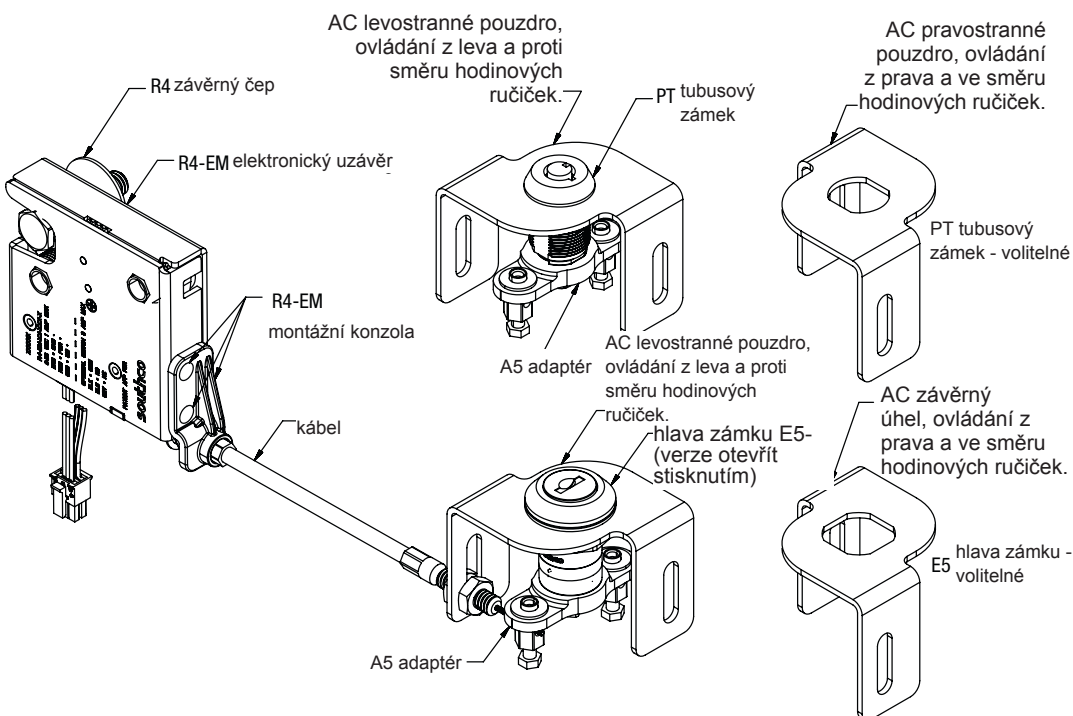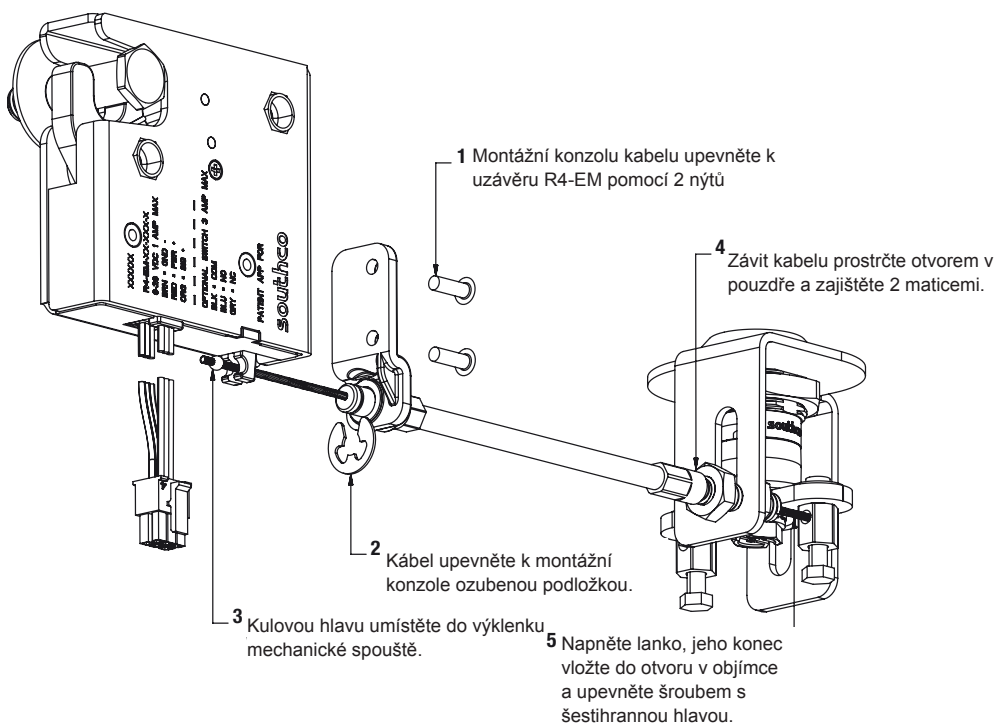

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.

Mechanický nouzový otvírací systém

Kabely a příslušenství pro elektromechanické uzávěry



Namontujte mechanický uvolňovací kabel

Sestavení objednáčích čísla kabelu:

Minimální množství objednávky je: 25 kusů kabelů na jedno objednáčích číslo

Kontaktujte nás, pro objednání kabelů po kusech a to jen při konstrukci prototypu.

Konstrukce prototypu na vyžádání.

Objednáčích číslo pro kompletní sestavení kabelu

Kabelové koncovky

A spouštěče

(viz KROK 1: vyplnit dle tabulky možnosti spouštěčů mechanického otvírání)

Kabelové koncovky

R uzávěru

(viz KROK 1: vyplnit dle tabulky možnosti uzávěrů)

Prodloužení

T kabelu (mm)

Dodatečná délka vnitřního kabelu vzhledem k plášti kabelu. Závisí to na výběru spouštěče a uzávěru (pomocí konfigurátoru nebo nás kontaktujte). Číslo musí být 3-ciferné. Například 48 mm, T = 048

AC - C A R O - Y - L L L L - T T T

Y Typ kabelu

(viz KROK 2: tabulka typů kabelů) u typu kabelu 1 a 2 prosíme o vynechání koncovky - TTT

L Délka kabelu (mm)

minimální délka je 115 mm. Více informací k délkám je v tabulce typů kabelů KROK 2. Číslo musí být 4-ciferné
PŘÍKLAD: 250mm, L= 0250

Materiál a povrchová úprava

kabel: nerezová ocel

obal: acetal

plášť: polypropylen

Mechanický nouzový otvírací systém

Kabely a příslušenství pro elektromechanické uzávěry



Sestavení mechanického otvíracího systému

KROK 1: Nejdřív si vyberte uzávěr a spouštěč mechanického otvírání
(více informací v tabulce níže).

Materiál a povrchová úprava

kabel: nerezová ocel
obal: acetal
plášť: polypropylen

Možnosti kabelových koncovek

buben	L	Z	očko	kulička	závit	holý kabel
A & R	A & R	A & R	A & R	A & R	A & R	A & R
materiál	materiál	materiál	materiál	materiál	závit	materiál
A odlitek zinku	B pozink. ocel	C pozink. ocel	D nerezová ocel	H nerezová ocel	E M4	O nerezová ocel
J nerezová ocel	K nerezová ocel				F	

Spouštěč

Spouštěč pro 1 uzávěr		
		kabelové koncovky: buben
		kabelové koncovky: L
Vícebodový spouštěč		
		kabelové koncovky: L
		kabel. koncovky: očko
		holý kabel
		holý kabel
		kabel. koncovky: Z

Uzávěry

Dálkově ovládané uzávěry		
		kabelové koncovky: L
Elektromechanické uzávěry		
		kabelové koncovky: kulička

*AC-75 je zapotřebí kabel typu 6 oder 7

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny.
Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.



Mechanický nouzový otvírací systém

Kabely a příslušenství pro elektromechanické uzávěry

KROK 2: dle vašeho použití vyberte příslušný typ kabelu

Typy kabelů (uvedené koncovky kabelů slouží pouze jako příklad) Y typ kabelu L délka kabelu	
Y = 1	Typ 1 - holý kabel ± 1.5 (do 610) ± 2.3 (611 do 1220) ± 3.2 (1221 do 2540) ± 4 (langer dan 2540)
Y = 2	Typ 2 - potažený kabel ± 1.5 (do 610) ± 2.3 (611 do 1220) ± 3.2 (1221 do 2540) ± 4 (langer dan 2540)
Y = 3	Typ 3 - opláštěný kabel se spojovacím koncem (zobrazený s volitelnou pružinou) K $+6/-0$ (do 1220) $+10/-0$ (1221 do 2540) $+14/-0$ (langer dan 2540) L (mm)
Y = 4	Typ 4 - opláštěný kabel s pojistným kroužkem a závitem K $+6/-0$ (do 1220) $+10/-0$ (1221 do 2540) $+14/-0$ (přes 2540) L (mm) $1/4 - 20$ Draad $1.6 (.06)$ maximální kabelový přesah
Y = 5	Typ 5 - opláštěný kabel s pojistným kroužkem a spojovacím koncem K $+6/-0$ (do 1220) $+10/-0$ (1221 do 2540) $+14/-0$ (přes 2540) L (mm) $1.6 (.06)$ maximální kabelový přesah
Y = 6	Typ 6 - opláštěný kabel s tupým koncem a závitem K $+6/-0$ (do 1220) $+10/-0$ (1221 do 2540) $+14/-0$ (přes 2540) L (mm) *AC-75 lze použít pouze kabelovou koncovku: kulička
Y = 7	Typ 7 - opláštěný kabel s tupým, spojovacím koncem K $+6/-0$ (do 1220) $+10/-0$ (1221 do 2540) $+14/-0$ (přes 2540) L (mm) *AC-75 lze použít pouze kabelovou koncovku: kulička

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny.
Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.



Mechanický nouzový otevírací systém





Kabely a příslušenství pro elektromechanické uzávěry

- Slouží k upevnění Bowden- kabelu (nebo tyče Ø4)

Materiál a povrchová úprava


Kabelová svorka: Acetal
Montážní konzola: plast

KROK 3a: pokud jste si vybrali elektromechanický uzávěr R4-EM potřebujete dle typu uzávěru vybrat kabelovou montážní konzolu (1 ks na jeden uzávěr)

objednací číslo R4-EM uzávěr				
	R4-EM-52	R4-EM-72	R4-EM-87	R4-EM-952
R4-EM-12-161	✓			
R4-EM-99-161-20	✓			
R4-EM-44-161		✓		
R4-EM-64-161		✓		
R4-EM-R52-161-B			✓	
R4-EM-R722-161-B			✓	
R4-EM-9A2-150				✓
R4-EM-9D2-150				✓
R4-EM-9P2-150				✓

KROK 3b: Při použití dálkově ovládaného uzávěru, nezapomeňte vybrat kabelovou svorku (1 ks na jeden uzávěr)

Kabelová svorka



uzávěr	objednací číslo	materiál	B	C	D	E	průměr otvoru táhla	tloušťka táhla
R4-05	R4-0-60784	Acetal, béžový	5.9	3.5	16.4	2.8	6.4	3.0
R4-10	R4-0-43922	Acetal, černý	5.9	2.5	14.4	4.3	6.3	2.0
	R4-0-43922-2	Acetal, černý	5.9	4.5	16.4	4.3	6.3	4.0
R4-30	R4-0-43922	Acetal, černý	5.9	2.5	14.4	4.3	6.3	2.0
	R4-0-43922-2	Acetal, černý	5.9	4.5	16.4	4.3	6.3	4.0
R4-20	R4-0-43922-1	Acetal, černý	6.3	4.5	16.4	4.3	6.65	4.0
R4-50								

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.


Mechanický nouzový otvírací systém

Kabely a příslušenství pro elektromechanické uzávěry




KROK 4: vyberte si kabelový montážní úhelník při použití dálkově ovládaného uzávěru a / nebo spouštěče bez integrovaného úhelníku.

Kabelový montážní úhelník



objednací číslo	A
R4-0-50253-1	31
R4-0-50253-2	28
R4-0-50253-3	19

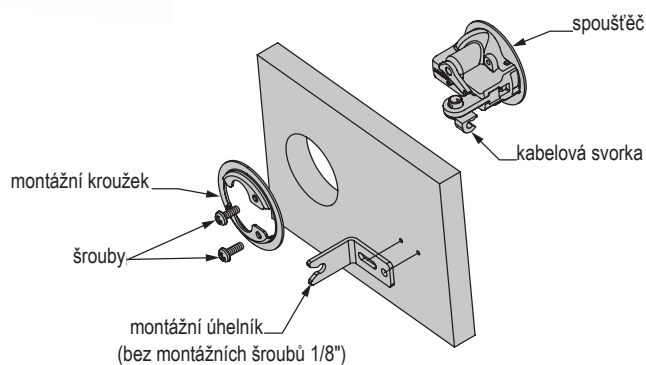

• Slouží k upevnění Bowden- kabelu

Materiál a povrchová úprava

Montážní úhelník: ocel

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.