



Uzávěr s přitažným efektem

Pákový uzávěr (C2)

- Pákový uzávěr s přitažným efektem
- Plochý profil s integrovaným madlem
- Snadno nastavitelný rozsah sevření, vhodné pro různé tloušťky křídel dveří
- Odolný vůči vibracím, splňuje IP65
- Uzávěr dodáváme se zámkem nebo bez zámku

Materiál a povrchová úprava
tlakový odlitek zinku, práškově lakovaný nebo chromovaný a ocel, pozink

Orientační pevnostní hodnoty
Max. statické zatížení: 200 N

Těsnění

Stupeň krytí IP65 je dosaženo montáží dodaného těsnění.

Montáž

* Montážní sada se skládá ze šroubů M5 a ozubené podložky. Je-li tloušťka dveřní desky větší než 5 mm, určuje se délka šroubu následně:
tloušťka dveřní desky + 12 mm

Příslušenství

Gumové kryty - objednací číslo: C2-25-301-82
(zmenšuje min. a max. tloušťku o 1.6 mm)




Klíčové možnosti

Podívejte se na různé klíčové možnosti k produktu „Výměnné válce série PK“ na webové stránce


Tvorba objednacího čísla

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.


C2 standardní uzávěr

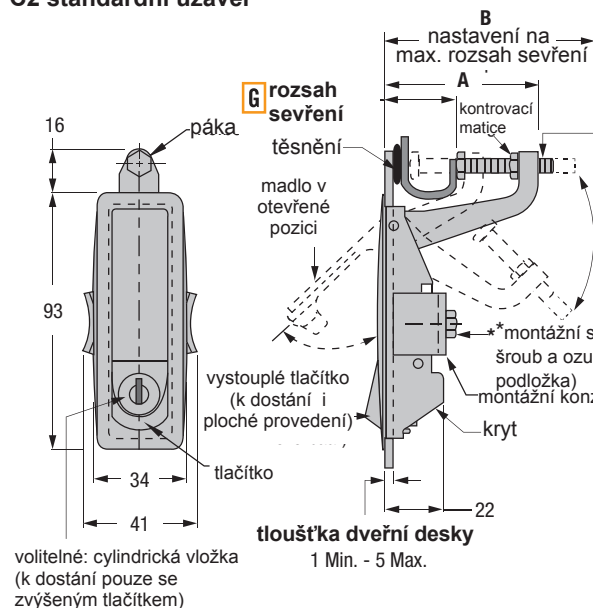

C2 uzávěr s těsněním

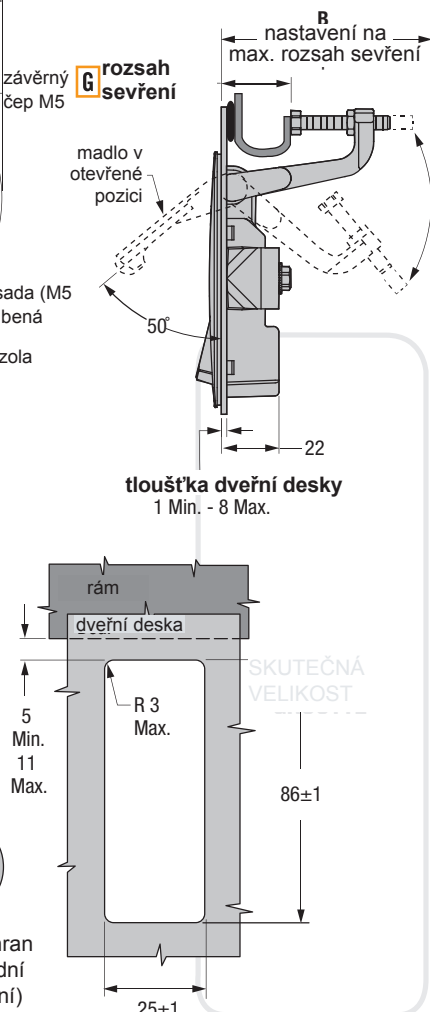

L Způsoby otevírání

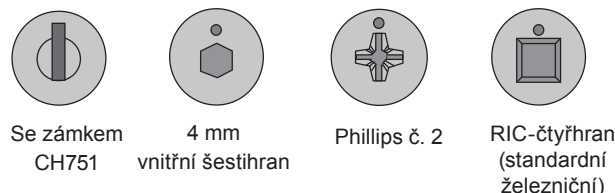

L Uzávěr

- 1 bez zámku
- 2 se zámkem, kód CH751 (součástí dodávky jsou 2 klíče)
- 3 plochý, bez zámku
- 4 4 mm vnitřní šestihran
- 10 Phillips č. 2
- 13 bez cylindrické vložky
- 14 RIC-čtyřhran (standardní železniční)

F Povrch

- 1 chromovaný
- 5 černě práškově lakovaný

P Obsah balení

- 3 uzávěry se dodávají po balení

C2 - S G - L F - P

S Těsnění

- 3 bez těsnění
- 4 s těsněním

G rozsah sevření	A	B
2	1 - 24	35
3	23 - 46	57