



Všeobecně

Panty s pružinou jsou dodávány jak je zobrazeno níže. Díky různým montážním možnostem jsou vhodné oba typy pantů pro otevírání a zavírání dveří pomocí tlaku pružiny.

Typ pružiny 1




Typ pružiny 2



	Viditelná montáž	Skrytá montáž
Pružina otevírá dveře	Typ pružiny 1 rám dveře	Typ pružiny 2 rám dveře
Pružina zavírá dveře	Typ pružiny 2 rám dveře	Typ pružiny 1 rám dveře

Vývoj kroutícího momentu u pantu s pružinou v závislosti na poloze (úhlu).

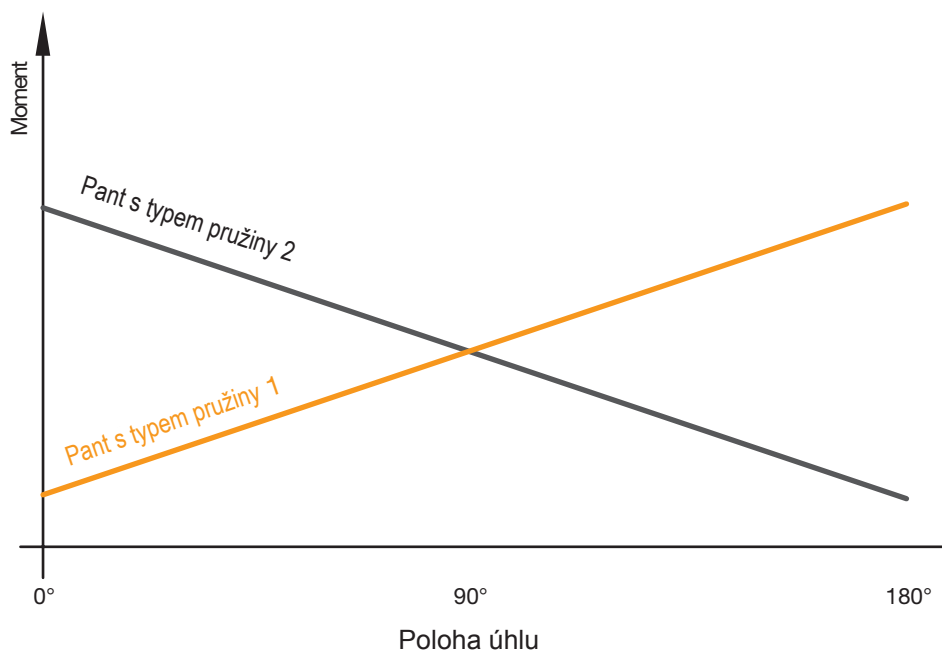



- M: Kroutící moment pantu v různých polohách
M(0°): Kroutící moment - křídla jsou v rovnoběžné poloze
M(90°): Kroutící moment s křídly v úhlu 90°
M(180°): Kroutící moment s křídly v úhlu 180°

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.

Délka 50mm, ocel, hliník nebo nerezová ocel 304

- Kroutící moment u pružiny typu 2 v Nm: $M(0^\circ) : 1,5 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 1,1 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 0,65 \text{ Nm}$
- Kroutící moment u pružiny typu 1 v Nm: $M(0^\circ) : 0,25 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 1,1 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 1,1 \text{ Nm}$

Objednací číslo	A	B	C	D	F	G	S	Provedení	Materiál / povrchová úprava
250060	50	50	2	4	9	30	5	nerezová ocel, typ pružiny 2	ocel, pozinkovaná
250061	50	50	2	4	9	30	5	nerezová ocel, typ pružiny 1	ocel, pozinkovaná
250062	50	50	2	4	10	30	5	nerezová ocel, typ pružiny 2	nerezová ocel 304
250063	50	50	2	4	10	30	5	nerezová ocel, typ pružiny 1	nerezová ocel 304
250759	50	50	2	4	9	30	5	bezinal, typ pružiny 2	5754 hliník
250760	50	50	2	4	9	30	5	bezinal, typ pružiny 1	5754 hliník


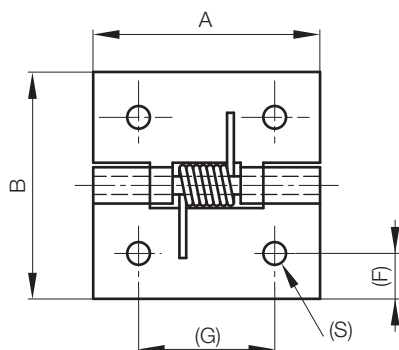


Panty s pružinou

Délka 75mm, ocel / nerezová ocel 304

- svěrná síla v Nm: $M(0^\circ) : 0,12 \text{ Nm}$ / $M(90^\circ) : 0,09 \text{ Nm}$ / $M(180^\circ) : 0,06 \text{ Nm}$

objednací číslo	A	B	C	D	F	G	S	provedení	materiál
250057	75	20	0.8	1.8	11.2	60	2.8	nerez. pružina typ 2	ocel, přírodní
250058	75	20	0.8	1.8	11.2	60	2.8	nerez. pružina typ 2	nerezová ocel 304

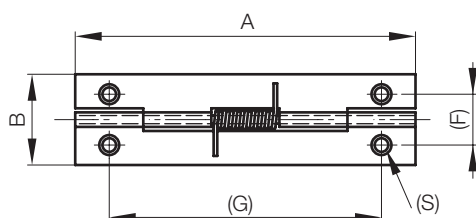

Délka 80mm, nerezová ocel 304

- svěrná síla v Nm: $M(0^\circ) : 0,17 \text{ Nm}$ / $M(90^\circ) : 0,12 \text{ Nm}$ / $M(180^\circ) : 0,065 \text{ Nm}$

objednací číslo	A	B	C	D	F	G	S	provedení	materiál
250059	80	23.5	1	3	4.5	60	4	nerez. pružina typ 2	nerezová ocel 304

