


UMĚLÁ HMOTA



- ke spojení panelů, nebo jako záslepka otvoru
- rychlá montáž tlakem prstu
- zaražecí spona je jednoduše odstranitelná
- materiál PA 6.6; RoHS konformní
- maximální dovolená provozní teplota: + 105 °C.
- odolnost proti hoření: UL 94V-2

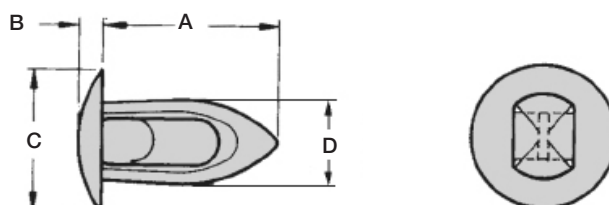

objednací číslo	průměr montážního otvoru	rozsah svěrné síly	rozměry součástí			
přírodní			(A)	(B)	(C)	(D)
202412	3,0 - 3,1	1,6 - 3,2	9,9	1,5	7,1	3,8
205480	3,3 - 3,4	1,6 - 3,2	9,9	1,5	7,1	4,1
203619	3,3 - 3,4	3,2 - 3,6	8,1	1,5	7,1	4,1
202407	3,8 - 4,1	1,6 - 3,7	10,2	1,5	7,1	4,6
202406	4,6 - 4,9	1,6 - 3,2	10,7	1,5	9,4	5,7
203618	5,4 - 5,6	1,6 - 3,2	11,4	1,5	9,4	5,7
202413	5,4 - 5,6	3,2 - 4,7	13,7	1,5	9,4	6,3
202421	6,4 - 6,6	3,2 - 4,7	14,6	1,5	12,3	7,4
203621	6,4 - 6,6	9,1 - 9,7	20,6	1,7	15,5	6,2
205514	8,4 - 8,5	1,6 - 8,6	22,9	1,8	17,3	9,5

Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.