

Kombinovaný pant s upínací pákou, umělá hmota, neodnímatelný

Popis
Materiál

Pro panely a hliníkové profily, lze zaaretovat v jakékoliv poloze
Pant: umělá hmota PA, vyztužená skelným vláknem

Upínací páka: umělá hmota PA, vyztužená skelným vláknem

Mechanika: ocel, pozinkovaná (odpovídá směrnici RoHS)

Barva


Černá

Max. provozní zátěž

25-40 Nm

Montáž

Z přední strany pomocí šroubů M6 se zápusťnou hlavou

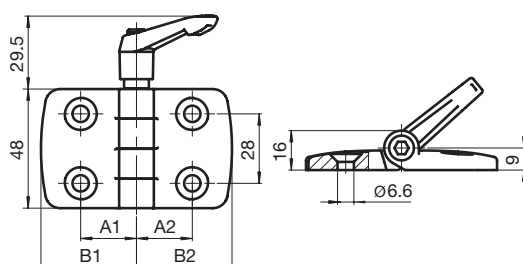

Objednací číslo	Typ	Vodící kolíky	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	Hmotnost [g]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]
230035	30/30	bez	17.5	17.5	29.5	29.5	47.0	400	700
230952	40/40	bez	22.5	22.5	38.5	38.5	55.0	450	750
230953	45/45	bez	25.0	25.0	43.5	43.5	57.0	450	750

Kombinace s různými rozměry křídel pantu na požádání

