


Rozpínací nýty se šroubem


- k připevnění panelů nebo k zakrytí otvorů
- rozpínací nýt, kolík nýtu je opatřen závitem
- jednoduchá montáž tlakem prstu
- demontáž pomocí šroubováku
- odolný vůči vibracím a otřesům
- materiál PA 6.6; RoHS konformní
- maximální dovolená provozní teplota: +105 °C
- odolnost proti hoření: UL 94V-2



UMĚLÁ HMOTA

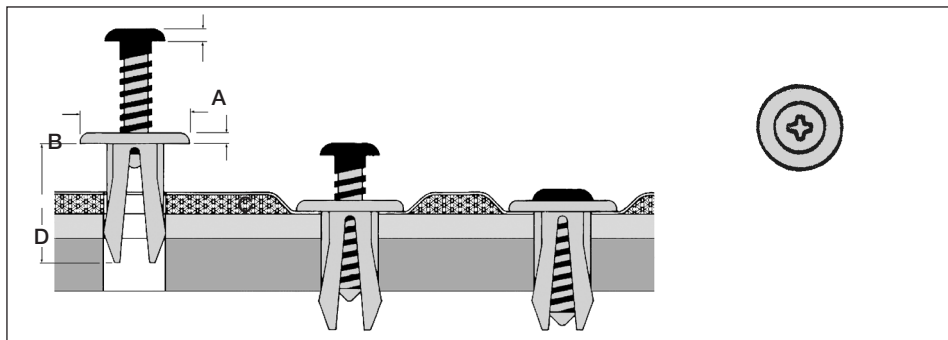

objednací číslo	průměr montážního otvoru	rozsah svěrné síly	rozměry			
barva černá			(A)	(B)	(C)	(D)
185662	4,5 - 4,8	8,4 - 9,9	0,0	9,7	1,5	18,3
185650	5,8 - 6,1	3,0 - 5,0	2,5	11,0	1,5	17,5
185655	6,3 - 6,8	2,5 - 8,0	0,8	17,8	2,8	22,8
185656	6,3 - 6,8	2,5 - 8,0	0,8	15,5	3,0	22,8
185660	8,0 - 8,5	3,5 - 8,5	0,8	15,0	3,0	20,0

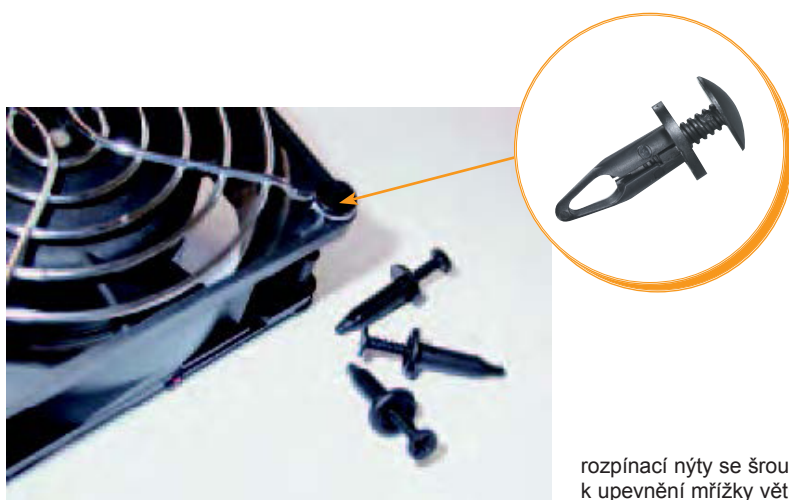

rozpínací nýty se šroubem jsou ideální k upevnění mřížky větráku.

Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.