



Panty s volným pohybem

Odlitek zinku, zalomený (EH)


Pant

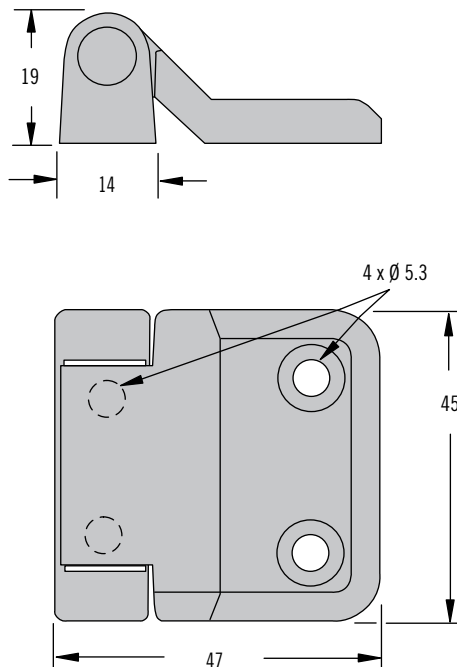



Standardní zarovnaná montáž dveřní desky



Distanční blok

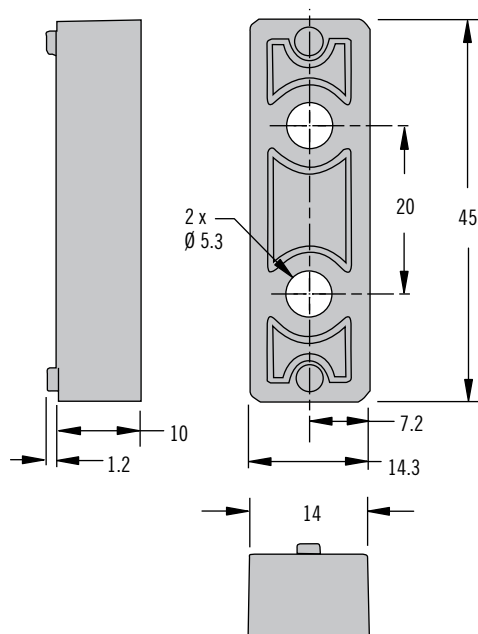

Povrchová montáž dveřní desky s distančním blokem

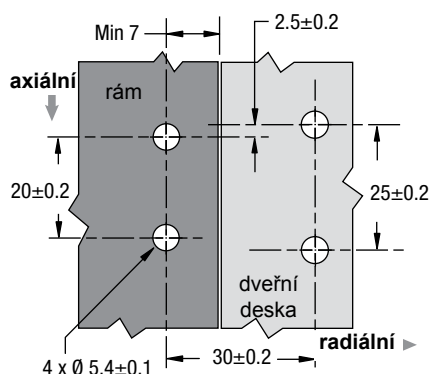

- Úhel otevření 180°
- Zalomená křídlová část usnadňuje přístup v prostoru
- Ideální pro montáž na úzkých rámových profilech

Materiál a povrchová úprava

Odlitek zinku, černě práškovaný nebo chromovaný
Čep pantu: nerezová ocel

Orientační pevnostní hodnoty

Radiální zátěž:
Max. statická zátěž: 2670 N

Axiální zátěž:
Max. statická zátěž: 2670 N

Pokyny k instalaci

(šrouby nejsou součástí dodávky)
Montáž šrouby se zápusťnou hlavou M5

Objednací číslo
Viz. tabulka

Povrchová úprava	Objednací číslo	
	Pant	Distanční blok
chróm	EH-6C-5V4-38	EH-6C-B-38
černá	EH-6C-5V4-50	EH-6C-B-50

Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.