
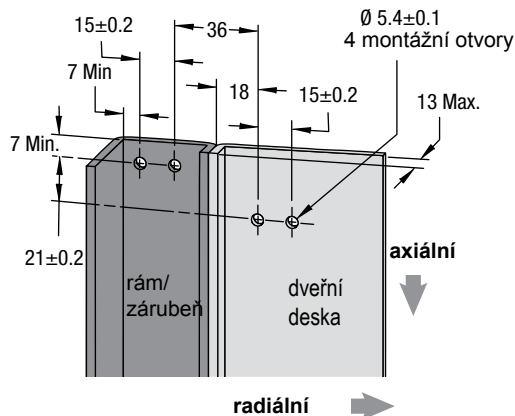
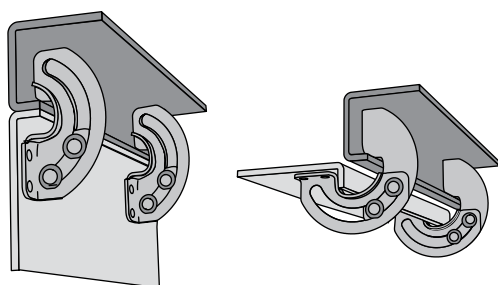


Skryté, vestavěné panty

90° provedení bez aretace (R6)

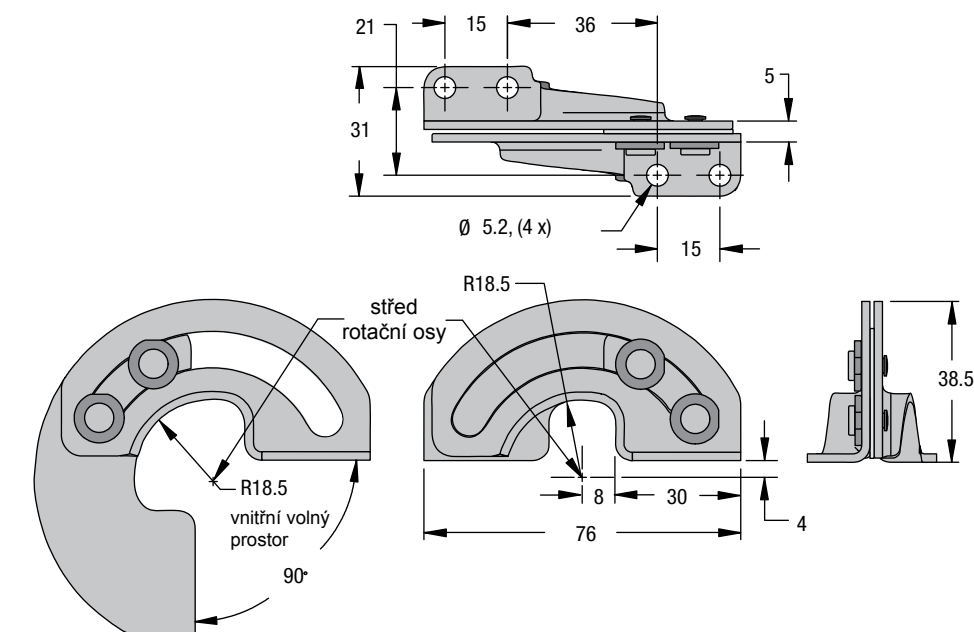

• Neviditelný, pokud jsou dveře uzavřeny

Materiál a povrchová úprava
Ocel, pozinkovaná nebo nerezová ocel

Orientační pevnostní hodnoty

Ocel, pozinkovaná

Radiální provozní zátěž:

Max. statická zátěž: 625 N

Mezní hodnota (střední): 2235 N

Axiální provozní zátěž:

Max. statická zátěž: 205 N

Mezní hodnota (střední): 420 N

Nerezová ocel

Radiální provozní zátěž:

Max. statická zátěž: 525 N

Mezní hodnota (střední): 3035 N

Axiální provozní zátěž:

Max. statická zátěž: 185 N

Mezní hodnota (střední): 475 N

Max. síla držení: 18,2 Nm

Provozní teplota:

-40°C až 85°C

Pokyny k instalaci

Je-li tloušťka desky větší než 4.0 mm, je na rámu a desce dveří povolena fáze 45°

Montáž šrouby M5

(nejsou součástí dodávky)

Objednací číslo

Ocel	R6-21-11
Nerezová ocel	R6-21-23




Objednací číslo

Viz. tabulka

Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.

Skryté, vestavěné panty

180° provedení bez aretace (R6)

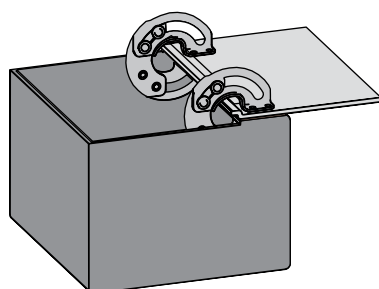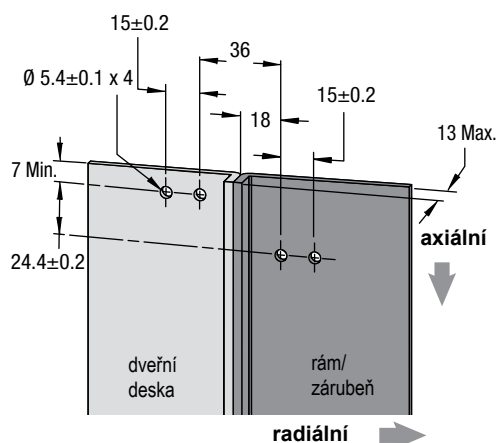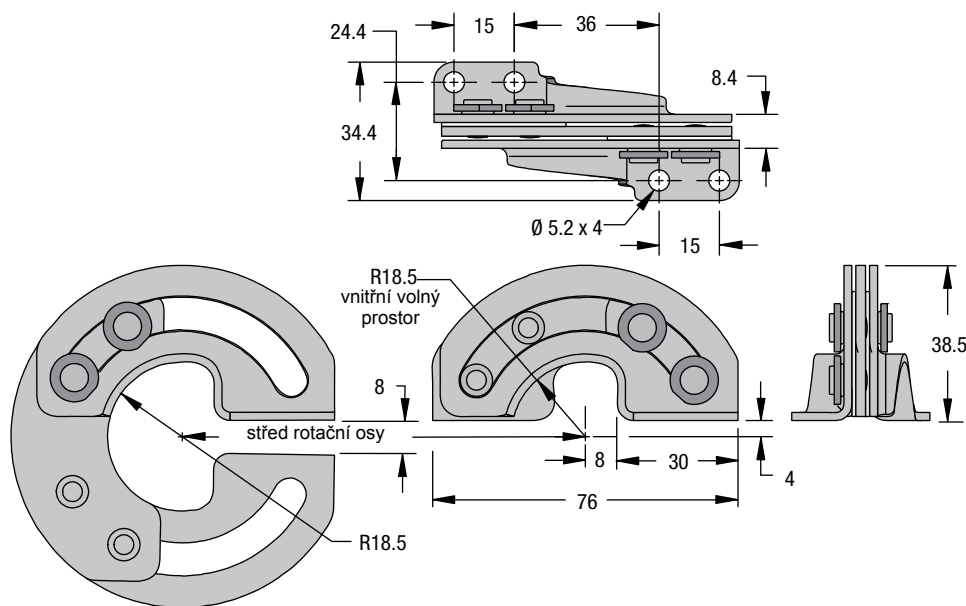

- Neviditelný, pokud jsou dveře uzavřeny
- Pro horizontální použití
- K dostání z korozi odolného materiálu

Materiál a povrchová úprava
Ocel, pozinkovaná nebo nerezová ocel

Orientační pevnostní hodnoty
Ocel, pozinkovaná
Radiální provozní zátěž:
Max. statická zátěž: 485 N
Mezní hodnota (střední): 710 N

Axiální provozní zátěž:
Max. statická zátěž: 100 N
Mezní hodnota (střední): 295 N
Max. síla držení: 11,8 Nm

Nerezová ocel
Radiální provozní zátěž:
Max. statická zátěž: 505 N
Mezní hodnota (střední): 1085 N

Axiální provozní zátěž:
Max. statická zátěž: 165 N
Mezní hodnota (střední): 345 N

Provozní teplota:
-40°C až 85°C

Pokyny k instalaci
Montáž šrouby M5
(nejsou součástí dodávky)

Max. tloušťka desky = 4.0 mm


Objednací číslo	
Ocel	R6-20-11
Nerezová ocel	R6-20-23

Objednací číslo
Viz. tabulka

Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.

Skryté, vestavěné panty

Provedení s aretací v koncové poloze (R6)

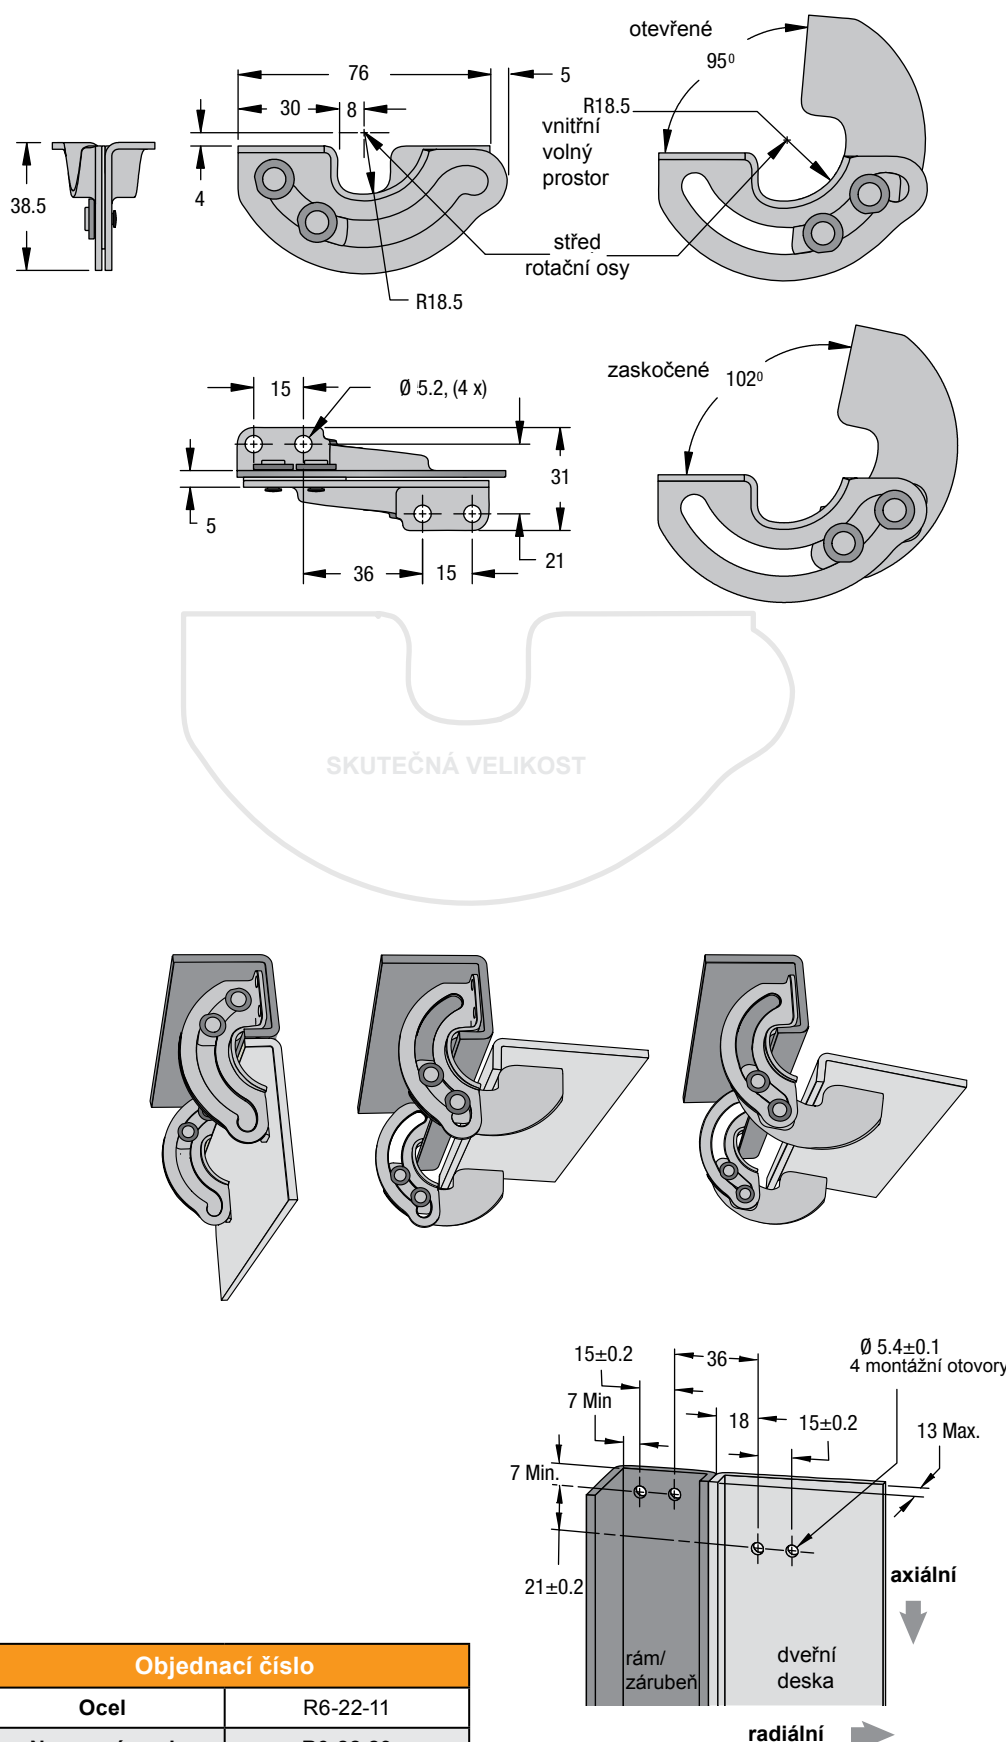

- Neviditelný, pokud jsou dveře uzavřeny
- Drží poklop/ kryt v koncové poloze otevřené bez přidavných mechanik

Materiál a povrchová úprava

Ocel, pozinkovaná nebo nerezová ocel

Orientační pevnostní hodnoty

*(uvedené hodnoty se vztahují na "zaskočenou" pozici)

Ocel, pozinkovaná

Radiální provozní zátěž:
Max. statická zátěž: 155 N
Mezní hodnota (střední): 405 N

Axiální provozní zátěž:

Max. statická zátěž: 200 N
Mezní hodnota (střední): 415 N

Max. síla držení:

11,8 Nm

Provozní teplota:

-40°C až 85°C

Nerezová ocel

Radiální provozní zátěž:
Max. statická zátěž: 280 N
Mezní hodnota (střední): 570 N*

Axiální provozní zátěž:

Max. statická zátěž: 305 N
Mezní hodnota (střední): 430 N

Max. síla držení:

18,2 Nm*

Provozní teplota:

-40°C až 85°C

Pokyny k instalaci

Je-li tloušťka desky větší než 4.0 mm, je na rámu a desce dveří povolená fáze 45°

Objednací číslo

Viz. tabulka

Objednací číslo	
Ocel	R6-22-11
Nerezová ocel	R6-22-23

Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.