

Výsuvnost 100%, nosnost 55 kg, typ 5417EC

- Teleskopický výsuv je tlumený, samouzavírací, který působí posledních 45 mm před uzavřením
- Vytahovací síla 25N +/- 5N na teleskopický výsuv



Výsuvnost:
100%




Nosnost na pár:
do 55 kg



Cykly pod dynamickou
zátěží



Materiál:
Ocel, pozinkovaná

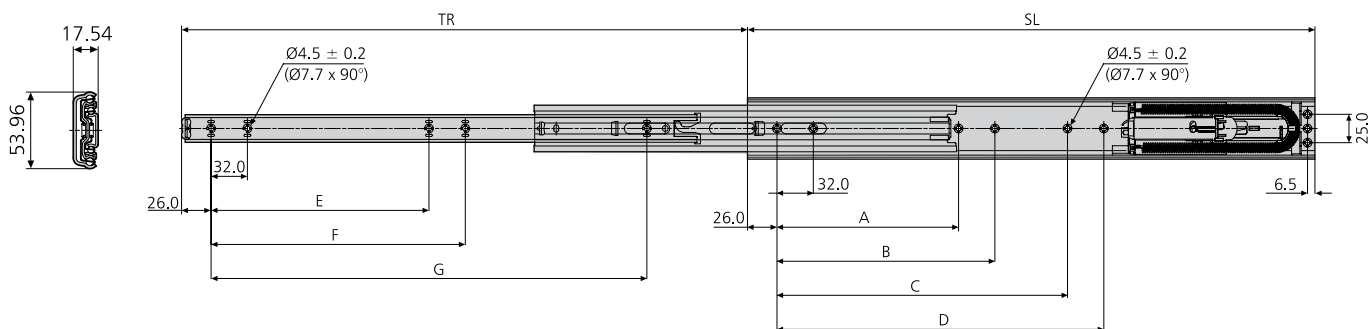

Objednací číslo (pár)	mm									kg	
	SL	TR± 3	A	B	C	D	E	F	G	W	L
199573	400	400.2	160	192	-	-	128	160	288	2.22	45
199574	450	449.4	192	224	-	-	160	192	320	2.53	45
199575	500	498.6	160	192	256	288	192	224	384	2.81	50
199576	550	547.8	192	224	288	320	192	224	416	3.12	50
199577	600	597.0	224	256	352	384	224	256	480	3.41	50
199578	700	695.4	288	320	448	480	256	288	576	4.00	55


SL: Délka kolejničky

TR: Výsuvnutí teleskopického výsuvu

W: Hmotnost páru v kg

L: Nosnost na pár

- Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
- Pro montáž doporučujeme šrouby M4 se zápusťnou hlavou nebo šrouby 4 mm.
- Vhodné pouze pro vertikální montáž.
- Nosnost platí pro 1 pár výsuvů při rozestupu výsuvů 450 mm.
- Provozní teplota: +10°C až +40°C.

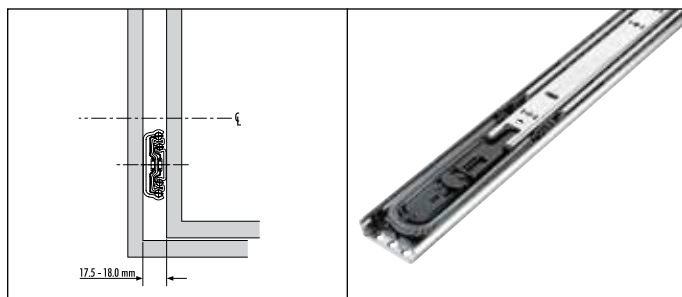

Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.