



tlumící pant, hliník

- díky tomuto pantu se panel nebo poklop uzavře pomalu (tlumení pohybu)
- řízený pohyb zabraňuje vibracím a poškození při prudkém zavření
- optimální využití prostoru: žádné další pomůcky jako plynové pružiny nejsou zapotřebí
- odolný vůči korozi, s atraktivním desingnem
- možnost kombinace s panty s pružinou nebo s panty s volným pohybem, mají stejný desing
- pokud musí být uzavřené dveře ve svislé poloze, je pak kombinace pantu s pružinou s tlumícím pantem ideální a zajišťuje tak kontrolovaný pohyb uzavření



objednací číslo	A	B	C	D	materiál / povrchová úprava	krouticí moment
250430	100	82,5	5,5	18	hliník 6082 T5, bezbarvý elox	2,5 - 4,5 Nm

- krouticí moment (pár): 2.5 do 4.5 Nm.
- výpočet kroutícího momentu:
 $\text{krouticí moment (Nm)} = L \text{ (m)} \times \frac{1}{2} \times W \text{ (kg)} \times 9.8.$
 L = výška (dveří, poklopu, panelu) v metrech
 W = hmotnost (dveří, poklopu, panelu) v kilogramech

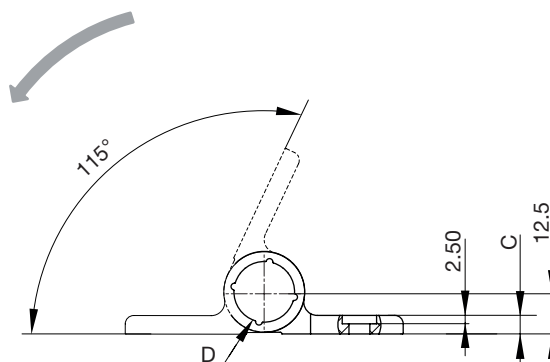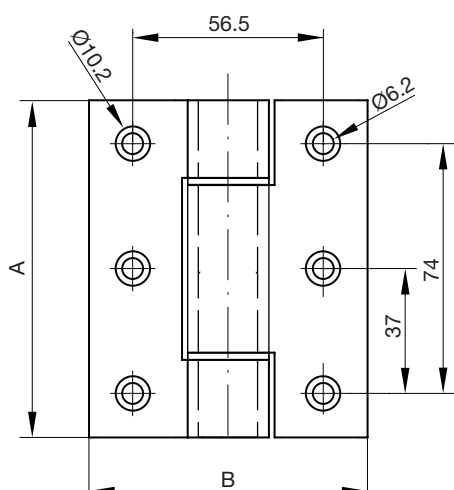

- teplotní rozsah: 0 do + 40°C.
- s úhlem otevření více než 115 ° (+/- 5 °), může tlumení prasknout a nebudou fungovat proto použijte dvevní zarážku nebo doraz
- netlačte prosím oproti dveřím a neurychluje tím útlum, to by mohlo způsobit poškození produktu
- pro plné využití tlumicí funkce, musí být úhel otevření větší než 90 °

Na následující straně naleznete pant s pružinou a pant s volným pohybem ve stejném designu, tyto panty jsou vhodné pro kombinaci.


Pant s pružinou

Skrytý pružinový mechanismus, hliník, svěrná síla pružiny 3,8 Nm

- svěrná síla typ pružiny 2 v Nm: $M(0^\circ) : 3,80 \text{ Nm}$ / $M(90^\circ) : 3,10 \text{ Nm}$ / $M(180^\circ) : 2,40 \text{ Nm}$
- dveře nebo panel se automaticky otevře nebo uzavře
- zcela skrytý pružinový mechanismus
- odolný vůči korozi
- žádná vůle v pantu
- estetický design



objednací číslo	A	B	C	D	provedení	materiál / povrchová úprava
250237	100	82,5	5,5	18	typ pružiny 2	hliník 6082 T5, bezbarvý elox

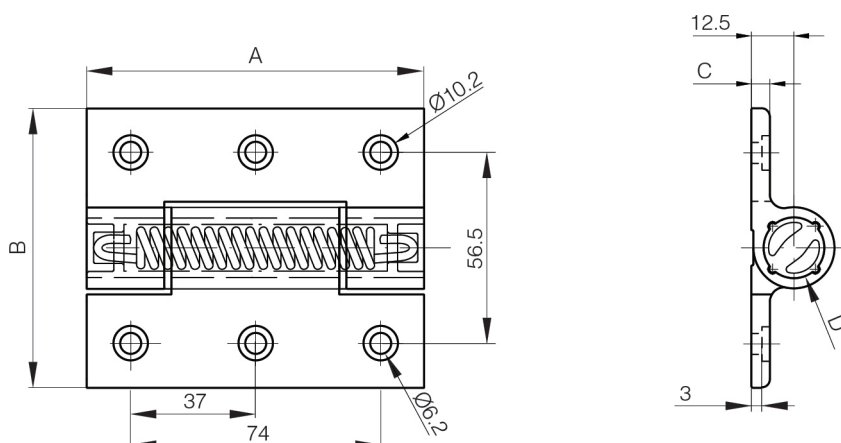


Pant s volným pohybem, hliník, designový

- ideální pro kombinaci s pantem s pružinou, provedení z hliníku a s tlumícím pantem
- tento pant s volným pohybem má stejné rozměry a stejně se provádí i montáž
- čep z umělé hmoty s krytkou
- estetický design



objednací číslo	A	B	C	D	provedení	materiál / povrchová úprava
250246	100	82,5	5,5	18	bez pružiny	hliník 6082 T5, bezbarvý elox

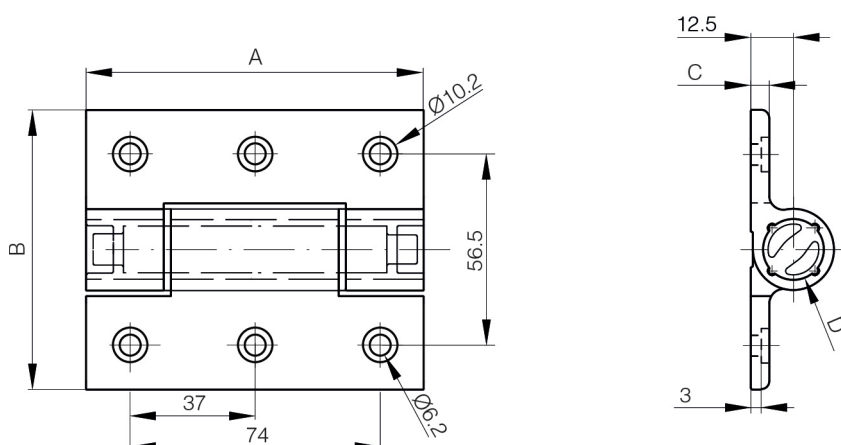

Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.