




KAPITOLA 2.5

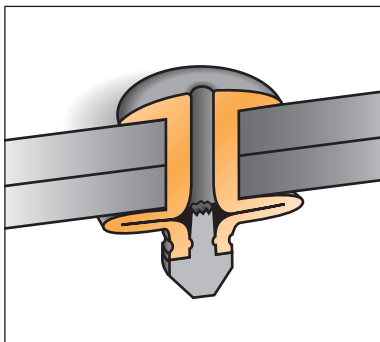

**Rozpěrné trhací nýty,
hliník / hliník**

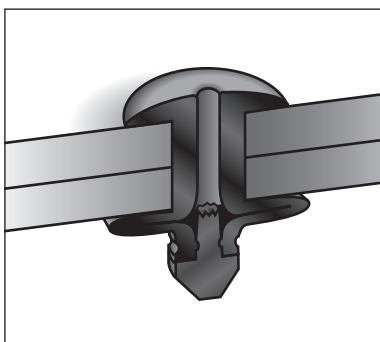

**Rozpěrné nýty,
umělá hmota**

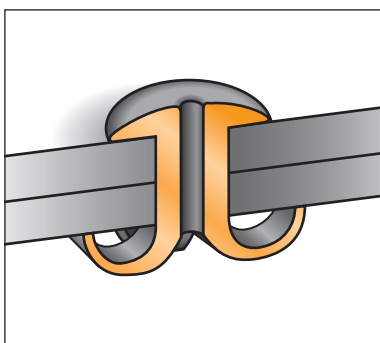

**Rozpěrné trhací nýty Peel,
hliník / ocel**


U různých trhacích nýtů se těleso nýtu na nepřístupné straně rozštěpuje. Velká uzavírací hlava zajišťuje, že jsou tyto nýty obzvláště vhodné pro montáž do měkkých nebo křehkých materiálů.

U **rozpěrných trhacích nýtů** se těleso nýtu na nepřístupné straně ohýbá a vytváří tři části závěrné hlavy. Hlava trnu zůstane v nýtu.

Rozpěrné nýty z umělé hmoty odolávají velkým tlakovým a tahovým silám. Jsou nevodivý a galvanická koroze je vyloučena. Hlava trnu zůstane v nýtu.

U **rozpěrného trhacího nýtu Peel** se těleso nýtu na nepřístupné straně rozštěpí a rozevře se oproti spodnímu dílu. Když se trn nýtu ulomí, vypadne hlava trnu z nýtu.

- velká závěrná hlava na slepé straně; vhodné pro uchycení měkkých a křehkých materiálů (lakovaných desek).
- nevodivý; ideální pro montáž elektrických komponentů do rozvaděčů a kabelových kanálů
- galvanická koroze je vyloučena
- materiál - pouzdro: PA 6.6, hořlavost: UL 94V-2
- montáž s pneumatickými nebo akumulátorového nářadí

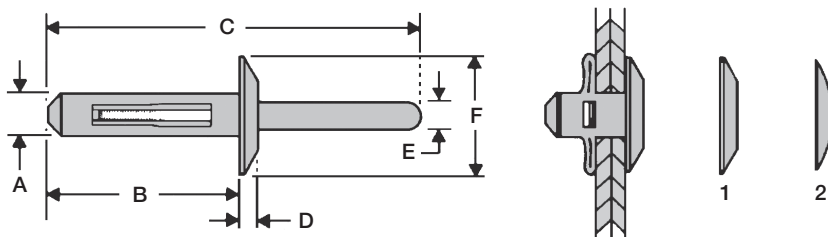

UMĚLÁ HMOTA

s kolíkem z umělé hmoty



objednací číslo	 průměr montážního otvoru	 svěrná síla	rozměry						typ hlavy
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
184351	4,0	1,5 - 4,5	3,9	18,5	48,0	2,5	2,4	8,0	1
184391	5,0	1,5 - 4,5	4,9	18,5	48,5	3,3	2,9	12,0	1
184356	5,0	3,0 - 6,0	4,9	20,0	48,0	1,8	2,9	12,0	1
184365	6,0	4,0 - 8,5	5,9	28,0	56,0	2,5	3,6	13,0	1
184350	6,3	4,0 - 10,0	6,2	28,0	56,0	2,5	3,9	17,0	2

* po osazení může nýtový trn trochu přechýlávat přes nýtovou hlavu. To závisí na rozsahu svěrné plochy.