



Upínací uzávěry


Nastavitelný upínací uzávěr, malé a střední provedení



Malé provedení

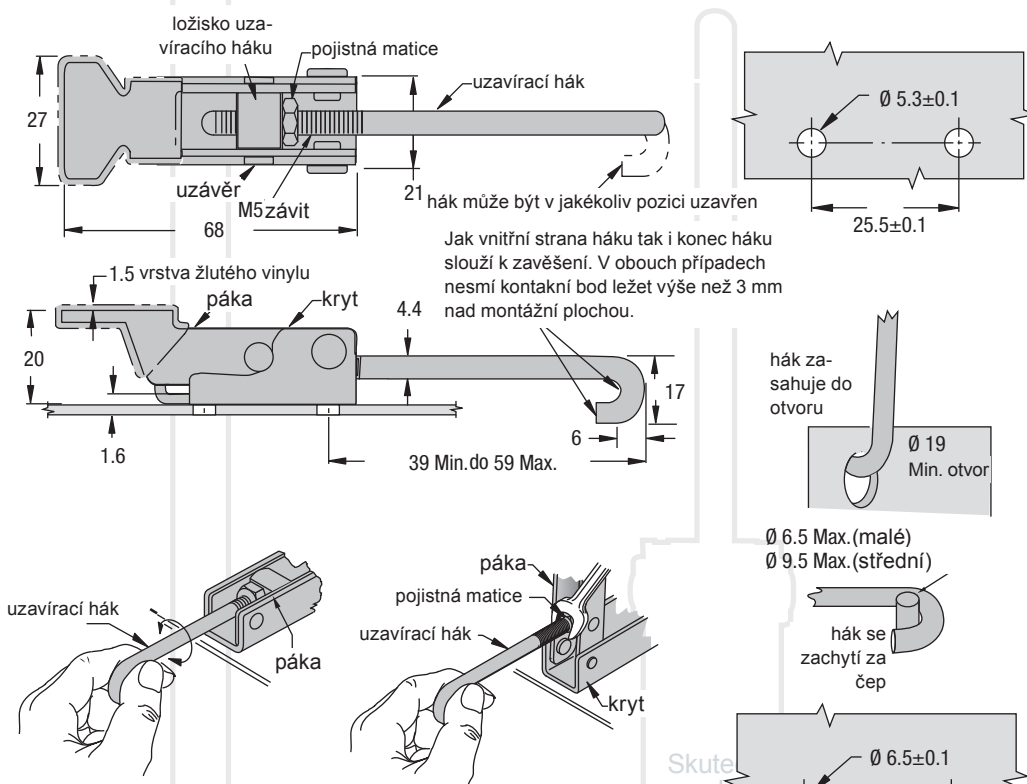

Střední provedení

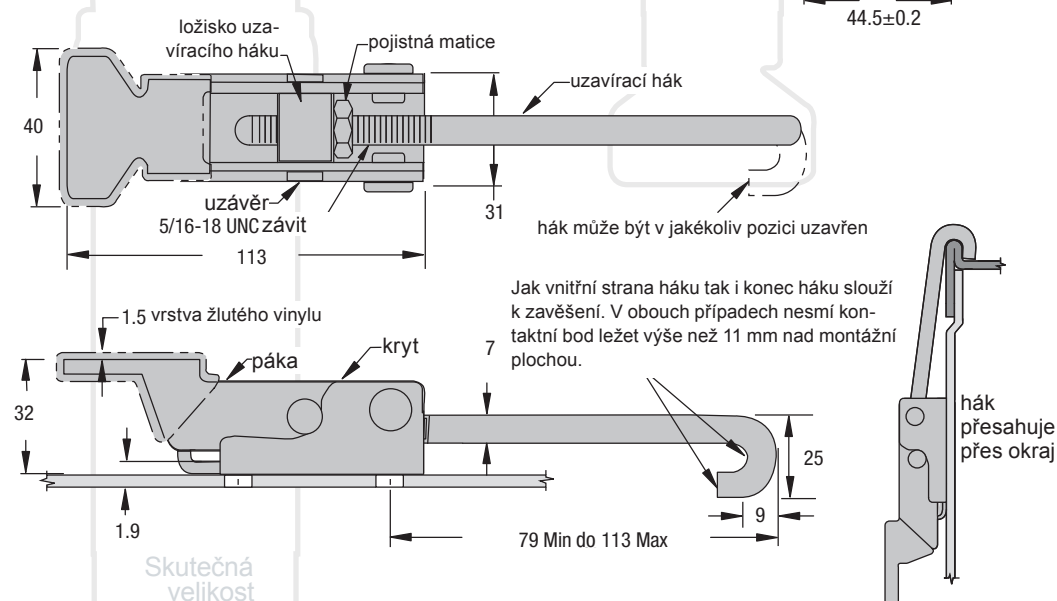

- S upínacím hákem
- Uzávěr je nastavitelný na rozdílné rozsahy sevření

Materiál a povrchová úprava
Nerezová ocel nebo ocel, pozink
Rukojeť: žlutý vinyl

Orientační pevnostní hodnoty
Zátěž působí na konec háku
Malé: Max. statické zatížení: 1200 N
Střední: Max. statické zatížení: 1780 N

Zátěž působí na vnitřní poloměr háku
Malé: Max. statické zatížení: 1350 N
Střední: Max. statické zatížení: 3110 N

Pokyny k instalaci

Malé:
Montáž čtyřmi šrouby M5 nebo nýty (nejsou součástí dodávky).


Střední:
Montáž čtyřmi šrouby M6 nebo nýty (nejsou součástí dodávky).

Určení objednávacího čísla

B Typ
5 Malý
7 Střední

A1 - 11 - B 02 - M

M Povrch
10 Ocel, pozink bez žluté páky
20 Ocel, pozink se žlutou pákou
40 Nerezová ocel bez žluté páky
50 Nerezová ocel se žlutou pákou



Upínací uzávěry

Nastavitelný upínací uzávěr, malé a střední provedení

• Nastavitelný uzavírací hák

Materiál a povrchová úprava

Nerezová ocel nebo ocel,
pozink
Rukojeť: žlutý vinyl

Orientační pevnostní hodnoty

Malý (upínací prvek typ A)
Max. statické zatížení: 180 N

Malý (upínací prvek typ B)
Max. statické zatížení: 1550 N


Střední (závěrný úhel typ A)
Max. statické zatížení: 890 N

Pokyny k instalaci


Malý:
Montáž čtyřmi šrouby M5 nebo
nýty (nejsou součástí dodávky).

Střední:
Montáž čtyřmi šrouby M6 nebo
nýty (nejsou součástí dodávky).

Malé provedení

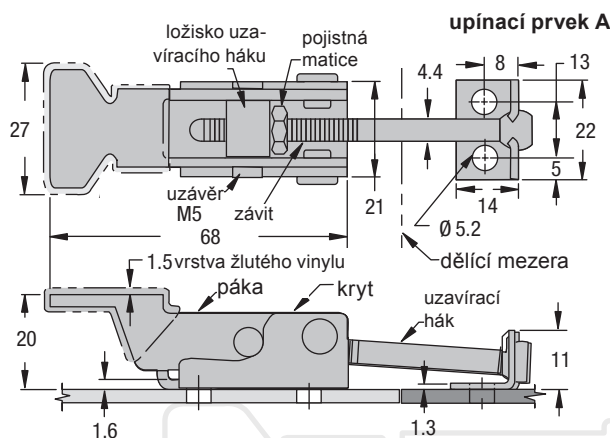


upínací prvek typ B



2 otvory se závitem
M5 x 0,8 mm a 7 mm hloubka
(šrouby nejsou součástí
dodávky)


Příprava pro instalaci, malé provedení

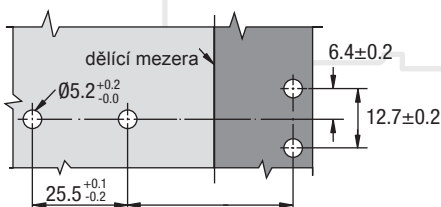




upínací prvek typ A 25 Min. do 44 Max.
upínací prvek typ B 29 Min. do 48 Max.

Příprava pro instalaci, střední provedení

Skutečná velikost

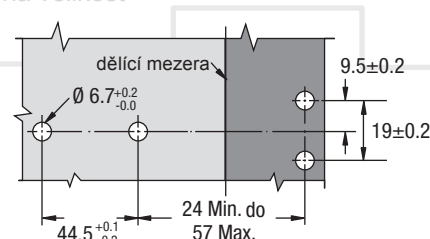

Střední provedení

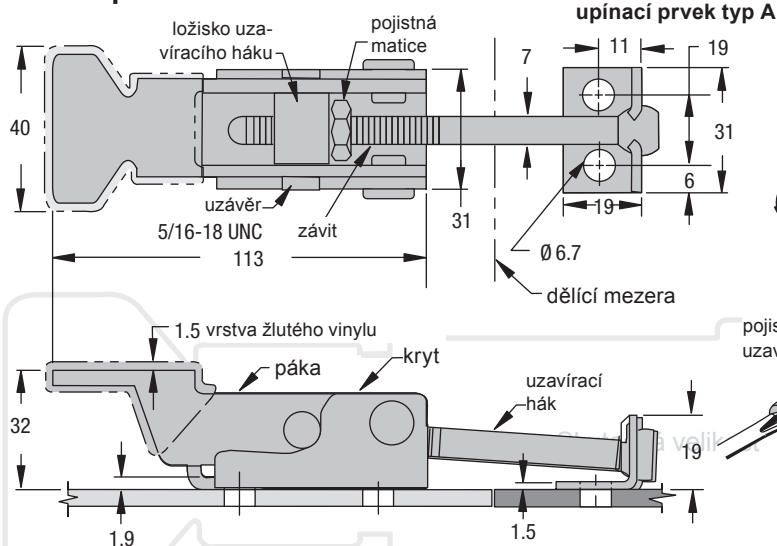

Tvorba objednáčeho čísla

Uzávěr a upínací prvek tvoří
komplet.

A1 - 10 - B 0 K - M

B Typ

5 Malý
7 Střední

K Upínací prvek

1 Typ A
3 Typ B (pouze u malého provedení,
ocel, pozink)




M Povrch

10 Ocel, pozink bez žluté páky
20 Ocel, pozink se žlutou pákou
40 Nerezová ocel bez žluté páky
50 Nerezová ocel se žlutou pákou

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry
v mm. Rozměry bez tolerancí jsou směrné hodnoty

Upínací uzávěry

Nastavitelný upínací uzávěr, velké provedení

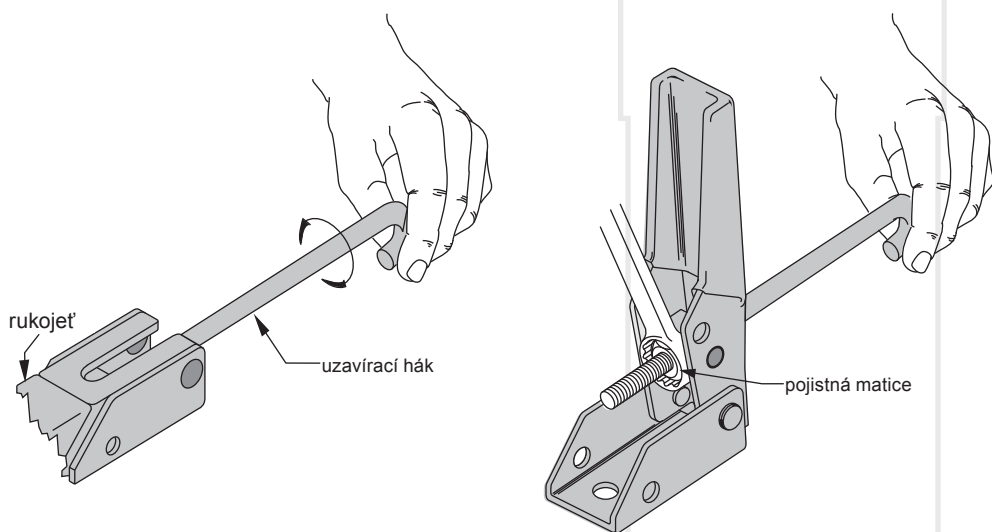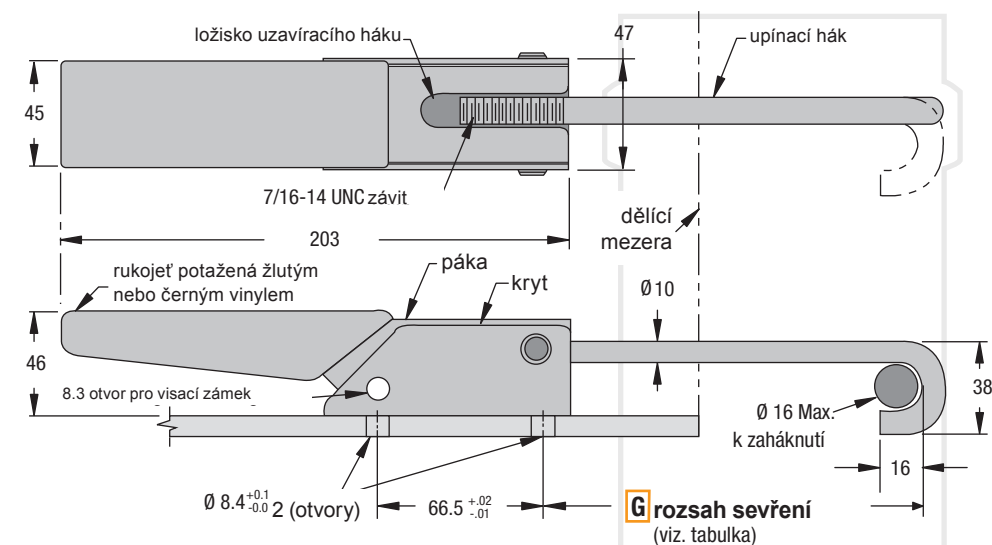

- Robustní provedení
- Nastavitelný uzavírací hák

Materiál a povrchová úprava
Ocel, pozink nebo černě práškově lakovaný

Orientační pevnostní hodnoty
Zátěž působí na konec háku
Max. statické zatížení: 2225 N

Zátěž působí na vnitřní poloměr háku
Max. statické zatížení: 4450 N

Pokyny k instalaci
Montáž dvěma šrouby M8 (nejsou součástí dodávky).

Jak vnitřní strana háku tak i konec háku slouží k zavěšení. V obou případech nesmí kontaktní bod ležet výše než 25 mm nad montážní plochou.

G Rozsah sevření		Objednací číslo	
Min.	Max.	Leskle chromátovaný se žlutou vinylovou pákou	Černě práškově lakovaný s černou vinylovou pákou
89	114	A1-11-902-20	A1-11-902-31

Objednací číslo
viz. tabulka

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry v mm. Rozměry bez tolerancí jsou směrné hodnoty