

Svěrací páky

- s vnějším závitem
- ocel nebo nerezová ocel

06430

06431



Materiál:

Rukojeť páky zinkový tlakový odlitek podle DIN 1743.

Ocelové části třídy pevnosti 5.8. nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení:

Rukojeť páky potažena umělou hmotou.

Ocel brynýrováno. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Standardně se dodává v barvách: černá matná, kovově stříbrná.


Na vyžádání:

S odlišnými vnějšími závity, délky šroubů, barvy a stejně tak nestandardní provedení.


Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.

Příklad objednání:

06431-1051X20 (délku L udejte podle tabulky)

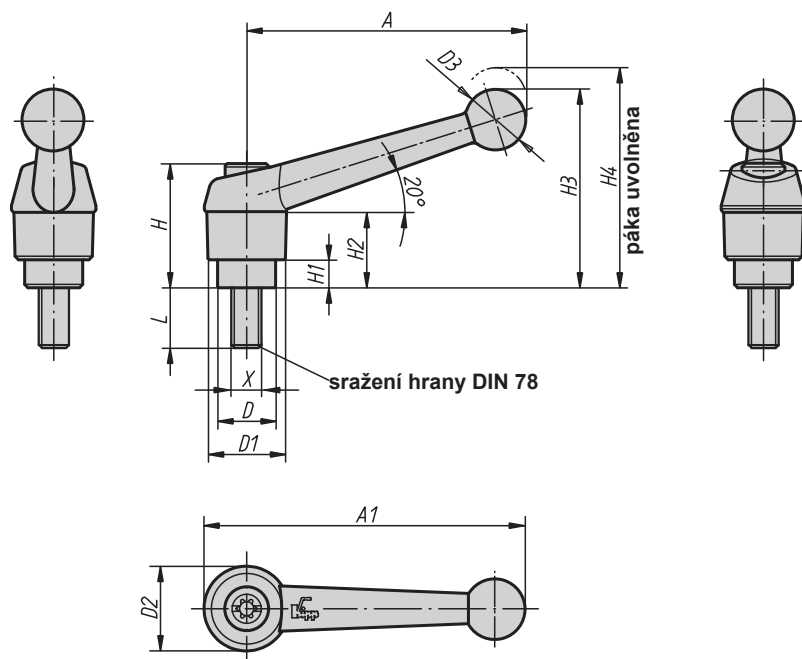

uvolnění
vytažením



Všechny rozměry v mm.

Svěrací páky

06430

06431

- s vnějším závitem
- ocel nebo nerezová ocel

Technické údaje

Velikost	Vnější závít X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	Počet zubů
1	M 5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
1	M 6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
2	M 6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
2	M 8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
2	M 10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
3	M 8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22
3	M 10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22
4	M 10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24
4	M 12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24
5	M 12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26
5	M 16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26

Svěrací páky s vnějším závitem, ocelové

Objednací číslo barva černá matná	Objednací číslo barva kovově stříbrná	Velikost	Vnější závít X	L=délka šroubu
06430-1051X	06430-1053X	1	M 5	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50
06430-1061X	06430-1063X	1	M 6	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50
06430-2061X	06430-2063X	2	M 6	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06430-2081X	06430-2083X	2	M 8	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06430-2101X	06430-2103X	2	M 10	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06430-3081X	06430-3083X	3	M 8	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06430-3101X	06430-3103X	3	M 10	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06430-4101X	06430-4103X	4	M 10	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90
06430-4121X	06430-4123X	4	M 12	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90
06430-5121X	06430-5123X	5	M 12	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90
06430-5161X	06430-5163X	5	M 16	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90

Svěrací páky s vnějším závitem, ocelové části z nerezové oceli



Objednací číslo barva černá matná	Objednací číslo barva kovově stříbrná	Velikost	Vnější závít X	L=délka šroubu
06431-1051X	06431-1053X	1	M 5	15 / 20 / 25
06431-1061X	06431-1063X	1	M 6	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50
06431-2061X	06431-2063X	2	M 6	15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06431-2081X	06431-2083X	2	M 8	15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06431-2101X	06431-2103X	2	M 10	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06431-3081X	06431-3083X	3	M 8	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06431-3101X	06431-3103X	3	M 10	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06431-4121X	06431-4123X	4	M 12	25 / 30 / 40 / 50 / 60
06431-5161X	06431-5163X	5	M 16	30 / 40 / 50 / 60

Všechny rozměry v mm.

Ocelové svěrací páky

- s vnějším závitem

06441

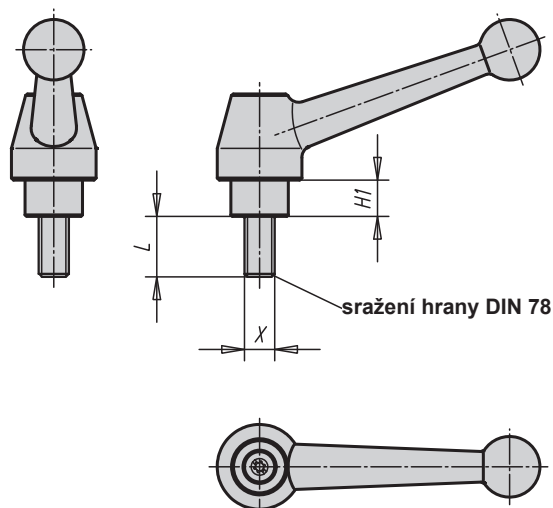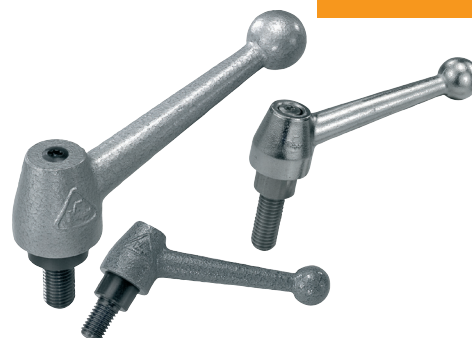

Materiál:

Rukojeť páky z 1.0503 nebo nerezové oceli 1.4308. Ostatní ocelové části třídy pevnosti 5.8 nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení:

Držadlo stříbřitě šedé, tepaný smalt. Ocelové části bryňované.

Držadlo z nerezové oceli elektrolyticky leštěné. Ocelové části bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Chybějící rozměry viz 06440.

Na vyžádání:


S odlišnými vnějšími závity a nestandardní barevná provedení.

Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.


Příklad objednání:

06441-110X30 (délku L udejte podle tabulky)

příklad použití:



uvolnění vytažením



Ocelové svěrací páky s vnějším závitem

Objednací číslo	Provedení	Velikost	Vnější závit X	H1	L=délka šroubu
06441-110X	Ocel stříbřitě šedá	1	M 10	12	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90
06441-112X	Ocel stříbřitě šedá	1	M 12	12	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90
06441-212X	Ocel stříbřitě šedá	2	M 12	12	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90
06441-216X	Ocel stříbřitě šedá	2	M 16	12	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90
06441-316X	Ocel stříbřitě šedá	3	M 16	12	30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90
06441-320X	Ocel stříbřitě šedá	3	M 20	12	30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90
06441-1110X	Nerezová ocel elektrolyticky leštěná	1	M 10	12	25 / 30 / 40 / 50 / 60
06441-1112X	Nerezová ocel elektrolyticky leštěná	1	M 12	12	25 / 30 / 40 / 50 / 60

Všechny rozměry v mm.

Svěrací páky

06460

06461

- s vnějším závitem
- ocel nebo nerezová ocel

Materiál:

Rukojeť páky zinkový tlakový odlitek podle DIN 1743.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8. nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení:


Rukojeť páky potažena umělou hmotou. Ocelové části lesklé.

Upozornění:

Standardně se dodává v barvách:
černá matná, oranžová RAL 2004

Na vyžádání:

S odlišnými vnějšími závity a nestandardní barevná provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.

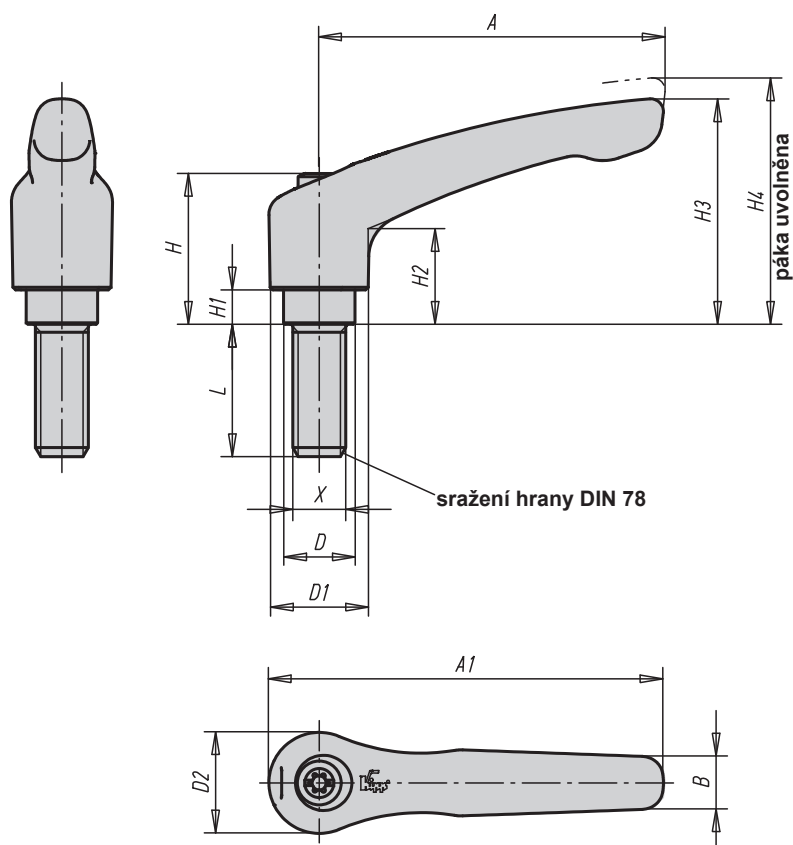

uvolnění
vytažením



Všechny rozměry v mm.

Svěrací páky

06460

06461

- s vnějším závitem
- ocel nebo nerezová ocel

Technické údaje

Velikost	Vnější závit X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Počet zubů
0	M 4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
0	M 5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
1	M 5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
1	M 6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
2	M 6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
2	M 8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
2	M 10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
3	M 8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
3	M 10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
4	M 10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
4	M 12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
5	M 12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
5	M 16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26

Svěrací páky s vnějším závitem, ocelové

Objednací číslo barva černá matná	Objednací číslo barva oranžová	Velikost	Vnější závit X	L=délka šroubu
06460-0041X	06460-0042X	0	M 4	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50
06460-0051X	06460-0052X	0	M 5	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50
06460-1051X	06460-1052X	1	M 5	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50
06460-1061X	06460-1062X	1	M 6	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50
06460-2061X	06460-2062X	2	M 6	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06460-2081X	06460-2082X	2	M 8	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06460-2101X	06460-2102X	2	M 10	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06460-3081X	06460-3082X	3	M 8	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06460-3101X	06460-3102X	3	M 10	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06460-4101X	06460-4102X	4	M 10	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90
06460-4121X	06460-4122X	4	M 12	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90
06460-5121X	06460-5122X	5	M 12	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90
06460-5161X	06460-5162X	5	M 16	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90

Svěrací páky s vnějším závitem, ocelové části z nerezové oceli


Objednací číslo barva černá matná	Objednací číslo barva oranžová	Velikost	Vnější závit X	L=délka šroubu
06461-0041X	06461-0042X	0	M 4	10 / 15 / 20 / 25
06461-0051X	06461-0052X	0	M 5	10 / 15 / 20 / 25
06461-1051X	06461-1052X	1	M 5	15 / 20 / 25
06461-1061X	06461-1062X	1	M 6	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50
06461-2061X	06461-2062X	2	M 6	15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06461-2081X	06461-2082X	2	M 8	15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06461-2101X	06461-2102X	2	M 10	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06461-3081X	06461-3082X	3	M 8	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06461-3101X	06461-3102X	3	M 10	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06461-4121X	06461-4122X	4	M 12	25 / 30 / 40 / 50 / 60
06461-5161X	06461-5162X	5	M 16	30 / 40 / 50 / 60

Všechny rozměry v mm.

Svěrací páky nerezové

- s vnějším závitem

06464

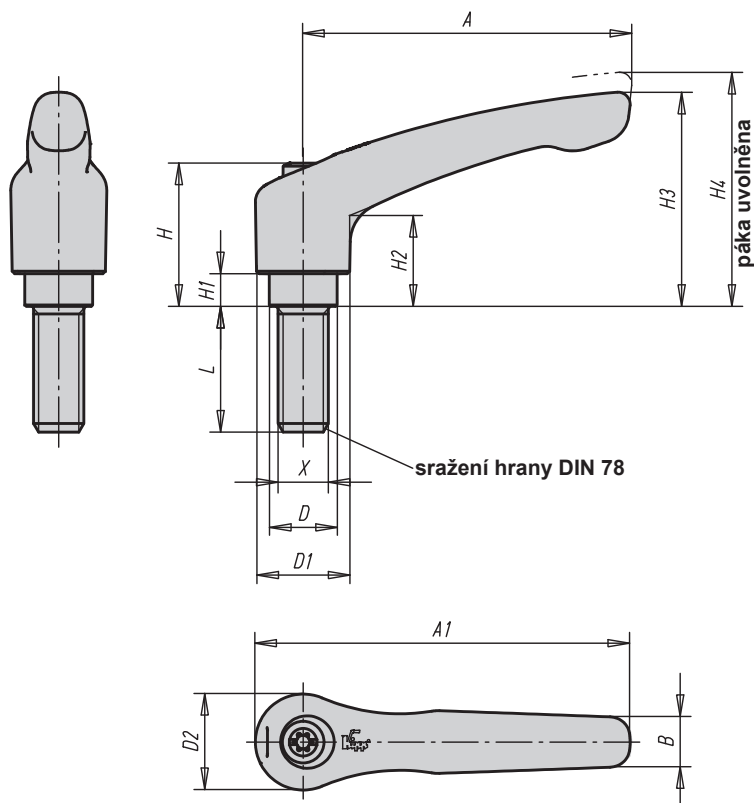

Materiál:

Rukojeť páky z jemné litiny 1.4308.
Ostatní ocelové části 1.4305.

Provedení:

Rukojeť páky elektrolyticky leštěna.
Ocelové části lesklé.


Na vyžádání:

S odlišnými vnějšími závity, délky šroubů a nestandardní barevná provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.

Příklad objednání:

06464-105X10 (délku L udejte podle tabulky)

uvolnění
vytažením



Svěrací páky nerezové, s vnějším závitem

Objednací číslo	Velikost	Vnější závit X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Počet zubů	L=délka šroubu
06464-105X	1	M 5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10 / 15 / 20 / 25
06464-106X	1	M 6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50
06464-206X	2	M 6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06464-208X	2	M 8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06464-210X	2	M 10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06464-308X	3	M 8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06464-310X	3	M 10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06464-412X	4	M 12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25 / 30 / 40 / 50 / 60

Všechny rozměry v mm.