

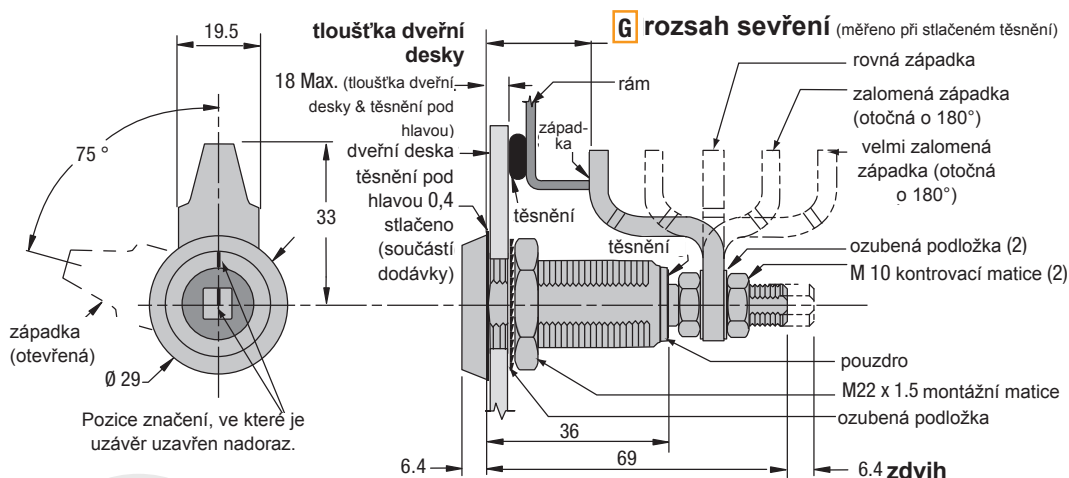


Kompresní uzávěry


Vise Action® uzávěr, velký, nerezová ocel, s nastavitelným rozsahem sevření (E3)

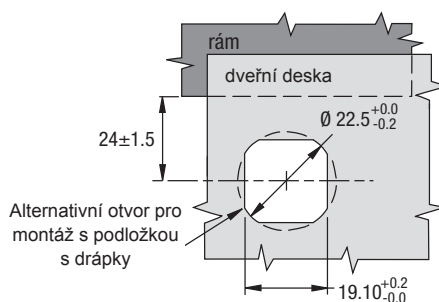

SKUTEČNÁ
VELIKOST

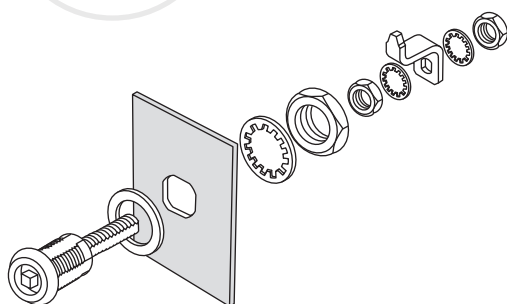

H Tvary hlav

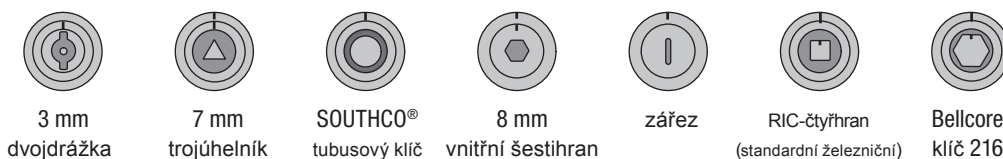

H Tvary hlav

- 2 3 mm dvojdrážka
- 3 7 mm trojúhelník
- 5 SOUTHCO® tubusový klíč
- 6 8 mm vnitřní šestihran
- 9 zářez
- 11 RIC-čtyřhran (standardní železniční)
- 15 Bellcore klíč 216

E3 - 1 H - G 0

G Rozsah sevření	Min.	Max.	Zalomení západky
1	16.4	32.2	Velmi zalomená západka
	71.3	81.2	Velmi zalomená západka (otočná o 180°)
2	30.4	46.1	Zalomená západka
	57.6	73.3	Zalomená západka (otočná o 180°)
3	43.9	59.6	Rovná západka

- Konstantní, přednastavený přítlak
- Rychlé nastavení na rozsah sevření
- Otáčivé provedení
- Vynikající ochrana proti vlivu prostředí a ochrana proti korozi

Materiál a povrchová úprava
nerezová ocel (304 a 316)

Orientační pevnostní hodnoty
Max. statické zatížení: 600 N

Druh ochrany
NEMA4/IP65 při montáži s těsněním pod hlavou (součástí dodávky).

Klíče a příslušenství
Viz. příslušná stránka




Pokyny k instalaci
Západku je nutno nastavit tak, aby bylo možné ruční ovládání a to bez omezení.
Doporučený utahovací moment pro montážní matici = 20 Nm.

Tvorba objednávacího čísla

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.


Kompresní uzávěry

Vise Action® uzávěr, nerezová ocel, ovládání nástrojem, s nastavitelným rozsahem sevření (E3)

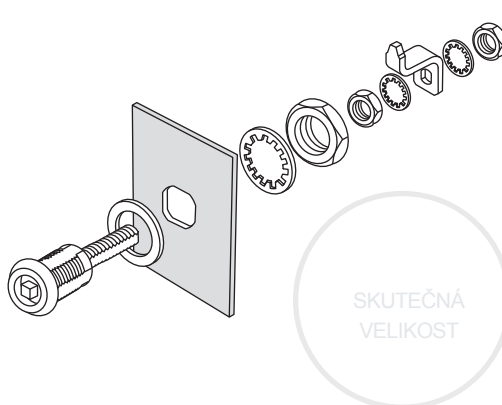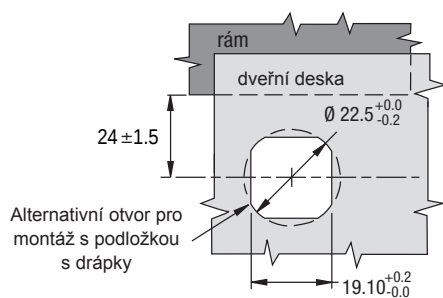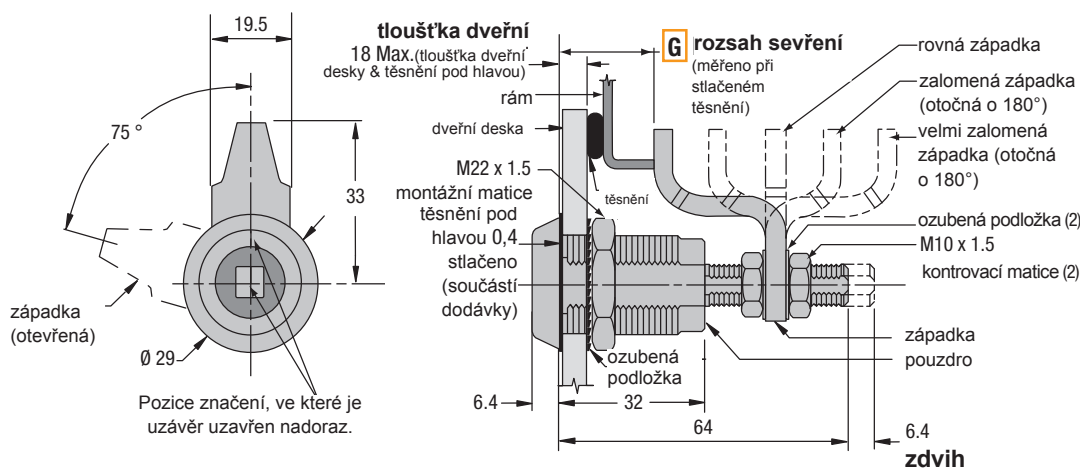

SKUTEČNÁ
VELIKOST

H Tvary hlav

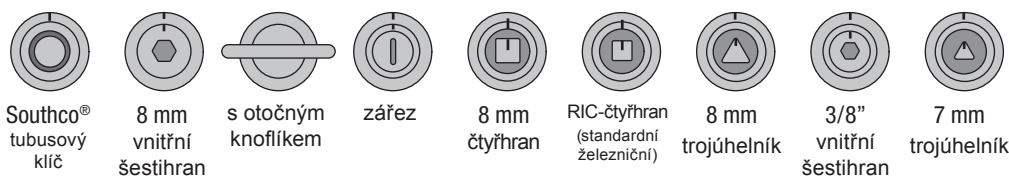

H Tvary hlav

- 5 Southco® tubusový klíč
- 6 8 mm vnitřní šestihran
- 7 s otočným knoflíkem
- 9 zářez
- 10 8 mm čtyřhran
- 11 RIC-čtyřhran (standardní železniční)
- 20 8 mm trojúhelník
- 37 3/8" vnitřní šestihran
- 39 7 mm trojúhelník

G Rozsah sevření	Min.	Max.	Zalomení západky
1	11.4	27.2	Velmi zalomená západka
	66.3	76.2	Velmi zalomená západka (otočná o 180°)
2	25.4	41.1	Zalomená západka
	52.6	68.3	Zalomená západka (otočná o 180°)
3	38.9	54.6	Rovná západka

E3 - 1 H - G F

F Povrch

- 2 elektrolytické leštění
- 12 elektrické a ruční leštění (lesklé)

- Konstantní, přednastavený přítlak
- Rychlé nastavení na rozsah sevření
- Ovládání nástrojem nebo rukou

Materiál a povrchová úprava
nerezová ocel (304 a 316)

Orientační pevnostní hodnoty
Max. statické zatížení: 556 N

Druh ochrany
NEMA4/IP65 při montáži s těsněním pod hlavou (součástí dodávky).

Pokyny k instalaci
Západku je nutno nastavit tak, aby bylo možné ruční ovládání a to bez omezení.
Doporučený utahovací moment pro montážní matici = 20 Nm.


Klíče a příslušenství
Viz. příslušná stránka

Tvorba objednávkového čísla

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.

Kompresní uzávěry

Vise Action® uzávěr, malý, nerezová ocel, s nastavitelným rozsahem sevření (E3)

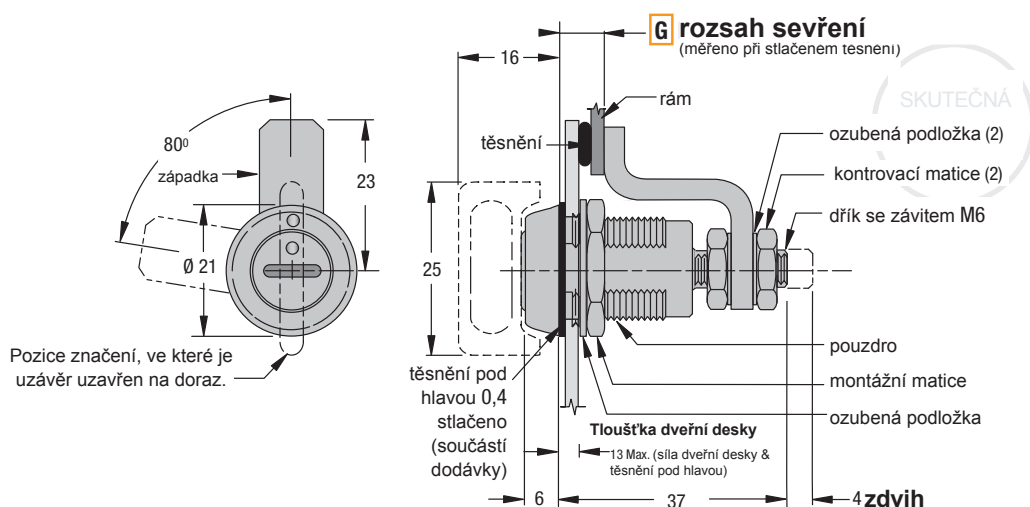

- Konstantní, přednastavený přítlak
- Rychlá, jednoduchá instalace
- Ovládání nástrojem nebo rukou



Materiál a povrchová úprava
nerezová ocel (304 a 316)

Orientační pevnostní hodnoty
Max. statické zatížení: 356 N

Druh ochrany
NEMA4/IP65 při montáži s těsněním pod hlavou (součástí dodávky).

Pokyny k instalaci
Západku je nutno nastavit tak, aby bylo možné ruční ovládání a to bez omezení.

Příslušenství
Viz. příslušná stránka

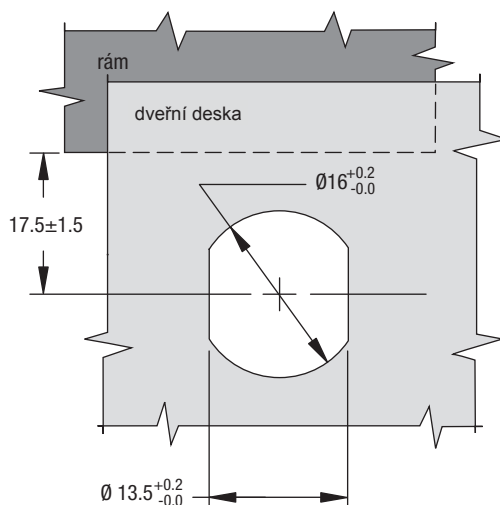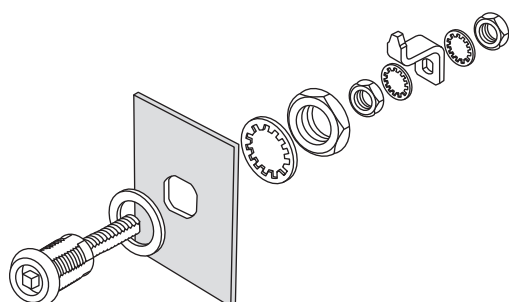

H Tvary hlav



H Tvary hlav

- 5 Southco® tubusový klíč
6 4 mm vnitřní šestihran
7 s otočným knoflíkem
9 zářez

G Rozsah sevření	Min.	Max.
1	3.2	6.4
2	6.4	9.5
3	9.5	12.7
4	12.7	15.9
5	15.9	19
6	19	22.2
7	22.2	25.4
8	25.4	28.6

E3 - 5 H - G 2

Tvorba objednávacího čísla

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.



Západkové uzávěry

Klíče

Materiál a povrchová úprava

Klíče: odlitek zinku nebo nylon

Klíče s ochranným krytem:
Mosaz, niklovaná a ABS plast,
černý

Klíče: mosaz, niklovaná


Klíče z odlitku zinku nebo nylonu

H Tvar hlavy

- 2 3mm dvojdrážka
- 3 7 trojhran
- 4 7 čtyřhran
- 7 8 trojhran
- 8 8 vnitřní čtyřhran
- 9 5mm dvojdrážka (pouze nylon)
- 10 8 čtyřhran (pouze odlitek zinku)
- 11 Bellcore elektronický
- 12 Bellcore 216 (pouze odlitek zinku)
- 24 6 vnitřní čtyřhran (pouze nylon)

F Povrchová úprava

- 1 Odlitek zinku, leskle niklovaný
- 2 Odlitek zinku, přírodní s chem. ochranným povrchem
- 3 Nylon, černý



E3 - H - F

Typy klíčů



2 3 mm dvojdrážka



3 7 trojhran



4 7 čtyřhran



7 8 trojhran



8 8 vnitřní čtyřhran



9 5mm dvojdrážka (pouze nylon)



10 8 čtyřhran (pouze odlitek zinku)



11 Bellcore elektronický



12 Bellcore 216 (pouze odlitek zinku)



24 6 vnitřní čtyřhran (pouze nylon)

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny.

Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet.

Odpovědnost za to je vyloučena.