




Plochý uzávěr, malý, nerezová ocel (64)




- Všechny rozměry jsou v mm. Rozměry bez tolerancí jsou orientační hodnoty.

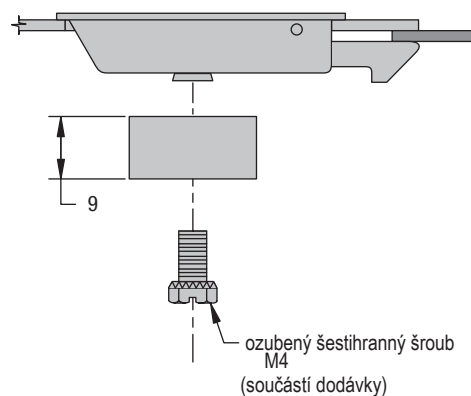

southco®
AUTORISIERTER HÄNDLER

Vestavěné uzávěry

Plochý uzávěr, malý, nerezová ocel (64)

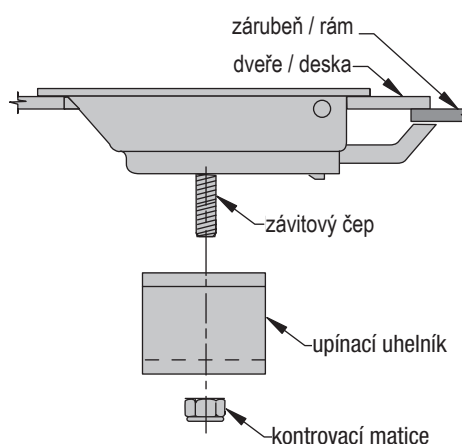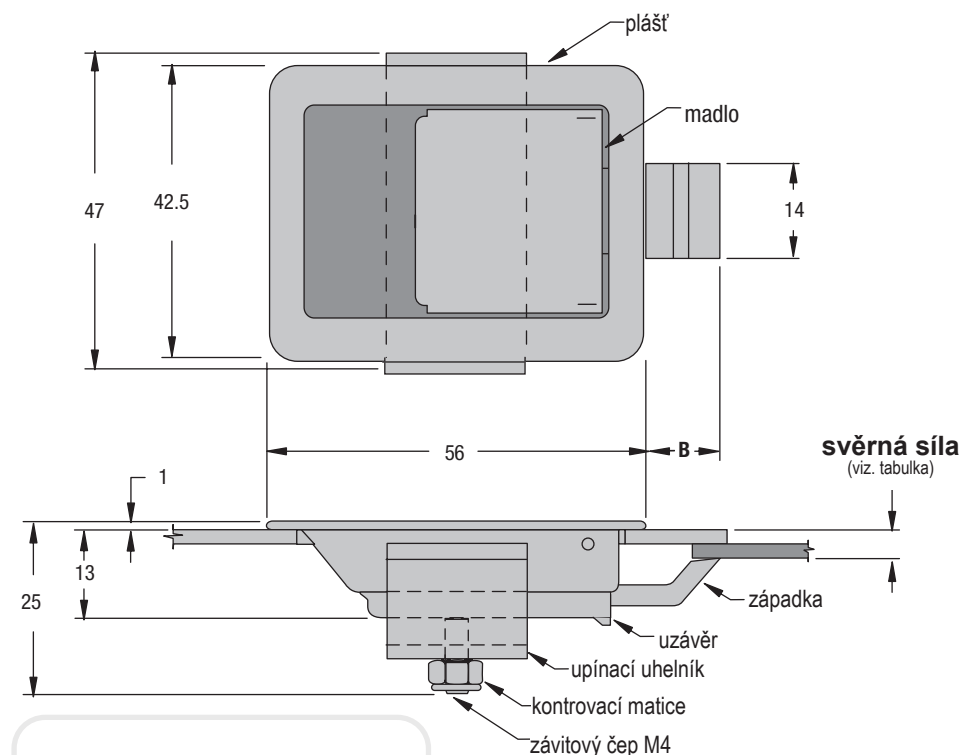

- Jednoduchá montáž do jediného otvoru
- Montáž ze zadní strany
- Kovová západka

Materiál a povrchová úprava
nerezová ocel, pasivováno, viditelné
plochy matně kartáčovány.
Západka - pozinkovaná ocel,
černý práškový povlak

Orientační a pevnostní hodnoty

Max. provozní zatížení: 222 N

Svěrná síla		Objednací číslo		A		B
min.	max.	nerezová ocel, matně kartáčovaná	nerezová ocel, černý práškový povlak	min.	max.	
1,2	2	64-11-10	64-11-12	10,4	12,7	11,5
2	2,8	64-11-20	64-11-22	11,2	13,5	11,9
2,8	3,6	64-11-30	64-11-32	11,9	14,2	12

Objednací číslo
viz tabulka

Všechny rozměry jsou v mm. Rozměry bez tolerancí jsou
orientační hodnoty.