


Západkové uzávěry

Stlačný uzávěr pro velkou zátěž (19)

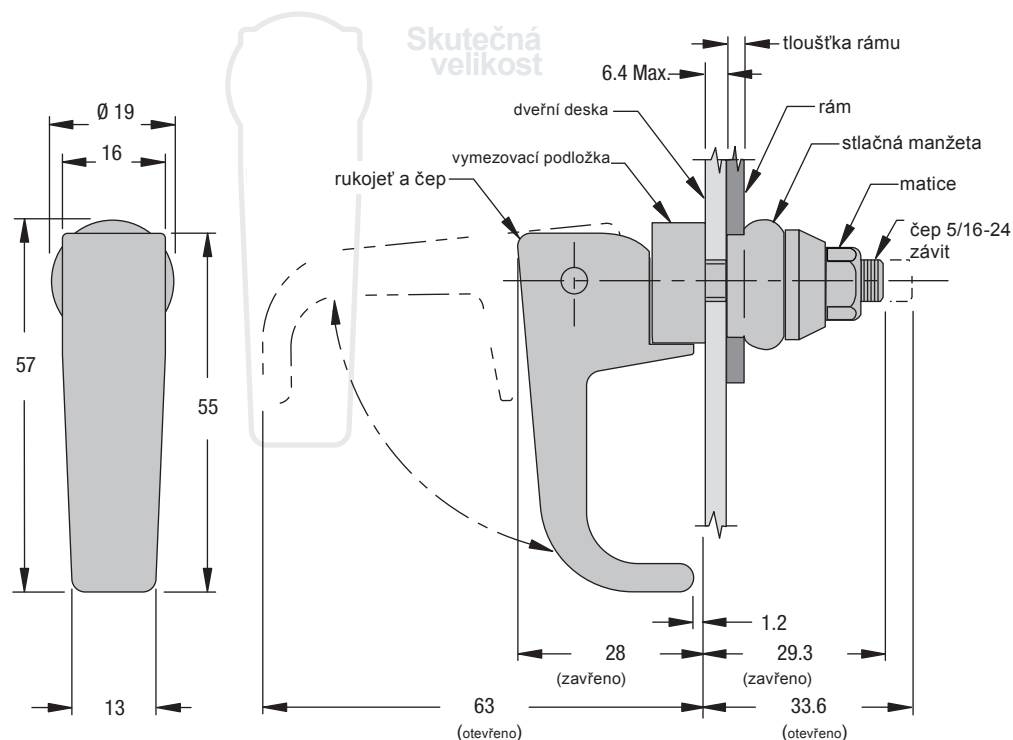

- Vyrovnává tolerance
- Zajištění proti vibraci


Materiál a povrchová úprava
tlakově litý zinek, černě práškově lakovaný, polyacetát stlačná manžeta z SB-gumy

Orientační pevnostní hodnoty



Tloušťka rámu	Krátkodobé jmenovité zatížení
1.2 do 3.2	330 N
3.2 do 4.8	660 N
4.8 do 6.4	550 N
6.4 a silnější	220 N

Pokyny k instalaci

Max. utahovací moment k utažení montážní matice: 1 Nm

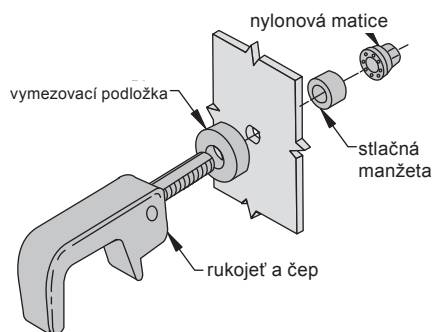

Tloušťka rámu	Ø K ^{+0.5} _{-0.0}
1.2 - 3.2	19
3.2 - 4.8	19.5
4.8 - 6.4	20
6.4 a silnější	20.5



Alternativa: montáž do kulatého otvoru

Pozor: ochrana proti protáčení není zaručena!

Objednací číslo

19-14-10

Objednací číslo
viz. tabulka

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry v mm. Rozměry bez tolerancí jsou směrné hodnoty