


- k připevnění panelů nebo k zakrytí otvorů
- jednoduchá montáž tlakem prstu
- nýt má vroubkovaný dřík, je jednoduše odstranitelný
- učené jak do otvorů s a bez závitů tak i pro slepé otvory
- materiál PA 6.6; RoHS konformní
- maximální dovolená provozní teplota: +105 °C
- odolnost proti hoření: UL 94V-2



tvary hlav:

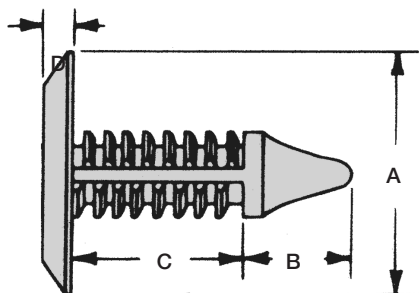

UMĚLÁ HMOTA



objednací číslo	průměr montážního otvoru	rozsah svěrné síly	rozměry				zvláštnosti	tvary hlav
barva černá			(A)	(B)	(C)	(D)		
185146	3,0	4,0 - 12,0	5,5	2,3	14,5	1,5		2
185212	5,0	1,6 - 6,4	10,0	3,7	8,3	1,0	nepoužívat opakovaně	1
185214	5,0	1,7 - 8,0	11,0	3,4	9,2	1,0		2
185150	5,0	1,5 - 11,0	11,0	3,3	14,5	1,0		2
185215	6,4	3,6 - 10,0	15,9	2,0	14,5	1,5		1
185480	6,4	2,5 - 12,0	17,8	4,5	15,0	2,5	nepoužívat opakovaně	1
185176	7,0	3,5 - 20,0	19,0	4,5	22,9	1,5		1
185149	7,0	1,6 - 25,4	19,0	7,9	25,4	1,5	přírodní barva	1
185217	7,0	2,0 - 32,0	25,4	4,5	34,0	3,0	strukturovaná hlava	1
185219	10,0	1,5 - 20,0	21,5	5,7	22,6	4,0	nepoužívat opakovaně	1

H

Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.