



Zaskakovací uzávěry


Skrytý uzavírací systém, malé provedení (E4)




Uzávěr

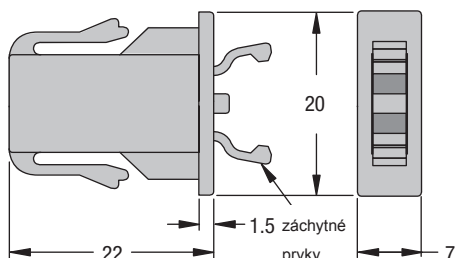


Základna (s montážní pomůckou)

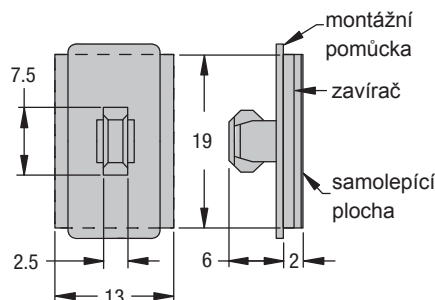


Distanční prvek



otevřeno




uzavřeno




Montáž

1. Připravte si rám a umístěte do něj uzávěr.




2. Pokud je to nutné, nainstalujte distanční prvek.


Pozice A

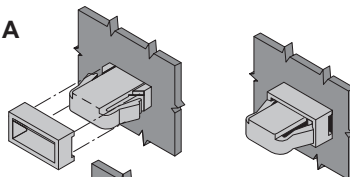


Pozice B

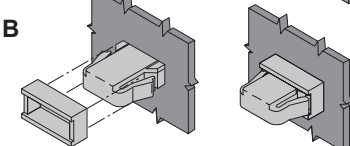


3. Základnu s montážní pomůckou zatlačte do uzávěru (nachází-li se záchytné prvky uvnitř uzávěru, stačí lehce zatlačit na západku a uvolní se).



4. Krycí papír stáhněte ze základny a dveře/desku zatlačte proti lepicí ploše.



5. Dveře/desku otevřete a odstraňte montážní pomůcku.



- Při otevření dveří lehce vyskočí
- Montáž zaklapnutím

Materiál a povrchová úprava

Uzávěr a základna: polyacetát, černý
Montážní pomůcka: polyacetát, bílý

Orientační pevnostní hodnoty

Max. statické zatížení: 15 N

Provozní teplota:

-40°C do 105°C

Hořlavost: UL94-HB

Upozornění:

Pro zajištění optimální přilnavosti musí být dodržena čistota lepicí plochy - bez mastnoty.

Samolepící plocha základny je navržena pro občasné zatížení. Vyhýbejte se odtrhávání.

Tloušťka rámu		Číslo položky	Distanční prvek v pozici	tloušťka distančního prvku		barva distančního prvku
Min.	Max.			C	D	
0.8	1	E4-10-102-10	A	7.5	6.9	černá
1.4	1.7		B			
1.8	2	E4-10-103-10	A	6.5	5.3	přírodní
2.9	3.2		B			
4.6	4.9	E4-10-104-10	A	3.6	2	šedá
6.2	6.5		B			
8.1	8.6	E4-10-101-10	distanční prvek není zapotřebí			

Objednací číslo viz. tabulka

Všechny rozměry jsou v mm.
Rozměry bez tolerancí jsou orientační hodnoty.



Zaskakovací uzávěry

Skrytý uzavírací systém, malé provedení (E4)

- Při otevření dveří lehce vyskočí
- Montáž zaklapnutím

Materiál a povrchová úprava
Uzávěr a záklopka: polyacetál, černý a polyester, černý

Orientační pevnostní hodnoty

Zatížení tahem (střední hodnota):
Záklopka přilepená: 50 N
Záklopka vložená: 120 N

Provozní teplota:
-40°C do 105°C

Hořlavost: UL94-HB

Upozornění


Pro zajištění optimální přilnavosti musí být dodržena čistota lepicí plochy - bez mastnoty.

Samolepící plocha záklopky je navržena pro občasné zatížení. Vyhýbejte se odtrhávání.

Objednací číslo
viz. tabulka

Všechny rozměry jsou v mm.
Rozměry bez tolerancí jsou orientační hodnoty.


Uzávěr

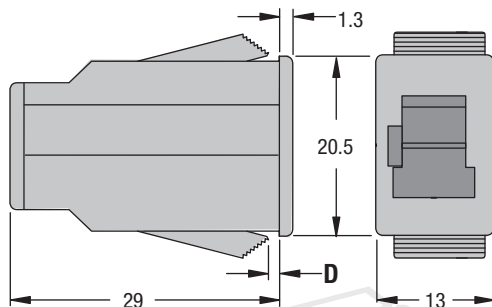


Skutečná velikost

Montáž


1. Připravte si rám.

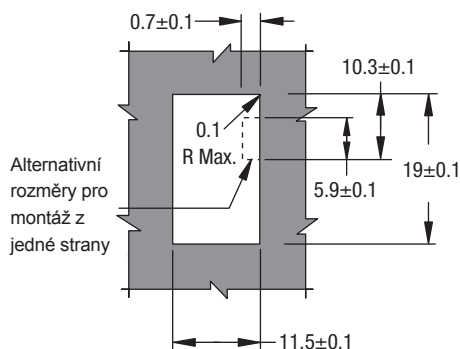

Záklopka

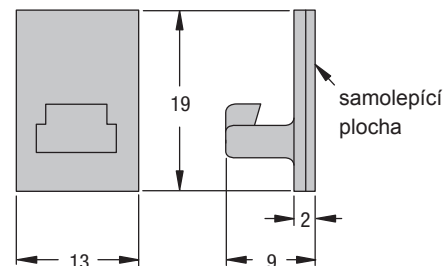


2. Uzávěr se záklopkou zatlačte do otvoru v rámu - uzávěr se otevře a ponechá záklopku volnou.



3. Záklopku opět zatlačit do uzávěru.

4. Krycí papír sejmout ze záklopky a zatlačit dveře proti lepicí ploše.

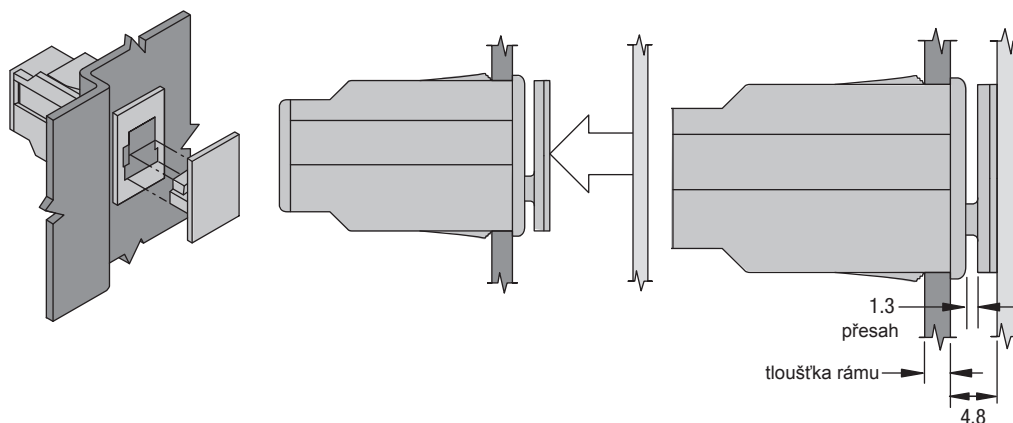

tloušťka rámu		D	objednací číslo
Min.	Max.		
1	3	0.9	E4-10-201-10
3	5	2.9	E4-10-202-10
5	7	4.9	E4-10-203-10