



# Upínací uzávěry

## Upínací uzávěr, malý

- Kompaktní uzávěr
- Různá provedení uzávěrů a upínacích prvků

### Materiál a povrchová úprava

Nerezová ocel nebo ocel, pozink


### Orientační pevnostní hodnoty

Svěrná síla: 135 N

### Pokyny k instalaci

Montáž šrouby M3 nebo nýt 3 mm (nejsou součástí dodávky).


Pro upínací prvek ve tvaru knoflíku je zapotřebí šroub M3 se zápusnou hlavou nebo nýt.

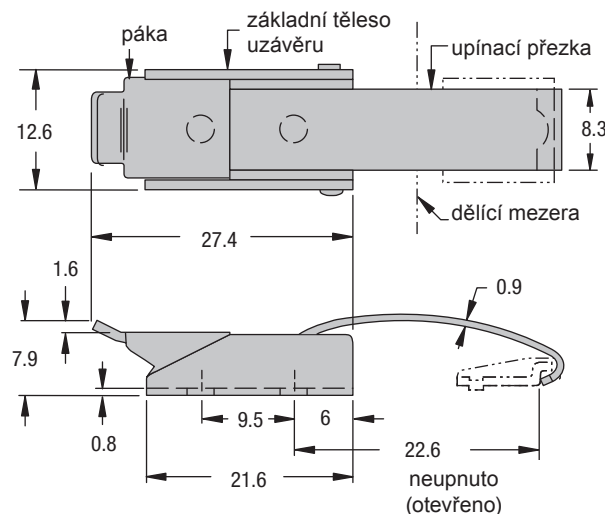

Skutečná velikost




### Upínací prvek

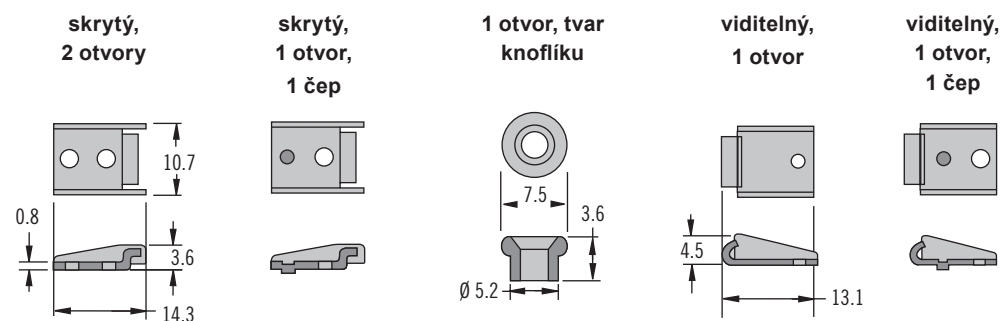

### Upínací prvek s 2 otvory

### Upínací prvek s 1 otvorem

### Pouze uzávěr

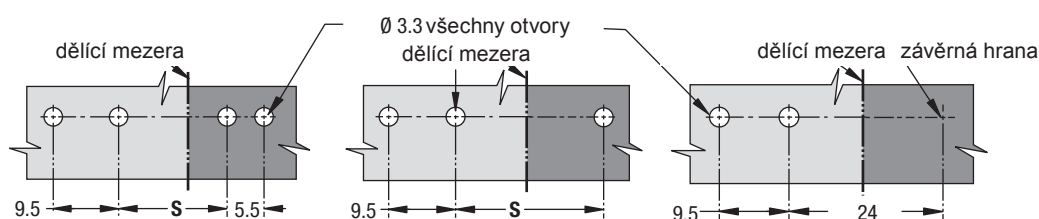

### Objednací číslo

viz. tabulka

Uzávěr a upínací prvek objednejte zvlášť.

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry v mm. Rozměry bez tolerancí jsou směrné hodnoty

| Materiál      | Objednací číslo |                  |                        |                     |                    |                           |
|---------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
|               | Upínací prvek   | Závěr            |                        |                     |                    |                           |
|               |                 | Skrytý, 2 otvory | Skrytý, 1 otvor, 1 čep | 1 otvor, knoflíkový | Viditelný, 1 otvor | Viditelný, 1 otvor, 1 čep |
| Ocel          | 97-30-160-11    | 97-37-103-11     | 97-37-101-11           | 97-37-105-11        | 97-37-104-11       | 97-37-102-11              |
| Nerezová ocel | 97-30-160-12    | 97-37-103-24     | 97-37-101-24           | 97-37-105-24        | 97-37-104-24       | 97-37-102-24              |
| Rozteč S      |                 | 14.7             | 14.7                   | 21.8                | 33                 | 27.4                      |