

Záslepka s otvory pro odvětrání

Výhody:

- Jednoduchá, rychlá a bezpečná montáž tlakem prstu
- Umožňuje propouštění vzduchu
- Z vnější strany neodstranitelná.



RoHS konformní



UL-schváleno



-35°C do +105°C



CSA-schváleno




PA6.6



UL 94V-2

objednávací číslo černá	průměr montážního otvoru	Max. síla stěny	počet otvorů	průměr větracího otvoru	rozměry součástí		
					(A)	(B)	(C)
202329	12,7	3,2	4	2,4	14,7	10,3	1,6
202103	15,8	3,2	5	2,4	18,7	10,3	1,6
202248	19,0	3,2	8	2,4	23,0	10,3	1,6
202058	22,2	3,2	9	2,4	25,8	11,5	1,6
202060	25,4	3,2	9	3,2	30,6	11,5	1,6
203802	27,8 - 28,6	3,2	9	3,2	30,9	11,5	1,6
202307	31,8	3,2	10	3,2	34,9	11,5	1,6
202309	34,9	3,2	11	3,2	38,1	11,5	1,6
206513	38,1	3,2	13	3,2	42,4	11,5	1,6
202313	44,5	3,2	13	3,2	48,4	11,5	1,6
202294	50,8	3,2	19	3,2	54,4	11,9	2,0

* jmenovitý rozměr, montáž možná do o něco větších montážních otvorů

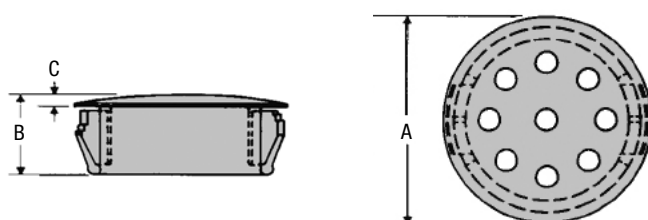

Všechny rozměry v mm