

Záslepka pro nevyužité otvory - i pro oválné otvory

Výhody:

- Jednoduchá, rychlá a bezpečná montáž tlakem prstu
- Speciálně pro nevyužité otvory původně určené pro odlehčovací průchodky. Často také vhodné pro oválné otvory
- Demontovatelné (zvenitř).
- Konvexní, matná hlavice přechází do tenkého okraje.



RoHS konformní



-35°C do +105°C



PA6.6



UL 94V-2




UL-schváleno



CSA-schváleno

objednávací číslo černá	montážní otvor *		Max. síla stěny	rozměry součástí		
	(A)	(B)		(C)	(D)	(E)
202323	12,7	11,3	3,2	14,7	10,3	1,6
202325	15,9	14,0	3,2	18,2	10,3	1,6
202397	19,1	15,9	3,2	23,4	10,3	1,6
201192	22,2	19,6	3,2	25,8	11,5	1,6

* jmenovitý rozměr, montáž možná do o něco větších montážních otvorů

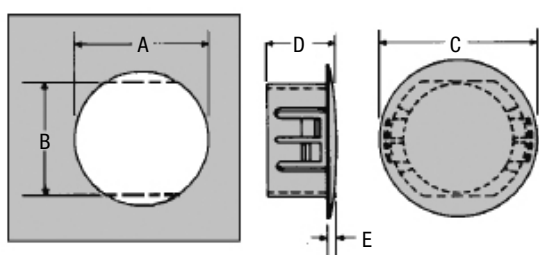

Všechny rozměry v mm