

Průchodka s (lehkým) odlehčením tahu

Výhody:

- Průchodka s (lehkým) odlehčením tahu.
- Chrání vodiče a hadice před poškozením ostrými hranami.
- Po montáži sevře kabel v krytu.



RoHS konformní



-35°C do +105°C



PA6.6



UL 94V-2




UL-schváleno



CSA-schváleno

objednávací číslo černá	Max. průměr vodiče (A)	průměr montážního otvoru *	Max. síla stěny	rozměry součástí		
				(B)	(C)	(D)
202006	3,2	9,5	3,2	11,9	2,4	11,1
202012	6,3	12,7	3,2	14,3	2,4	11,1

* jmenovitý rozměr, montáž možná do o něco většího montážního otvoru

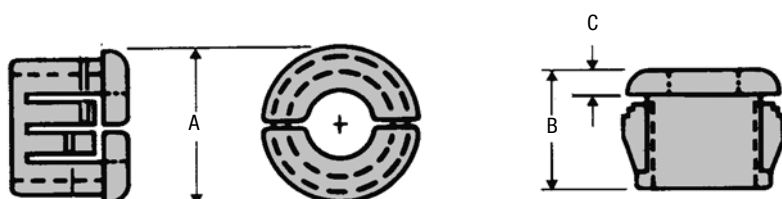

Všechny rozměry v mm