

Kabelové svorky pro montáž na hranu

Výhody:

- Velká přídržná síla díky 4 zpětným zoubkům z oceli.
- Montáž je jednoduchá, rychlá a spolehlivá tlakem prsu.
- Velmi jednoduché vložení kabelu, přitom opět uzavíratelné.
- Ochrana proti vypadnutí kabelu pro flexibilní montáž i při otevřeném kabelovém vedení.
- Oproti lepení není už nutné předem čistit plochu pro montáž
- Odpadá nutnost vrtání otvorů



RoHS konformní



-20°C do +90°C




PA6.6
Feder: Stahl (C72)



UL 94V-2

objednávací číslo	typ	Max. síla materiálu	Max. průměr svazku	(A)	(B)	rozměry součástí (C)	(D)	(E)
203600	1	3,5 – 4,5	3,0 – 13,0	14,0	22,2	4,5	10,5	25,3
203601	2	1,0 – 2,5	26,0 x 15,0	14,0	43,5	4,5	10,0	30,0
203602	3	1,0 – 2,5	15,0	14,0	33	5,5	10,8	28,3
203603	4	1,0 – 2,5	10,0	14,0	15,9	5,5	10,8	21,4
203604	5	0,7 – 2,5	13,0	14,0	24	5,5	10,8	25,3
203605	6	1,0 – 2,5	23,0	14,0	40	5,5	10,8	38,2

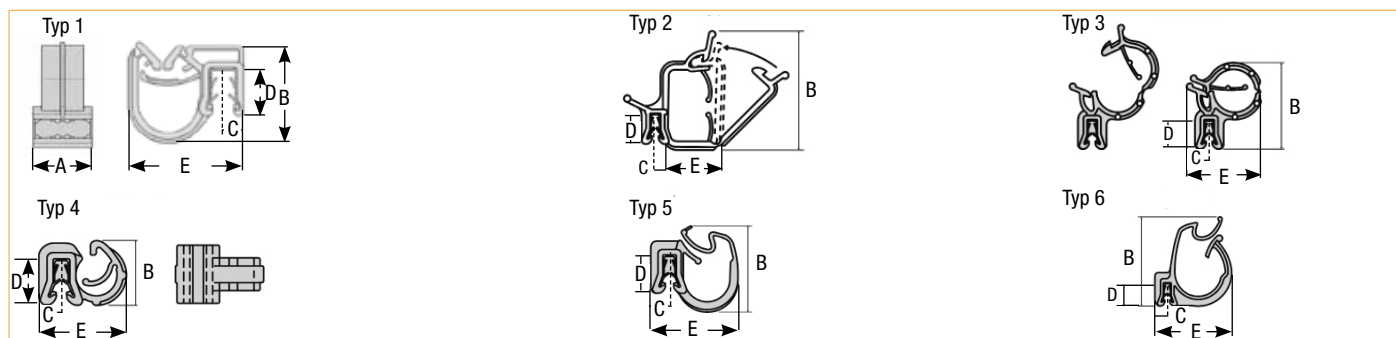

Všechny rozměry v mm