

Odlehčovací průchodky

Protiohybová, pro kulatý vodič

Výhody:

- Pevně sedí, izoluje a chrání.
- Protiohybová odlehčovací průchodka zabraňuje zlomení vodiče
- Rychlá a snadná montáž ručním náradím.



RoHS konformní



-35°C do +105°C



PA 6.6



UL 94V-2





UL-schváleno



CSA-schváleno

objednávací číslo černá	průměr vodiče	max.síla stěny	montážní otvor		rozměry součástí	
			(A)	(B)	(C)	(D)
201014	6,3 - 7,4	1,6	12,7 - 13,1	11,4	10,3	17,5
201066	8,0 - 8,1	3,2	15,9	14,0	10,7	20,7
201052	8,2 - 9,1	3,2	15,9	14,0	10,7	20,7

objednávací číslo náradí	montážní otvor	vhodné pro montáž
200000	9,5 - 22,2	odlehčovací průchodky
200002	19,1 - 30,0	odlehčovací průchodky (kromě 201167 a 201169)
200007	19,0 - 22,2	odlehčovací průchodky 201167 a 201169

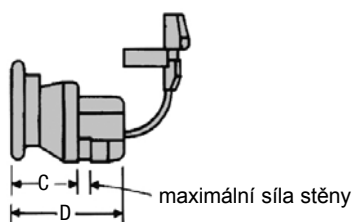

Všechny rozměry v mm